


deante

| | |
|---|---|
| PL | INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII I ZESTAWÓW |
| EN | TAP INSTALLATION AND USAGE INSTRUCTION |
| DE | INSTALLATIONS UND BETRIEBSANLEITUNG DER ARMATUR |
| RU | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ СМЕСИТЕЛЯ |
| FR | MANUEL D'INSTALLATION DE ROBINET |
| IT | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E USO DELLA RUBINETTERIA |
| CS | INSTALACE VODOVODNÍCH BATERIÍ A POKYNY K POUŽITÍ |
| SK | NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE |
| HU | TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ CSAPTELEPKHEZ |
| RO | MONTARE DE BATERIE ȘI INSTUCȚIUNI DE UTILIZARE |
| UA | КЕРІВНИЦТВО ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗМІШУВАЧА |
| LT | MAIŠYTUVO MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA |
| NO | MONTERINGSANVISNING FOR BATTERI |
| SV | INSTALLATION & ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER |
| FI | HANAN ASENNUSOHJE |
| LV | ŪDENS MAISĪTĀJA MONTĀŽAS UN APKOPES PAMĀCĪBA |
| HR | UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU MIJEŠALICE VODE |
| SL | NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO BATERIJE |
| AR | دليل التثبيت |

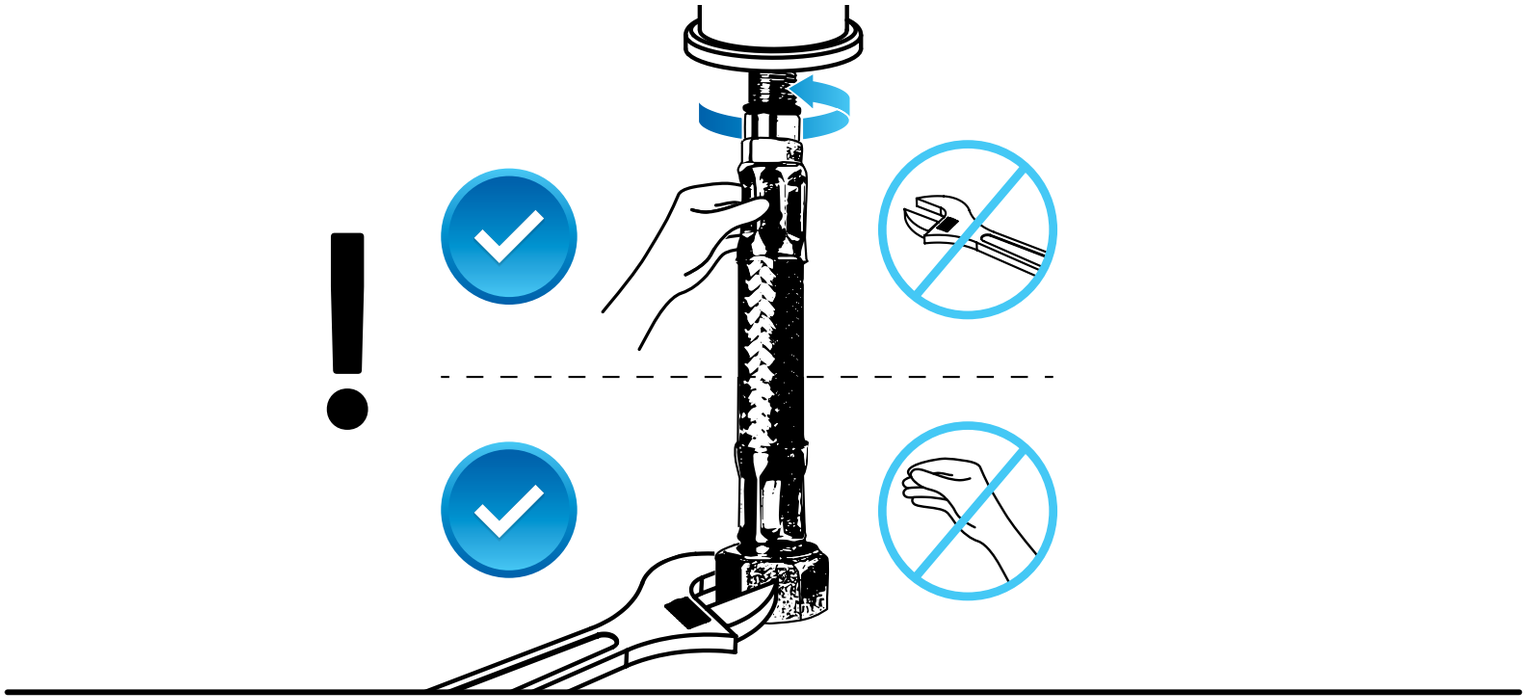

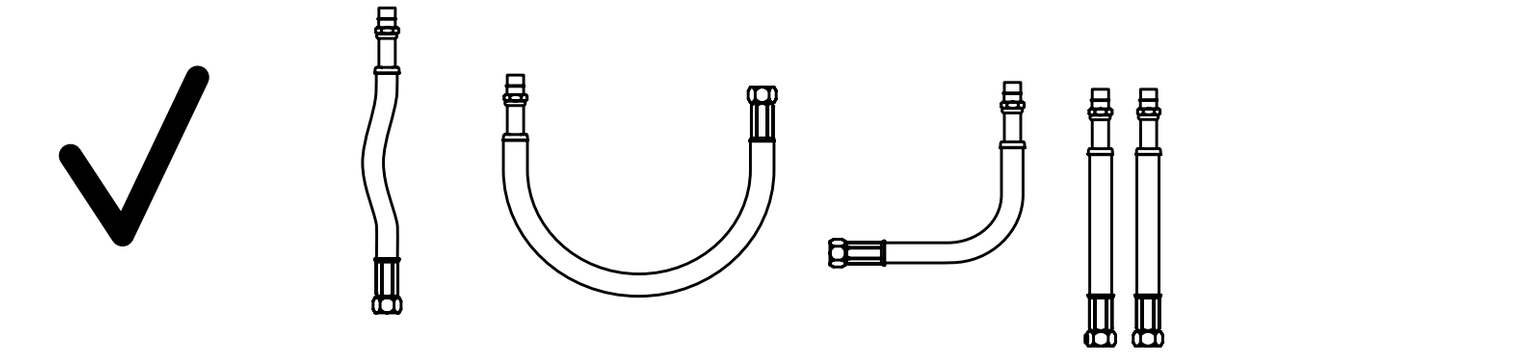


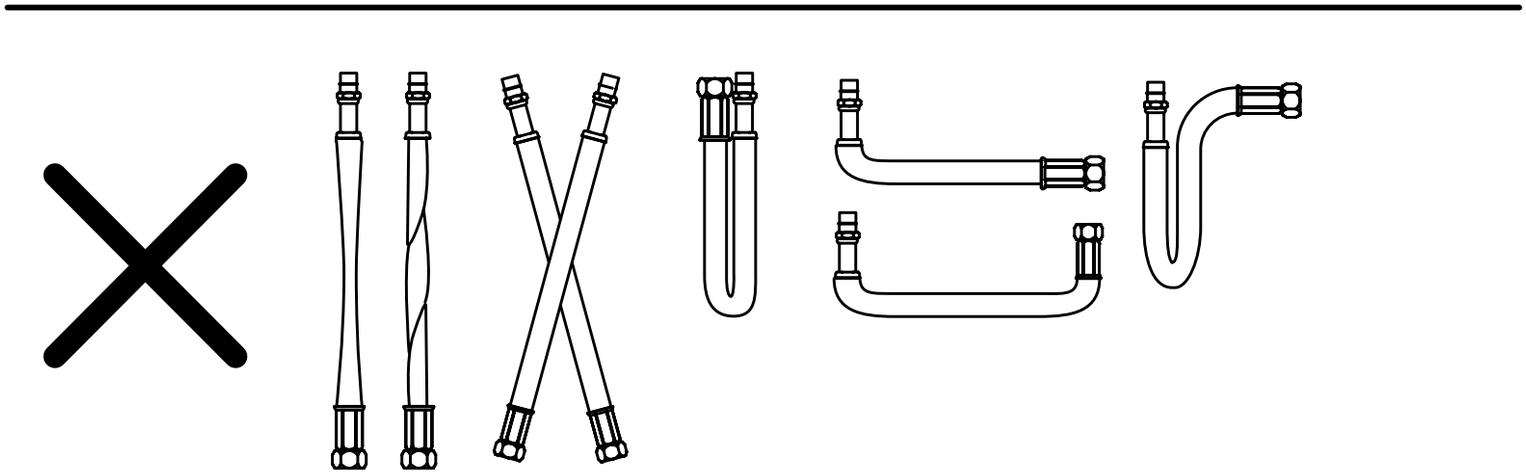


## INSTALACJA

• Przed podłączeniem baterii należy przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie głowicy lub obniżenie ciśnienia przepływu wody.
• Miejsce i sposób montażu musi zapewnić swobodny dostęp do ewentualnego demontażu i wykonywania czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
• Montaż baterii powinien być przeprowadzony przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. W przypadku produktu do zabudowy, Kupujący powinien sprawdzić jego sprawne funkcjonowanie przed zabudową i w obecności osoby nadzorującej pracę produktu. Ewentualne szkody powstałe na skutek niefachowego montażu lub konserwacji nie są objęte gwarancją.
• Nie zaleca się montażu armatury na wszelkiego rodzaju dodatkowych przedłużkach / reduktorach. Montaż baterii należy przeprowadzać z wykorzystaniem oryginalnych komponentów dostarczonych przez producenta.
• W celu dokupienia części należy skontaktować się z producentem pod adresem sklep@deante.pl
• W związku z możliwością występowania zanieczyszczeń w wodzie mogących spowodować uszkodzenie elementów produktu konieczne jest zastosowanie zaworków kątowych z filtrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii stojącej lub panelu do instalacji, bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych i deszczowni.
• Nie używać ostrych narzędzi lub kluczy do przykręcania elastycznych węży do korpusu baterii.
• Baterie przeznaczone są do montażu wewnątrz budynków. Nie dopuścić do zamarznięcia baterii i wody wewnątrz niej. Podczas długiej nieobecności zalecane jest zakręcenie głównego zaworu wody.
• Nie pozostawiać produktów bez nadzoru podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej i próby szczelności.
• Nie zaleca się stosowania baterii termostatycznej wraz z przepływowymi gazowymi i elektrycznymi podgrzewaczami wody.
• Producent zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.
• Producent oświadcza, że kolor (odcień) produktu z tej samej linii może nieznacznie się różnić i występować w zbliżonym odcieniu. Różnica odcienia nie stanowi o wadzie produktu a wynika z normalnego procesu produkcji.

**Wymagania dla baterii innych niż termostatyczne:**

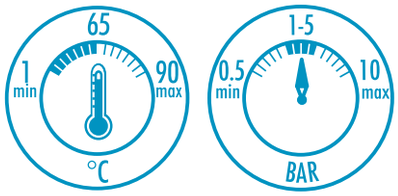


**Wymagania dla bateril termostatycznych:**

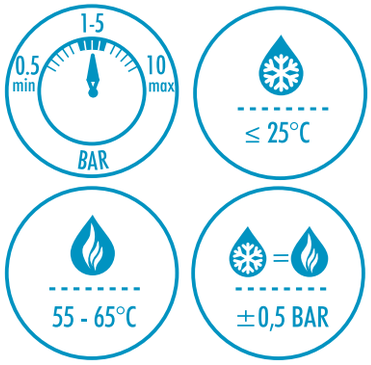



## CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Użytkownik zobowiązany jest do regular
nego czyszczenia: aeratora, zaworów kulowych z filtrem, powierzchni baterii oraz sprawdzania połączeń węży, filtrów siatkowych.
Zalecamy:
• Stosować miękkie szmatki.
• Nie stosować środków na bazie chloru, alkoholu, silnych kwasów, zasad i rozpuszczalników.
• Nie stosować środków z mikrogranulkami.
• Stosować chemię biodegradowalną o delikatnej strukturze na bazie kwasów owocowych, tj. rekomendowane środki Deante.
• Podczas czyszczenia bateria powinna mieć temperaturę pokojową.
• Po zakończeniu czyszczenia dokładnie spłukać mytą powierzchnię z resztek chemii i wytrzeć do sucha.
• Nie stosować urządzeń do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem lub parą.
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.deante.pl


## EN INSTALLATION

• Before making any inlet pipe connections, all supply pipes must be throughly flushed to remove debris. Failing to do this may cause demage of the cartridge or low water flow.
• The place and way of installation needs to ensure free access to any possible dismantling and a possibility of carrying out maintenance or repair activities.
• The mixer should be installed by a persons with appropriate qualifications. For a built-in product, the Purchaser should check its proper operation before installation in the presence of the person supervising the operation of the product. Any possible damage caused as a result of unprofessional assembly or maintenance is not covered by warranty.
• Mounting valves on any type of extensions / reducers is not recommended. Mixer installation should be carried out using all original components included in the product and supplied by the producer.
• To purchase parts, contact producer via sklep@deante.pl
• In line with a possibility of contamination of the water which may cause product damages it's necessary to use angle, check valves with filters in the connection between mixer hoses to the installation, or sealing screen for wall mounted mixers and showers.
• Flexible hoses must not be bent or twisted. Hoses may only be screwed into the fitting by hand.
• Mixers are intended for indoor installation. Do not allow the mixer or water inside to freeze.
• It is recommended to turn off the main water valve during long absence.
• Do not leave the product unattended during a pressure test.
• It is not advisable to use a thermostatic tap with flow gas and electric water heaters.
• The Warrantor reserves the right to make production changes and corrections of the product arising from technological progress and aesthetic values without prior notice.
• The manufacturer declares that the colour (shade) of a product from the same line may be slightly different and is in a similar shade. The difference in shade is not a defect of the product and may result from the normal production process.

**Requirements for taps other than thermostatic taps:**

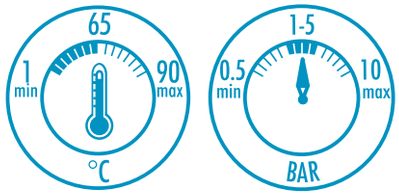


**Requirements for thermostatic taps:**

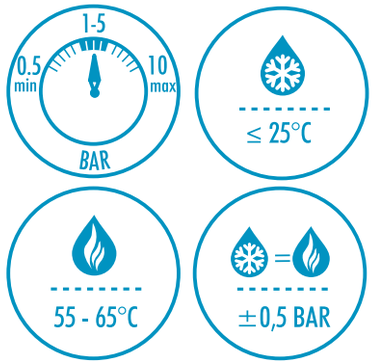


## MAINTENANCE


A user is obliged to clean the following on a regular basis: aerator, ball valves with a filter, tap's surface, to check connections of hoses, filters.
Recommendation:
• Use a soft cloth
• Do not use chlorine or alcohol based cleaner, strong acids, bases or solvents
• Do not use cleaner with cleaning beads
• Use biodegradable cleaning agents with a delicate structure based on fruit acids, ie recommended Deante agents.
• Mixer should be at the room temperature during cleaning
• After cleaning, rinse the washed surface thoroughly to get rid off residual chemicals and wipe dry.
• Do not use high pressure or steam cleaners

Details of the warranty on www.deante.eu


## INSTALLATION

• Spülen Sie das System, um Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie die Armatur anschließen. Andernfalls kann es zu Kopfschäden oder Reduzierung vom Wasserdurchflussdruck kommen.
• Der Ort und die Art der Montage müssen freien Zugang für jede Demontage, Wartung oder Reparatur bieten.
• Die Installation der Armatur soll von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Im Fall von Einbauprodukten sollte der Käufer ihre Funktionstüchtigkeit vor dem Einbau und in Anwesenheit einer den Betrieb des Produkts beaufsichtigenden Person überprüfen. Die Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
• Es wird nicht empfohlen, Armaturen auf irgendeiner Art von zusätzlichen Verlängerungen/Reduzierstücken zu montieren. Die Armaturinstallation soll mit allen Originalkomponenten durchgeführt werden, die vom Hersteller für das Produkt geliefert wurden.
• Um die Ersatzteile zu kaufen, wenden Sie sich an den Hersteller unter sklep@deante.pl
• In Verbindung mit der Möglichkeit des Auftretens von Verunreinigungen im Wasser, die zu einer Beschädigung der Elemente des Produkts führen können, ist die Anwendung von Winkelventilen mit Filter an der Anschlussstelle von Schläuchen der Standbatterie oder des Installationspaneels bzw. von Dichtungen mit Sieben für Wandbatterien und Regenduschen erforderlich.
• Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, um flexible Schläuche zu verschrauben.
• Batterien sind für die Installation in Innenräumen vorgesehen. Lassen Sie die Armatur und das Wasser im Inneren nicht einfrieren.
• Es wird empfohlen, das Hauptwasserventil bei längerer Abwesenheit auszuschalten.
• Lassen Sie die Armatur während eines Drucktests nicht unbeaufsichtigt.
• Es wird nicht empfohlen, eine Thermostatarmatur mit einem Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter zu verwenden.
• Der Hersteller behält sich das Recht zu Produktionsänderungen und Verbesserungen des Produkts vor, die durch technologischen Fortschritt und ästhetische Werte bedingt sind, ohne vorherige Benachrichtigung.
• Der Hersteller erklärt, dass die Farbe (der Farbton) eines Produkts aus derselben Linie unwesentlich abweichen und in einem angenäherten Farbton auftreten kann. Der Unterschied des Farbtons stellt keinen Produktmangel dar und folgt aus dem normalen Produktionsprozess.

**Anforderungen an die nicht-thermostatische Armatur:**

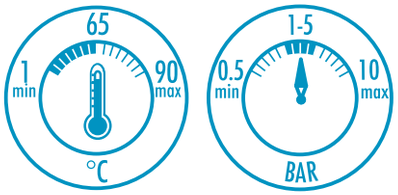


**Anforderungen an die thermostatische Armatur:**

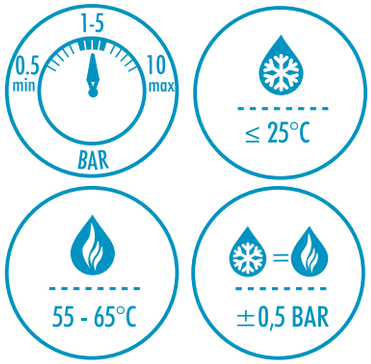



## WARTUNGSARBEITEN

Der Benutzer ist verpflichtet, den Areator, das Kugelventil mit dem Filter, die Oberfläche der Batterie regelmäßig zu reinigen und die Anschlüsse der Schläuche und Siebe zu überprüfen.Wir empfehlen:
• Weiche Tücher zu verwenden.
• Keine Mittel auf der Basis von Chlor, Alkohol, starken Säuren, Basen und Lösungsmitteln zu verwenden.
• Keine Substanzen mit Mikrogranulat zu verwenden.
• Biologisch abbaubare Chemie mit einer empfindlichen Struktur auf der Basis von Fruchtsäuren, dh empfohlene Deante-Mittel, zu verwenden.
• Die Armatur soll während der Reinigung eine Raumtemperatur haben.
• Nach der Reinigung, spülen Sie die Restchemikalien von der Oberfläche und trocken wischen.
• Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger.
Alle Details zur Garantie finden Sie unter www.deante.eu


## RU УСТАНОВКА

• Перед установкой необходимо переполоскать инсталяцию чтобы удалить загрязнения.
• Место и способ установки должен гарантировать свободный доступ для возможного демонтажа, ухода или ремонта.
• Установка смесителя должен быть проведена лицами с соответсвующими квалификациями. В случае, если продукт предназначен для установки, покупатель должен проверить правильность его функционирования перед установкой и в присутствии лица, контролирующего работу продукта. Возможные повреждения возникшие из-за непрофессианального монтажа или ухода не подлежат гарантии.
• Не рекомендуется устанавливать сантехнику на различного вида удлинителях / переходниках. Для установки используем компоненты поставленные поставщиком к комплекте с продуктом.
• С целью покупки запчастей обращайтесь к изготовителю по адресу sklep@deante.pl
• Из-за возможности загрязнения воды, которое может повредить элементы продукта, необходимо использовать угловые клапаны с фильтром в месте подсоединения шлангов стоячего смесителя или панели к инсталляции или прокладок с ситечками для настенных смесителей и спринклеров.
• Не применять острых инструментов для монтажа эластичных шлангов к корпусу смесителя.
• Смесители предназначены для установки внутри помещений. Нельзя допустить до замерзания смесителя и воды в его внутри.
• Во время длительного отсутствия рекомендуется закрутить главный водопроводной клапан.
• Во время проверки давления воды, не оставлять смеситель без присмотра.
• Не рекомендуется использовать термостатических смесителей совместно с проточными газовыми и электрическими водонагревателями.
• Производитель оставляет за собой право вносить производственные изменения и исправления в конструкцию продукта, продиктованные техническим прогрессом и эстетическими ценностями, без предварительного уведомления.
• Производитель заявляет, что товары из одной и той же линейки могут незначительно отличаться друг от друга по цвету (оттенку). Различие в оттенке не свидетельствует о дефекте продукта и является результатом нормального производственного процесса.

**Требования для смесителей не термостатических:**

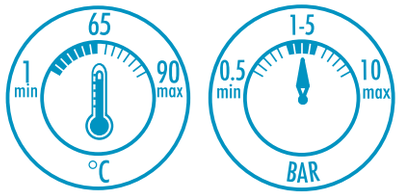


**Требования для термостатических смесителей:**

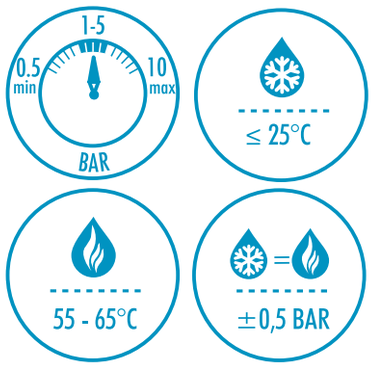


## КОНСЕРВАЦИЯ


Потребитель обязан регулярно проводит очистку: аэраторов, шлангов, сетчатых фильтров.
Рекомендуем:
• Применять мягкие ткани.
• Не применять средств для очистки содержащих хлор, алкоголь, щелочи, кислоты, растворители.
• Не применять средств содержащих микрогранулят.
• Применять био-химию на основе фруктовых кислот – рекомендуем средства Deante
• Во время очистки смеситель должен иметь комнатную температуру.
• После очистки поверхность промыть водой и вытереть досуха
• Не применять устройств для очистки под давлением и парой.

Подробности касающиеся гарантии находятся на сайте www.deante.eu


## INSTALLATION

• Avant de faire des connexions de tuyau d'entrée,tou les tuyaux d'alimentation doit étre rince a fond pour éliminer les saleté pétrifié dans le tuyau.ne pas le faire peut endommager la cartouche ou réduire le débit d'eau.
• Le lieu et la méthode de montage doivent permettre un accés libre pour le démontage et l'entretien ou réparation.
• Le robinet doit étre installe par des personnes qualifiées. tout dommage éventuel cause par un montage ou un entretien incorrect n'est pas couvert par la garantie. Pour un produit intégré, l'Acheteur doit vérifier son bon fonctionnement avant l'installation en présence de la personne supervisant le fonctionnement du produit.
• Le montage de vannes sur tout type d'extensions / réducteurs n'est pas recommandé. L'instalation de le robinet doit étre effectuée en utilisant tous les composants d'origine fournis par le fabricant du produit.
• Pour acheter des pieces de rechange,veuillez contactez le fabricant a sklep@deante.pl
• En raison de la possibilité de contamination de l'eau susceptible d'endommager le produit, il est nécessaire d'utiliser des clapets coudés, des clapets anti-retour avec des filtres dans la connexion entre les tuyaux du mélangeur à l'installation ou un écran d'étanchéité pour les mitigeurs et douches muraux.
• N'utilisez pas d'outils tranchants ou des clés pour visser les fexibles.
• Les robinets sont conçues pour une instalation interieur,ne laissez pas le robinet et l'eau geler a l'interieur.
• Nous recommandé de fermer la vanne d'eau principale en cas d'absence prolongée.
• Ne lessez pas le robinet sans surveillance pendant les tests de pression.
• Nous vous deconseillons pas d'utiliser un robinet thermostatique avec un chaufeau a gaz ou electrique.
• Le garant se réserve le droit d'apporter des modifications de production et des corrections du produit résultant du progrès technologique et des valeurs esthétiques sans préavis.
• Le garant déclare que la couleur (teinte) d'un produit de la même gamme peut être légèrement différente et est dans une teinte similaire. La différence de teinte n'est pas un défaut du produit et peut résulter du processus de production normal.

**Exigences pour les robinets non thermostatique:**

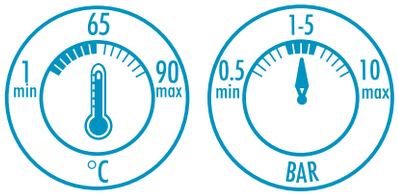


**Exigences pour les robinets thermostatique:**

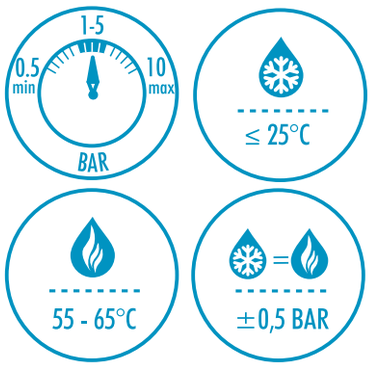


## OPERATIONS DE MAINTENANCE


L'utilisateur est tenu de nettoyer regulierement : l'aérateur,les vannes a sphere avec filtre,la surface de le robinet,et de verifier les connections des tuyaux flexibles et les crepines.
Recommandation:
• Utilisez des chiffons doux
• N'utilisez pas les produits contenant de base de chlore ou d'alcool,acides forts,ou des solvants.
• Ne pas utiliser des nettoyant avec des microgranules.
• Utiliser une chimie biodégrable avec des composants délicate a base d'acides de fruits.nous vous recommandons d'utiliser les produit Deante.
• Le robinet doit être dans un temerateur ambiante pendant le nettoyage.
• Apres le nettoyage,rincer abondamment la surface nettoyée de residus chimiques et essuyez.
• Ne nettayons pas le robinet sous haute pression ou vapeur.

Les détails de la garantie sont disponibles sur www.deante.eu


## INSTALLAZIONE

- Prima di collegare i tubi di alimentazione, è essenziale sciacquare accuratamente tutti i tubi per eliminare eventuali detriti. La mancata esecuzione di questa operazione potrebbe danneggiare la cartuccia o ridurre il flusso dell'acqua.
- La posizione e il metodo di installazione devono garantire un accesso libero per un eventuale smontaggio, manutenzione o riparazione del prodotto.
- Il miscelatore deve essere installato da personale qualificato. Per i modelli da incasso, l'acquirente deve verificare il corretto funzionamento del prodotto prima dell'installazione, alla presenza di chi supervisiona l'operazione. Qualsiasi danno derivante da installazione o manutenzione non professionale non sarà coperto dalla garanzia.
- Si sconsiglia di montare valvole su estensioni o riduttori di qualsiasi tipo. Il miscelatore deve essere installato utilizzando esclusivamente i componenti originali forniti dal produttore.
- Per acquistare pezzi di ricambio, contattare il produttore all'indirizzo email: sklep@deante.pl
- Per prevenire danni al prodotto causati da impurità nell'acqua, è necessario installare valvole angolari con filtro, valvole di non ritorno o filtri di tenuta nei punti di collegamento tra i tubi flessibili e l'impianto idraulico.
- I tubi flessibili non devono essere piegati o attorcigliati. Devono essere avvitati al raccordo esclusivamente a mano.
- I miscelatori sono progettati per uso interno. Non lasciare che il miscelatore o l'acqua al suo interno si congeli.
- Si consiglia di chiudere la valvola principale dell'acqua in caso di assenza prolungata.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante un test di pressione.
- L'uso di rubinetti termostatici non è consigliato con scaldabagni a gas o elettrici.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e miglioramenti estetici al prodotto senza preavviso.
- Il produttore segnala che il colore (o la tonalità) dei prodotti della stessa linea potrebbe variare leggermente. Questa variazione non è considerata un difetto e può derivare dal normale processo produttivo.

**Requisiti per rubinetti diversi dai rubinetti termostatici:**

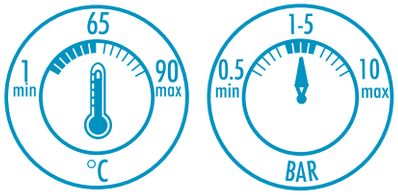


**Requisiti per rubinetti termostatici:**

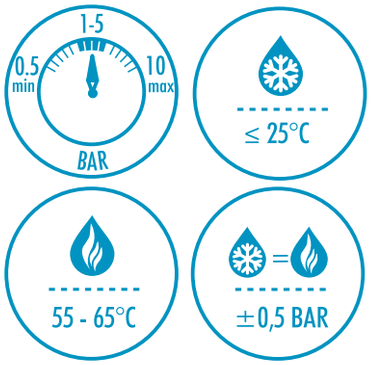


## MANUTENZIONE

L'utente è tenuto a effettuare regolarmente la pulizia dei seguenti componenti:

- Aeratore
- Valvole a sfera con filtro
- Superficie del rubinetto
- Controllo dei collegamenti dei flessibili e dei filtri

Raccomandazioni:


- Utilizzare un panno morbido
- Non utilizzare detergenti a base di cloro o alcol, acidi forti, basi o solventi
- Non usare detergenti con microgranuli abrasivi
- Preferire detergenti biodegradabili con struttura delicata, basati su acidi della frutta, ad esempio i prodotti raccomandati da Deante
- Il miscelatore deve essere a temperatura ambiente durante la pulizia
- Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente la superficie lavata per rimuovere eventuali residui chimici e asciugare bene
- Non utilizzare pulitori ad alta pressione o a vapore

Dettagli sulla garanzia disponibili su: www.deante.eu


## INSTALACE

• Před připojením na přívodní potrubí musí být všechna přívodní potrubí propláchnuta, aby se odstranily nečistoty. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození kartuše nebo nízkému průtoku vody.
• Místo a způsob instalace musí být volně přístupné k případné demontáži, nebo k provedené údržby či opravy
• Směšovací baterii by měli instalovat osoby s odpovídající kvalifikací. U zabudovaného produktu by měl kupující před instalací zkontrolovat jeho správnou funkci za přítomnosti osoby dohlížející na provoz produktu. Na případné poškození způsobené neodbornou montáží nebo údržbou se záruka nevztahuje.
• Montáž ventilů na jakýkoli typ rozšíření / redukce se nedoporučuje. Instalace baterií by měla být prováděna za použití všech originálních součástí obsažených v produktu a dodaných výrobcem.
• Chcete-li zakoupit náhradní díly, kontaktujte výrobce prostřednictvím sklep@deante.pl
• S ohledem na možnost znečištění vody, která může způsobit poškození produktu, je nutné použít úhel, zkontrolovat ventily s filtry ve spojení mezi hadicemi mixéru k instalaci nebo těsnící clonu pro nástěnné baterie a sprchy.
• Ohebné přívodní hadice se nesmí ohýbat ani kroutit. Hadice lze do armatury přišroubovat pouze rukou.
• Baterie jsou určeny pro vnitřní instalaci. Nedovolte, aby baterie nebo voda uvnitř zamrzla.
• Během dlouhodobé nepřítomnosti doporučujeme uzavřít hlavní uzávěr vody.
• Během tlakové zkoušky nesmí zůstat vodovodní baterie bez dozoru.
• Nedoporučuje se používat termostatické baterie v kombinaci s plynovými a elektrickými průtokovými ohřívači vody.
• Ručitel si vyhrazuje právo provádět výrobní změny a opravy produktu vyplývající z technologického pokroku a estetických hodnot bez předchozího upozornění.
• Ručitel prohlašuje, že barva (odstín) produktu ze stejné řady se může mírně lišit a je v podobném odstínu. Rozdíl v odstínu není vadou produktu a může být výsledkem běžného výrobního procesu.

**Požadavky na baterie jiné než termostatické:**

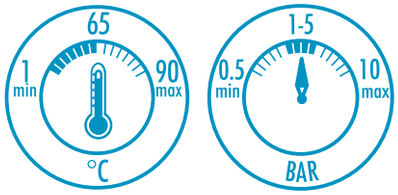


**Požadavky na termostatické baterie:**

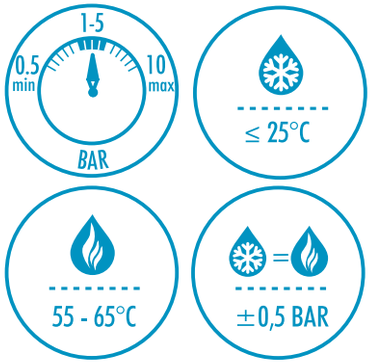


## ÚDRŽBA


Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat a čistit: provzdušňovač (perlátor), připojovací rohové ventily s filtrem, povrch baterie, kontrolovat připojení hadic a filtry.
Doporučení:
• Používejte měkký hadřík
• Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi chlóru nebo alkoholu, silné kyseliny, zásady nebo rozpouštědla
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
• Používejte biologicky rozložitelné čisticí prostředky s jemnou strukturou založenou na ovocných kyselinách, tj. Doporučované přípravky Deante.
• čištění baterie provádějte při pokojové teplotě.
• Po vyčištění povrch baterie důkladně opláchněte, abyste se zbavili zbytkových chemikálií a setřete jej dosucha.
• Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe

Podrobnosti o záruce na www.deante.eu


## INŠTALÁCIA

• Pred pripojením batérií prepláchnite systém, aby ste odstránili nečistoty. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poškodenie hlavy alebo zníženie tlaku vody.
• Miesto a spôsob montáže musia umožňovať voľný prístup pri akejkoľvek demontáži, údržbe alebo oprave.
• Inštaláciu batérie by mal vykonávať kvalifikovaný personál. V prípade zabudovaného produktu by mal kupujúci pred inštaláciou skontrolovať jeho správnu činnosť pred osobou, ktorá dohliada na jeho fungovanie. Na prípadné škody spôsobené neodbornou montážou alebo údržbou sa záruka nevzťahuje.
• Montáž ventilov na akýkoľvek typ rozšírenia / redukcie sa neodporúča. Inštalácia batérie by sa mala vykonať pomocou všetkých originálnych komponentov dodaných výrobcom pre tento produkt.
• Ak si chcete kúpiť diely, kontaktujte výrobcu na adrese sklep@deante.pl
• Z dôvodu možnosti kontaminácie vody, ktorá môže spôsobiť poškodenie produktu, je potrebné použiť uhol, skontrolovať ventily s filtrami v spojení medzi hadicami mixéra k inštalácii alebo tesniacu clonu pre nástenné mixéry a sprchy.
• Na skrutkovanie ohybných hadíc nepoužívajte ostré nástroje alebo kľúče
• Batérie sú určené na vnútornú inštaláciu. Nedovoľte, aby batéria a voda vo vnútri zamrzli.
• Počas dlhej neprítomnosti sa odporúča vypnúť hlavný vodný ventil.
• Počas testu tlaku nenechávajte batériu bez dozoru.
• Neodporúča sa používať termostatický kohútik s prietokovým plynom a elektrickým ohrievačom vody.
• Zaručovateľ si vyhradzuje právo na vykonávanie výrobných zmien a opráv produktu v dôsledku technologického pokroku a estetických hodnôt bez predchádzajúceho upozornenia.
• Zaručovateľ vyhlasuje, že farba (odtieň) produktu z rovnakej rady sa môže mierne líšiť a je v podobnom odtieni. Rozdiel v odtieni nie je chybou produktu a môže byť výsledkom bežného výrobného procesu.

**Požiadavky na kohútiky iné ako termostatické batérie:**

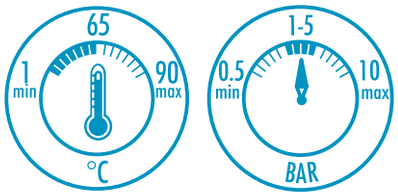


**Požiadavky na termostatické batérie:**

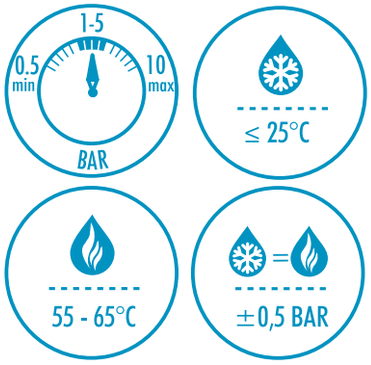


## ÚDRŽBA


Užívateľ je povinný pravidelne čistiť: prevzdušňovač, guľové ventily s filtrom, povrch batérie a skontrolovať spoje hadíc, sitká.
Odporúčame:
• Používajte mäkké handry.
• Nepoužívajte prostriedky na báze chlóru, alkoholu, silných kyselín, zásad alebo rozpúšťadiel
• Nepoužívajte látky s mikrogranulami.
• Používajte biologicky odbúrateľnú chémiu s jemnou štruktúrou založenou na ovocných kyselinách, tj odporúčaných dekantoch.
• Počas čistenia by batéria mala mať izbovú teplotu.
• Po vyčistení vyčistený povrch dôkladne opláchnite chemickými zvyškami a utrite dosucha.
• Nepoužívajte vysokotlakové alebo parné čističe.

Podrobnosti o záruke nájdete na adrese www.deante.eu


## TELEPÍTÉS

• A csaptelep csatlakoztatása előtt öblítse át a rendszert a szennyeződések eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámia betét károsodását vagy csökkent vízátfolyást eredményezhet.
• A csaptelepet úgy és olyan helyre kell felszerelni, hogy biztosított legyen a szabad hozzáférés az esetleges leszereléshez és a karbantartáshoz vagy javításhoz.
• A csaptelepet megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell felszerelnie. Beépítésre szánt termék esetében a Vásárlónak a termék megfelelő működését még a beépítést megelőzően, a termék működését felügyelő személy jelenlétében ellenőriznie kell. A szakképzetlen felszerelésből vagy karbantartásából eredő meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik.
• A szerelvényt nem ajánlott különféle kiegészítő hosszabbítókra/reduktorokra felszerelni. A csaptelep beszerelését azon eredeti alkatrészek felhasználásával kell elvégezni, amelyeket a gyártó a termékkel együttel szállított le.
• Alkatrészek vásárlásával kapcsolatban, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a sklep@deante.pl e-mail címen.
• A vízben jelenlévő, a termék egyes elemeit megrongálni képes szennyeződések előfordulásával kapcsolatban elengedhetetlen szűrővel ellátott sarokszelepek alkalmazása az álló csaptelep vagy panel és a vízvezetékrendszer csatlakoztatásának helyén, vagy szűrős tömítések használata a fali csaptelepek és esőzuhanyok esetében.
• Ne használjon éles szerszámot vagy villáskulcsot a rugalmas gégecsövek becsavarozásához.
• A csaptelepeket beltéri telepítésre tervezték. Ne engedje lefagyni a csaptelepet és az abban lévő vizet.
• Hosszabb távollét esetén javasolt elzárni a fő vízcsapot.
• Nyomáspróba alatt ne hagyja felügyelet nélkül a csaptelepet.
• A termosztátos csaptelepet nem ajánlott gáz vagy elektromos átfolyolyású vízmelegítővel használni.
• A Gyártó fenntartja magának a jogot a termék gyártástechnológiájának módosítására és a termék a műszaki fejlődésnek és az esztétikai értékeknek megfelelő tökéletesítésére, előzetes értesítés nélkül.
• A Gyártó kijelenti, hogy az azonos sorozatba tartozó termék színe (árnyalata) kis mértékben eltérhet, és hasonló árnyalatban fordulhat elő. Az árnyalat különbsége nem jelenti a termék hibáját, és a normális gyártási folyamat velejárója.

**A nem termosztátos csaptelepek követelményei:**

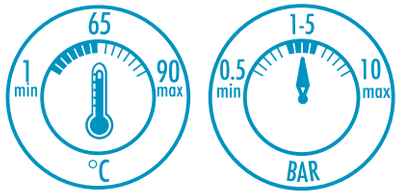


**A termosztátos csaptelepek követelményei:**

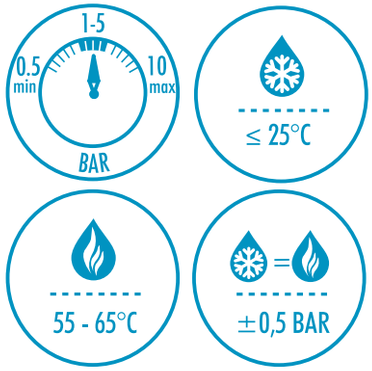



## KARBANTARTÁS

A felhasználó köteles rendszeresen tisztítani a perlátort, a szűrűvel ellátott golyóscsapot, a csaptelep felületét, ellenőrizni a csövek összeillesztését, valamint a hálós szűrőt.
Javasoljuk:
• Puha rongy használatát.
• Ne használjon klór, alkohol valamint erős savbázisú tisztítószereket.
• Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek mikrogranulátomokat tartalmaznak.
• Használjon biológiailag lebontható kémiai készítményeket, finom szerkezetű, gyümölcssavakon alapulva, azaz az ajánlott Deante-szereknél.
• A csaptelep tisztítását szobahőmérsékleten végezze.
• A csaptelep megtisztítása után vízzel alaposan öblítse le a felületről a tisztítószer maradványait.
• Ne használjon gőz, vagy páratisztító berendezést.
A jótállás további részletei a www.deante.eu oldalon találhatók.


## INSTALARE

• Înainte de a monta racordurile toate conductele trebuie spălate complet pentru a îndepărta resturile. Nerespectarea acestui lucru poate provoca deteriorarea cartușului sau un debit de apă scăzut.
• Locul și modul de instalare trebuie să asigure accesul liber la orice demontare posibilă și posibilitatea de a desfășura activități de întreținere sau reparații.
• Bateria trebuie instalat de către persoane cu calificări adecvate. În cazul unui produs de încorporat, Cumpărătorul trebuie să verifice buna lui funcționare a acestuia înainte de încorporare și în prezența persoanei care supraveghează funcționarea produsului. Orice pagubă posibilă cauzată de asamblarea sau întreținerea neprofesionistă nu este acoperită de garanție.
• Nu se recomandă montarea armaturii pe orice tip de extensii / reductoare suplimentare. La instalarea bateriei este recomandat folosirea toate componentele originale incluse în ambalajul produsului furnizate de producător.
• Pentru piese de schimb , contactați sklep@deante.pl
• Având în vedere prezența posibilă a contaminanților în apă care pot deteriora elementele produsului, este necesar să utilizați supape unghiulare cu filtru la locul conectării furtunurilor bateriei verticale sau ale panoului la instalație, sau a garniturilor cu site la bateriile de perete și aspersoare.
• Furtunurile flexibile nu trebuie îndoite sau răsucite. Furtunurile pot fi înșurubate numai cu mână.
• Bateriile sunt destinate pentru folosirea interioară. Nu lăsați bateria sau apa din interiorul bateriei să înghețe.
• Este recomandat închiderea de supapa principală de apă în timpul de montare.
• Nu lăsați bateria nesupravegheat în timpul unui test de presiune.
• Nu se recomandă folosirea bateriei termostati- ce împreună cu încălzitoarele de apă instant pe gaz și electrice.
• Producătorul își rezervă dreptul de modificare a producției și de a face îmbunătățiri ale produsului dictate de progresul tehnologic și valorile estetice fără o notificare prealabilă.
• Producătorul declară că culoarea (nuanța) unui produs din aceeași linie poate diferi ușor și pot apărea într-o nuanță apropiată. Diferența de nuanță nu constituie un defect al produsului și rezultă din procesul normal de producție.

**Cerințe pentru baterii:**

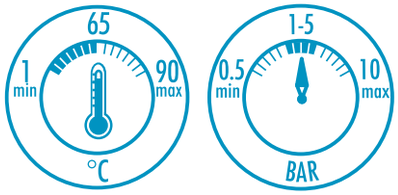


**Cerințe pentru baterii termostatate:**

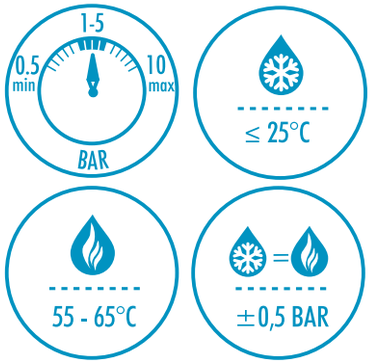



## ÎNTREȚINEREA

Utilizatorul este obligat să curețe în mod regulat: aeratorul, supapele cu bilă și filtrul, suprafața bateriei și să verifice conexiunile furtunurilor.
Recomandări:
• Folosiți o cârpă moală.
• Interzis utilizarea soluțiilor de curățare cu clor, base de alcool, soluții cu acizi tari.
• Interzis folosiea soluțiilor de curățat cu perle
• Utilizați soluții de curățare biodegradabile cu o structură delicată pe bază de acizi naturali, acizi din fructe. Utilizați soluțiile recomandat de producător. Soluții de curățat gama deante.
• Batreia trebuie să fie la temperatura camerei în timpul curățării.
• După curățare clătiți bine suprafața spălată pentru a scăpa de substanțele chimice reziduale și ștergeți la uscat.
• Interzis utilizarea de curățători de înaltă presiune sau cu aburi.
Detalii de garanție www.deante.eu


## ВСТАНОВЛЕННЯ

• Перед підключенням змішувача, необхідно очистити інсталяційний блок з метою запобігання пошкоджень картріджу та зниження натиску води.
• Місце та спосіб монтажу мають в подальшому надавати доступ до можливого демонтажу, виконання профілактичних або ремонтних робіт.
• Монтаж змішувача належить до виконання виключно з боку фахівців відповідної кваліфікації. В разі зіпсутя змішувача на підставі того, що інсталяція була виконана особою без відповідної кваліфікації, гарантія виробника товару припиняється.
• Установку змішувача слід виконувати, використовуючи виключно оригінальні компоненти, якими забезпечує виробник.
• Для придбання запасних частин, необхідно скнтактувати з виробником за адресою електронної пошти sklep@deante.pl
• З метою забезпечення тривалого та справного використання змішувача, необхідно при монтажу застосовувати кулькові клапани з фільтрем для стоячих змішувачей або прокладку з ситом для змішувачей настінних.
• Не слід використовувати гострі інструменти або гайкові ключі для прикручення шлангів до корпусу змішувача. Шланги не повинні бути скручені або зігнуті.
• Змішувач має призначення для встановлення всередині приміщень. Не слід допускати замерзання змішувача та води всередині нього.
• Під час тривалої вітсутності користувача рекомендовано замикати головний затвір подачі води.
• Не залишати без нагляду змішувач під час тестування тиску води.
• Не слід експлуатувати термостатичний змішувач разом з газовими та електиричними водонагрівачами.

**Вимоги для змішувачів крім термостатичних:**

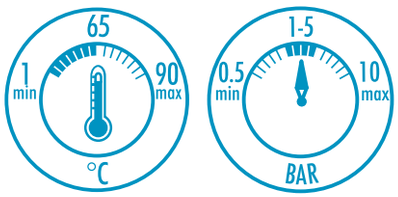


**Вимоги до термостатичних змішувачів:**

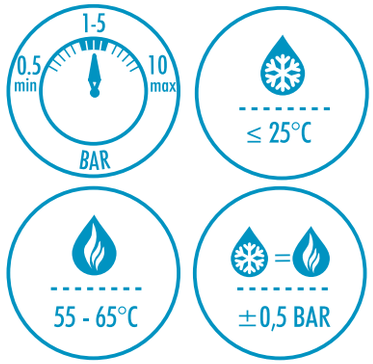



## ОБСЛУГОВУВАННЯ

Користувач зобов'язаний регулярно чистити: аератор, вентилі кулькові з фільтрем, поверхню змішувача відразу після перевірки підключень шлангів, фільтрів сіточних.
Рекомендовано:
• Використовувати м'які ганчірки.
• Не використовувати засобів для чищення на базі хлору, спирту, міцних кислот як концентованих, так і розчинів.
• Не використовувати абразивних засобів чищення.
• Слід використовувати делікатні засоби на основі оцту та натуральних фруктових кислот.
• Змішувач під час чищення має бути кімнатної температури.
• Після закінчення чищення, необхідно змити зі змішувача рештки хімічного засобу, та насухо витерти м'якою ганчіркою.
• Не застосовувати засобів для чищення, які наносяться на поверхню під сильним тиском, або з застосуванням пару.
Деталі, щодо гарантії знаходяться на нашій сторінці www.deante.eu


## MONTAVIMAS

• Prieš maišytuvo prijungimą reikia perplauti instaliaciją, kad pašalinti nešvarumus. Nepraplovus instaliacijos, galima pažeisti galvutę arba gali sumažėti vandens tekėjimo slėgis.
• Montavimo vieta ir būdas turi suteikti laisvą prieigą prie bet kokio išmontavimo, priežiūros ar remonto veiksmų atlikimo.
• Maišytuvo montavimą turi atlikti tik asmuo turintis atitinkamas kvalifikacijas. Visoms žaloms, atsiradusioms dėl neprofesionalaus montavimo arba netinkamos priežiūros nėra taikoma garantija.
• Maišytuvus reikia montuoti naudojant visus originalius gamintojo tiekiamus gaminio komponentus.
• Norint pirkti papildomas dalis reikia susisiekti su gamintoju el. pašto adresu sklep@deante.pl
• Norint užtikrinti ilgalaikį ir patikimą maišytuvo naudojimą, reikalingi rutuliniai vožtuvai su filtru stovintiems maišytuvams arba tarpikliai su sieninių maišytuvų filtrais.
• Negalima nenaudoti aštrių įrankių arba raktų lanksčių žarnų prisukimui prie maišytuvo korpuso. Žarnos neturėtų būti susuktos ar sulenktos.
• Maišytuvai yra skirti montuoti pastatų viduje. Negalima leisti, kad užšaltų maišytuvas arba vanduo esantis jame.
• Ilgai nesinaudojant maišytuvu, rekomenduojama užsukti pagrindinį vandens vožtuvą.
• Negalima palikti maišytuvo be priežiūros atliekant viršslėgio bandymą.
• Nerekomenduojama naudoti termostatinio maišytuvo su dujiniais ir elektriniais vandens šildytuvais.

**Skirtingų negu termostatiniai maišytuvai reikalavimai:**

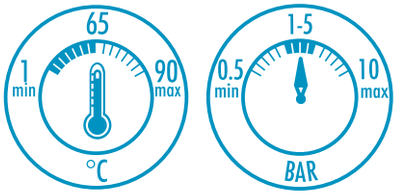


**Termostatinių maišytuvų reikalavimai:**

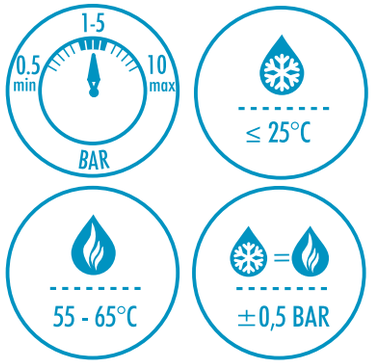


## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VEIKSMAI


Vartotojas privalo reguliariai valyti: aeratorių, rutulinius vožtuvus su filtru, maišytuvų paviršių ir tikrinti žarnų, filtrų jungtis.
Rekomenduojame:
• Naudoti minkštus skudurėlius.
• Nenaudokite priemonių, kurių pagrindą sudaro chloras, alkoholis, stiprios rūgštys, bazės ar tirpikliai.
• Nenaudoti priemonių su mikrogranulėmis.
• Naudoti biologiškai skaidomą chemiją, kurios subtili struktūra yra pagrįsta vaisių rūgštimis, t. y. rekomenduojamomis Deante priemonėmis.
• Maišytuvo valymo metu turi būti kambarinė temperatūra.
• Po valymo užbaigimo tiksliai nuplauti plaunamą paviršių nuo chemijos likučių ir išvalyti iki sausumo.
• Nenaudoti valymo įrenginių su aukštu slėgiu ar garais.

Detaliau apie garantiją interneto svetainėje www.deante.pl


## INSTALLASJON

• Skyll vannledningen for å fjerne forurensninger før du monterer blandebatteriet. Unnlatelse av dette kan føre til skader på blandehodet eller redusert vanntrykk.
• Stedet og metoden for montering må sikre fri tilgang for eventuell demontering og vedlikehold eller reparasjon.
• Blandebatteriet bør monteres av en kompetent person. Eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller vedlikehold dekkes ikke av garantien.
• Blandebatteriet skal monteres ved bruk av alle originale komponenter fra produsenten som følger med produktet.
• For å kjøpe deler, vennligst kontakt produsenten på sklep@deante.pl
• For å sikre langvarig og pålitelig bruk av blandebatteriet, skal man bruke kuleventiler med filter for stående batterier eller pakninger med sil for veggbatterier.
• Ikke bruk skarpe verktøy eller nøkler for å skru fleksible slanger.
• Blandebatteriene er beregnet for innendørs installasjon. Ikke la blandebatteriet og vannet i det fryse.
• Det anbefales å stenge hovedventilen på vannledningen ved lang fravær.
• Ikke la blandebatteriet være uten tilsyn under trykkprøving.
• Det anbefales ikke å bruke termostatbatterier sammen med gjennomstrømningsvarmere.

**Krav til blandebatterier uten termostat:**

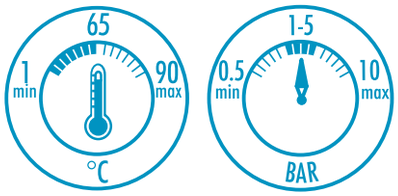


**Krav til blandebatterier med termostat:**

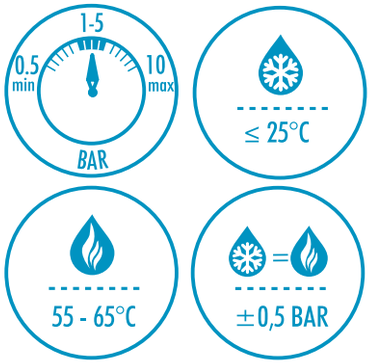


## VEDLIKEHOLD


Brukeren må regelmessig rengjøre perlatoren, kuleventiler med filter og overflaten på blandebatteriet samt sjekke tilkoblinger på slanger og siler.
Våre anbefalinger:
• Bruk myke kluter.
• Ikke bruk vaskemidler basert på klor, alkohol, sterke syrer, baser eller løsemidler.
• Ikke bruk produkter med mikrogranuler.
• Bruk biologisk nedbrytbare vaskemidler med en delikat struktur basert på fruktsyrer, dvs. anbefalte vaskemidler fra Deante.
• Blandebatteriet bør ha romtemperatur under rengjøring.
• Etter rengjøring, skyll bort rester av vaskemiddelet fra den rensede overflaten og tørk den.
• Ikke bruk høytrykksspylere eller damprensere.

Detaljer om garantien finner du på www.deante.pl


## INSTALLATION

• Före inloppsrörsanslutningar genomförs, måste alla rör spolas noggrant för att ta bort smuts och rester. Om detta inte genomförs så kan det orsaka skador på patroner eller orsaka lågt vattenflöde.
• Placering och tillvägagång av installation måste i slutändan ge fri åtkomst för framtida demontering, underhållsarbete och reparationer.
• Blandaren bör installeras av personer med lämpliga kvalifikationer. Eventuella skador till följd av icke-fackmannamässig montering eller underhåll täcks ej av garantin.
• Installationen av blandaren ska genomföras genom att använda alla originalkomponenter som tillkommer från tillverkaren av produkten.
• För att köpa delar & reservdelar, kontakta tillverkaren via sklep@deante.pl
• För lång hållbarhet av blandaren är det nödvändigt att använda kulventiler med filter för stående blandare och packningar med silar på väggmonterade blandare.
• Flexibla slangar får inte böjas eller vridas. Slangar ska endast skruvas på plats för hand.
• Blandarna är tillverkade för inomhusbruk. Låt inte blandaren eller vattnet inomhus frysa igen.
• Det är rekommenderat att stänga av huvudvattenventilen vid längre tid av frånvaro.
• Lämna ej blandaren utan tillsyn under pågående trycktest.
• Termostatblandare bör inte användas i kombination med gasdrivna eller elektriska genomströmningsvärmare.

**Krav för blandare utan termostat:**

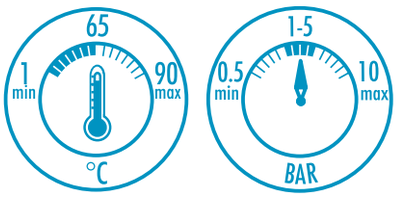


**Krav för termostatblandare:**

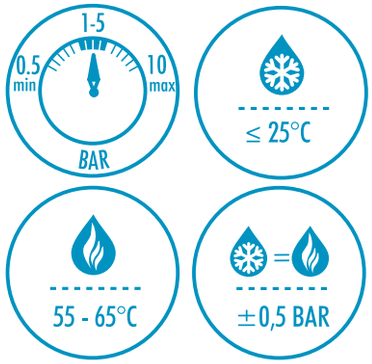


## UNDERHÅLL


Användaren är ansvarig till att renhålla följande regelbundet: strålsamlare, kulventil med filter, blandarens yta, samt kontrollera slangkopplingar och silar.
Rekommendationer:
• Använd en mjuk trasa
• Använd inte klor eller sprit, starka syror, baser eller lösningsmedel
• Använd inte slipmedel eller slipande material
• Använd biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel med en delikat struktur baserad på fruktsyror, helst rekommenderade av Deante agentur.
• Blandaren bör hålla rumstemperatur under rengöring
• Efter rengöring, skölj av ytor noggrant för att ta bort restkemikalier, sedan torka ytorna torra.
• Använd inte högtrycks ångtvätt

Detaljer gör garanti finns på www.deante.eu


## ASENNUS

• Ennen tuloputkiliitäntöjen tekemistä kaikki syöttöputket on huuhdeltava perusteellisesti roskien poistamiseksi. Jos tätä ei tehdä, patruuna voi vaurioitua tai aiheuttaa alhaisen veden virtauksen.
• Asennuspaikan ja -tavan on varmistettava vapaa pääsy kaikkiin mahdollisiin purkuihin ja mahdollisuus suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä.
• Sekoittajan tulee asentaa henkilö, jolla on asianmukainen pätevyys. Takuu ei kata mahdollisia vaurioita jos asennuksen tai huollon on suorittanut henkilö ilman asianmukaista pätevyyttä.
• Sekoittajan asennus tulisi suorittaa käyttämällä kaikkia alkuperäisiä komponentteja, jotka sisältyvät tuotteeseen ja ovat valmistajan toimittamia.
• Osia tilataksesi, ole yhteydessä valmistajaan: sklep@deante.pl
• Varmistaaksesi pitkän ja luotettavan hanan käytön, on käytettävä palloventtiiliä suodattimella seisovien hanojen suhteen tai tiiviste suodattimella seinähanojen suhteen.
• Joustavia letkuja ei saa taivuttaa tai kiertää. Letkut saa ruuvata liittimeen vain käsin.
• Sekoittajat on tarkoitettu asennettaviksi sisätiloihin. Älä anna sekoittimen tai veden sen sisällä jäätyä.
• On suositeltavaa kytkeä päävesiventtiili pois päältä pitkän poissaolon ajaksi.
• Älä jätä sekoittajaa vahtimatta painetestin ajaksi.
• Ei ole suositeltavaa käyttää termostaattihanaa juoksevan kaasun tai sähköisen vesilämmityksen kanssa

**Vaatimukset muille kuin termostaattihanoille:**

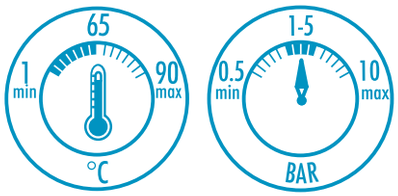


**Vaatimukset termostaattihanoille:**

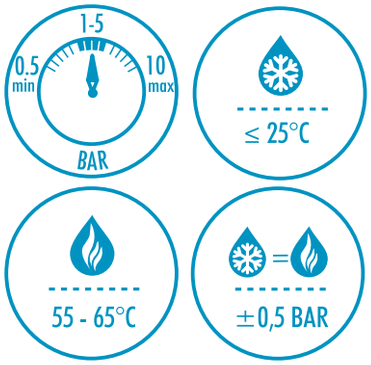


## HUOLTO


Käyttäjä on velvollinen puhdistamaan seuraavat osat säännöllisesti: ilmastin, suodattimella varustetut palloventtiilit, hanan pinta letkujen liitosten tarkistamiseksi, suodattimet.
Suositukset:
• Käytä pehmeää kangasliinaa
• Älä käytä kloriitti- tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita, vahvoja happoja, emäksiä tai liuottimia
• Älä käytä puhdistusainetta puhdistushelmien kanssa.
• Käytä biohajoavaa, hedelmähappopohjaista puhdistusainetta, jossa on hienotekoinen rakenne. ts. suositellut Deante aineet
• Sekoittajan tulee olla huoneenlämmössä puhdistuksen aikana
• Puhdistuksen jälkeen huuhtele pesty pinta huolellisesti kemikaalijäänteiden poistamiseksi. Pyyhi kuivaksi.
• Älä käytä korkeapaine- tai höyrypesuria

Tietoa takuusta www.deante.eu


## UZSTĀDĪŠANA

• Pirms maisītāja uzstādīšanas izskalot ūdensvada instalāciju tās attīrīšanai no piesārņojumiem. Šī noteikuma neievērošana var radīt kārtridža bojājumus vai ūdens spiediena pazemināšanos.
• Montāžas vietai jābūt tādai, kur būs brīva pieeja vēlākai demontāžai, apkopei vai remonta darbiem.
• Maisītāja montāžu drīkst veikt kvalificēts personāls. Garantija nesedz zaudējumus, kuri radušies maisītāja neprofesionālas montāžas un apkopes dēļ.
• Maisītāja montāža jāveic, izmantojot visas oriģinālās komponentes, kurus produktam ir pievienojis ražotājs.
• Papildu rezerves daļu nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties ar ražotāju, rakstot uz adresi sklep@deante.pl
• Ilgmūžības un bezatteikumu darbības nodrošināšanai nepieciešams izmantot ar mehānisko filtru aprīkotus lodveida ventiļus ūdens maisītājiem no virsmas vai ar sietiņu aprīkotas blīves ūdens maisītājiem no sienas.
• Lokano šļūteņu pievienošanai maisītāja korpusam neizmantot asus darbarīkus vai atslēgas. Šļūtenes nedrīkst būt savērptas vai saliektas.
• Maisītāji ir paredzēti montāžai iekštelpās. Nepieļaut maisītāja un tajā esošā ūdens sasalšanu.
• Ilgas prombūtnes gadījumā, ieteicams, noslēgt ūdens padeves galveno ventili.
• Neatstāt maisītāju bez uzraudzības spiediena pārbaudes laikā.
• Nav ieteicams lietot termostatisko maisītāju kopā ar gāzes vai elektriskajiem caurplūdes ūdens sildītājiem.

**Prasības ūdens maisītājiem bez termostata:**

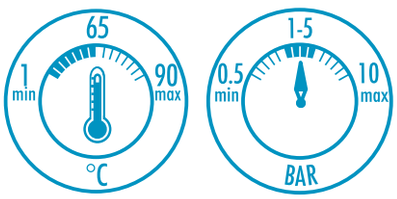


**Prasības ūdens maisītājiem ar termostatu:**

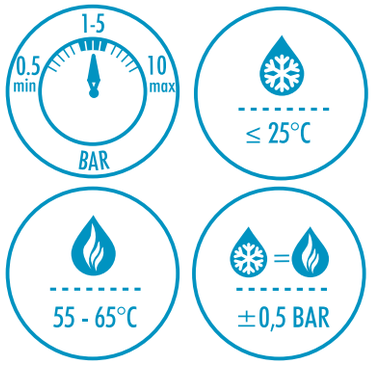


## APKOPES INSTRUKCIJA


Lietotājam ir pienākums regulāri tīrīt: aeratoru, ar filtru aprīkotos ventiļus, krāna virsmu, kā arī pārbaudīt šļūteņu un sietiņfiltru savienojumus.
Ieteicams:
• Izmantot mīkstas drānas.
• Neizmantot hloru, alkoholu, stipru skābju, sārmu un šķīdinātāju saturošus tīrīšanas līdzekļus
• Nelietot līdzekļus ar abrazīvām daļiņām.
• Lietot bioloģiski noārdāmu sadzīves ķīmiju uz augļuskābju bāzes, tajā skaitā, ieteiktos Deante līdzeļus.
• Tīrīšanas laikā maisītājam jābūt istabas temperatūrā.
• Pēc tīrīšanas pabeigšanas rūpīgi noskalot no virsmām tīrīšanas līdzekļu paliekas un nosusināt ar sausu drānu.
• Nelietot augstspiediena vai tvaika tīrīšanas iekārtas.

Sīkāka informācija par garantiju ir pieejama www.deante.eu mājas lapā.


## MONTAŽA

• Prije ugradnje miješalice potrebno je isprati cijevi da bi se uklonile nečistoće. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja uloška miješalice ili slabog protoka vode.
• Mjesto i način montaže moraju osigurati slobodan pristup mogućoj demontaži i mogućnost izvođenja radova održavanja ili popravka.
• Montažu miješalice treba povjeriti osobi s odgovarajućom kvalifikacijom. Za ugrađeni proizvod, Kupac bi trebao provjeriti njegov ispravan rad prije ugradnje u nazočnosti osobe koja nadzire rad proizvoda. Sva eventualna oštećenja nastala kao rezultat neprofesionalne montaže ili održavanja nisu pokrivena jamstvom.
• Montiranje ventila na bilo koju vrstu produžetaka / reduktora nije preporučljivo. Montažu miješalice treba izvesti koristeći samo originalne komponente koje su uključene u proizvod i koje je proizvođač isporučio.
• Za kupnju dijelova kontaktirajte proizvođača putem elektroničke adrese: sklep@deante.pl
• U skladu s mogućnošću onečišćenja vode koja može naštetiti proizvodu, potrebno je upotrijebiti kut, nepovratne ventile s filtrima u spoju između crijeva miješalice i instalacije ili brtveni zaslon za zidne miješalice i tuševe.
• Nije dopušteno korištenje oštrih alata ili ključeva za priključivanje fleksibilnih crijeva na miješalicu. Fleksibilna crijeva ne smiju se savijati ili uvijati.
• Miješalice su namijenjene za unutarnju ugradnju. Ne dopustite da se voda smrzne unutar miješalice.
• Preporučuje se isključiti glavni ventil za vodu tijekom duge odsutnosti.
• Ne ostavljajte miješalicu bez nadzora tijekom ispitivanja pod tlakom.
• Nije preporučljivo koristiti miješalicu s termostatskom glavom s protočnim plinskim i električnim bojlerima.
• Jamstvo zadržava pravo izvršiti promjene u proizvodnji i ispravke proizvoda koji proizlaze iz tehnološkog napretka i estetskih vrijednosti bez prethodne najave.
• Jamstvo izjavljuje da se boja (sjena) proizvoda iz iste linije može malo razlikovati i da je u sličnoj nijansi. Razlika u sjeni nije nedostatak proizvoda i može proizaći iz uobičajenog procesa proizvodnje.

**Zahtjevi za ostale vrste miješalica, osim termostatskih:**

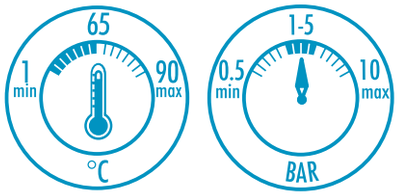


**Zahtjevi za termostatske miješalice:**

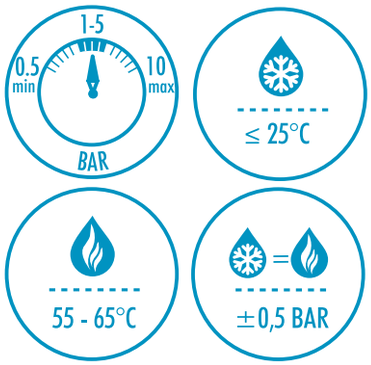


## ODRŽAVANJE


Korisnik je dužan redovito čistiti slijedeće: aerator, kuglične ventile s filtrom, površinu miješalice i provjeriti spojeve crijeva i filtera mrežom.
Preporuke:
• Koristite meku krpu
• Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi: klora, alkohola, kiselina, baza, otapala
• Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje s mikrogranulama.
• Koristite biorazgradiva sredstva za čišćenje nježne strukture na bazi voćnih kiselina, tj. preporučuje se sredstvo Deante.
• Miješalica treba biti na sobnoj temperaturi tijekom čišćenja
• Nakon čišćenja, temeljito isperite opranu površinu kako biste se riješili ostataka kemikalija i obrišite da bude suha.
• Ne koristite visokotlačne i parne čistače.

Pojedinosti jamstva naći ćete na www.deante.eu


## NAMESTITEV

• Pred priklopom baterije izperite instalacijo, da odstranite nesnago. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe glave ali zmanjšanja tlaka pretoka vode.
• Kraj in način montaže morata zagotavljati prost dostop za primer morebiti potrebne demontaže, izvedbe vzdrževalnih del ali popravil.
• Namestitev baterije mora izvesti ustrezno kvalificirana oseba. Za vgrajeni izdelek mora kupec pred namestitvijo preveriti njegovo pravilno delovanje v prisotnosti osebe, ki nadzoruje delovanje izdelka. Garancija ne zajema morebitne škode, ki bi bila posledica nepravilne namestitve ali vzdrževanja.
• Namestitev ventilov na katero koli vrsto podaljškov / reduktorjev ni priporočljiva. Namestitev baterije je treba izvesti z uporabo vseh originalnih sestavnih delov, ki jih je skupaj z baterijo dobavil proizvajalec.
• Za morebiti potreben nakup delov se obrnite na proizvajalca s sporočilom na sklep@deante.pl
• V skladu z možnostjo kontaminacije vode, ki lahko povzroči škodo na izdelku, je treba uporabiti kot, kontrolne ventile s filtri v povezavi med mešalnimi cevmi na instalacijo ali tesnilni zaslon za stenske mešalnike in tuše.
• Ne uporabljajte ostrih orodij ali ključev za privijanje gibkih cevi na baterijo. Cevi ne smejo biti zvite ali upognjene.
• Baterije so namenjene za nameščanje znotraj stavb. Ne dopustite, da pride do zamrznitve baterije in vode v njej.
• Priporoča se za čas daljše odsotnosti zapreti glavni vodni ventil.
• Ne puščajte baterije brez nadzora med preverjanjem tlaka.
• Ni priporočljivo uporabljati termostatskih baterij skupaj s pretočnimi plinskimi in električnimi grelniki vode.
• Garant si pridržuje pravico do sprememb proizvodnje in popravkov izdelka, ki izhajajo iz tehnološkega napredka in estetskih vrednosti, brez predhodnega obvestila.
• Garant izjavlja, da se lahko barva (odtenek) izdelka iz iste linije nekoliko razlikuje in je v podobnem odtenku. Razlika v senci ni pomanjkljivost izdelka in je lahko posledica običajnega proizvodnega procesa.

**Zahteve za netermostatske baterije:**

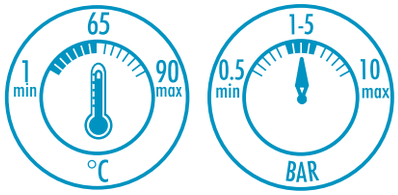


**Zahteve za termostatske baterije:**

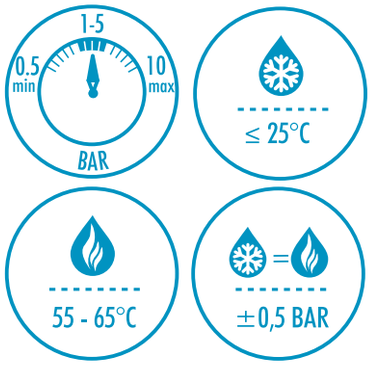


## VZDRŽEVALNA OPRAVILA

Uporabnik je dolžan redno čistiti: prezračevalnik, krogelne ventile s filtrom, površino baterije, ter preverjati povezave gibljivih cevi, sitastih filtrov.
Priporočamo:
• Uporabljati mehke krpe.
• Ne uporabljati sredstev na osnovi klora, alkohola, močnih kislin, baz ali topil.
• Ne uporabljati sredstev z mikrogranulami.
• Uporabljati biološko razgradljiva kemična sredstva z občutljivo strukturo na osnovi sadnih kislin, tj. sredstva, ki jih priporoča Deante.
• Med čiščenjem naj ima baterija sobno temperaturo.
• Po zaključku čiščenja temeljito splakniti čiščeno površino ostankov nesnage in uporabljenih kemičnih sredstev ter jo dobro obrisati.
• Ne uporabljati visokotlačnih ali parnih čistilnih naprav.

Podrobnosti v zvezi z garancijo najdete na strani www.deante.eu

## حماية المنتوج اثناء الاستعمال




يتعين على المستخدم التنظيف بانتظام: جهاز التهوية ، والصمامات مع الفلتر ، وجسم الخلاط وفحص وصلات الخرطوم والفلترات المطاطية.

**نوصي:**

استخدم قطعة قماش ناعمة.

لا تستخدم مواد التنظيف التي تحتوي على الكلور والكحول والأحماض القوية والقواعد والمذيبات.

لا تستخدم الميكروبيدات.

.

استخدم مواد تنظيف قابلة للتحلل ذات بنية دقيقة تعتمد على أحماض الفاكهة ، مثل مواد التنظيف ديانتي.

يجب أن تكون الحنفية في درجة حرارة الغرفة عند التنظيف.

بعد التنظيف ، اغسل السطح النظيف جيدًا من البقايا الكيميائية وامسحه حتى يجف.
الحنفيات مخصصة للتركيب داخل المباني. لكي لا يسمح للماء .

لا تستخدم المنظفات باستعمال الضغط العالي أو البخار.

## دليل التثبيت

قبل تركيب الحنفية ، قم بتنظيف الانابيب بفتح الماء لإزالة الشوائب الموجودة داخل الانابيب الرئيسة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف الخرطوش أو تقليل ضغط تدفق المياه .

من الضروري توفير المساحة و المكان اللازم عند التركيب او نزع او صيانة المنتوج.

يجب أن يتم تركيب الحنفية من قبل أشخاص ذوي مؤهلات مناسبة. لا يغطي الضمان أي ضرر ناتج عن التركيب أو الصيانة غير الصحيحة.

يجب أن يتم تركيب الحنفية باستخدام المكونات الأصلية المقدمة من الشركة المصنعة.

من أجل شراء قطع الغيار ، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة على العنوان.

من أجل ضمان استخدام طويل وموثوق للحنفية ، يلزم استخدام صمامات مزودة بفلتر للحنفيات القائمة أو الحشيات مع مصافي للحنفيات المثبتة على الحائط.

لا تستخدم أدوات حادة أو مفاتيح لتوصيل الخراطيم المرنة في الحنفية.


أثناء الغياب الطويل ، يوصى بإيقاف تشغيل صمام الماء .الرئيسي
.

لا تترك الحنفيات والأطقم دون رقابة أثناء اختبار الضغط والتسرب.


لا يوصى باستخدام الحنفيات الثرموستاتية مع سخانات غاز وكهرباء.




.

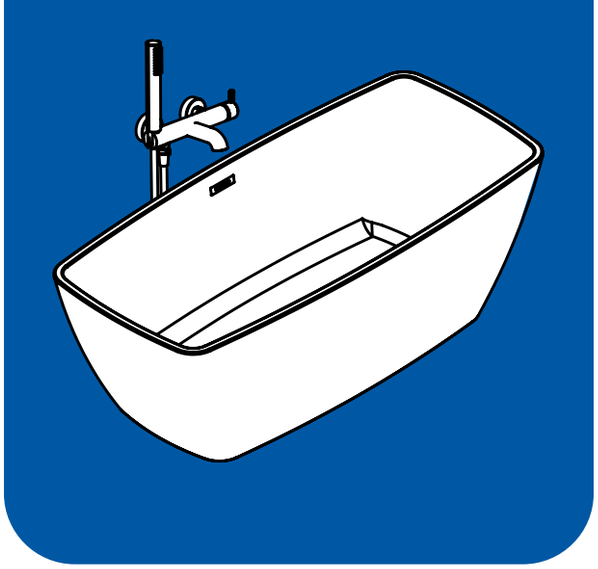


1.

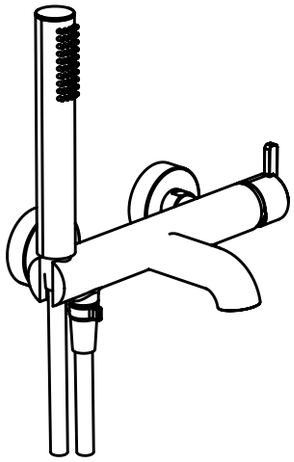


/23

2.

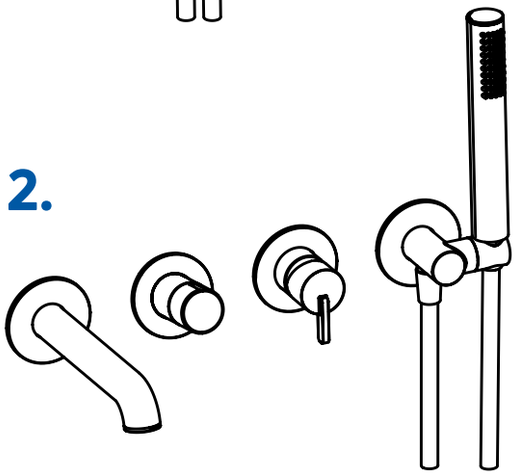


/25

3.

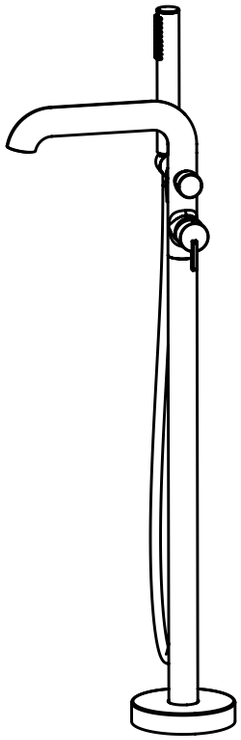


/27

4.

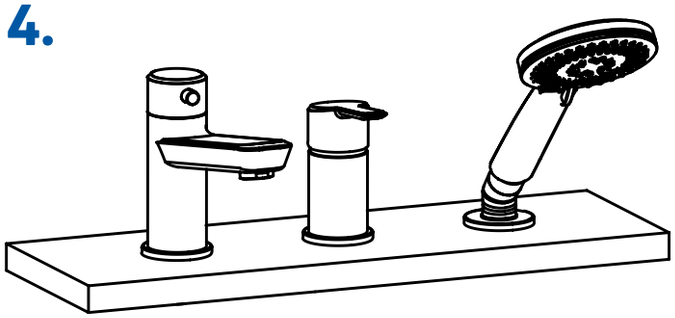

/31


5.

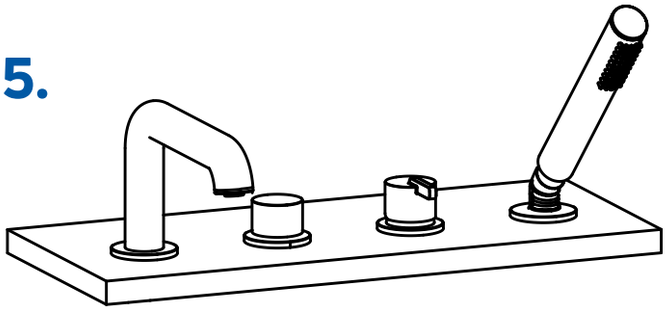


/33


/22

1.

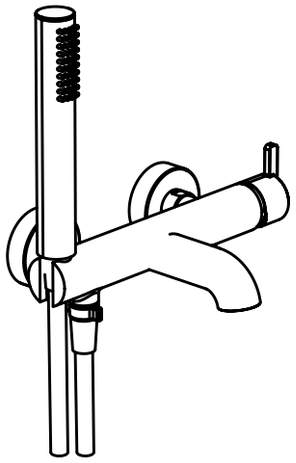


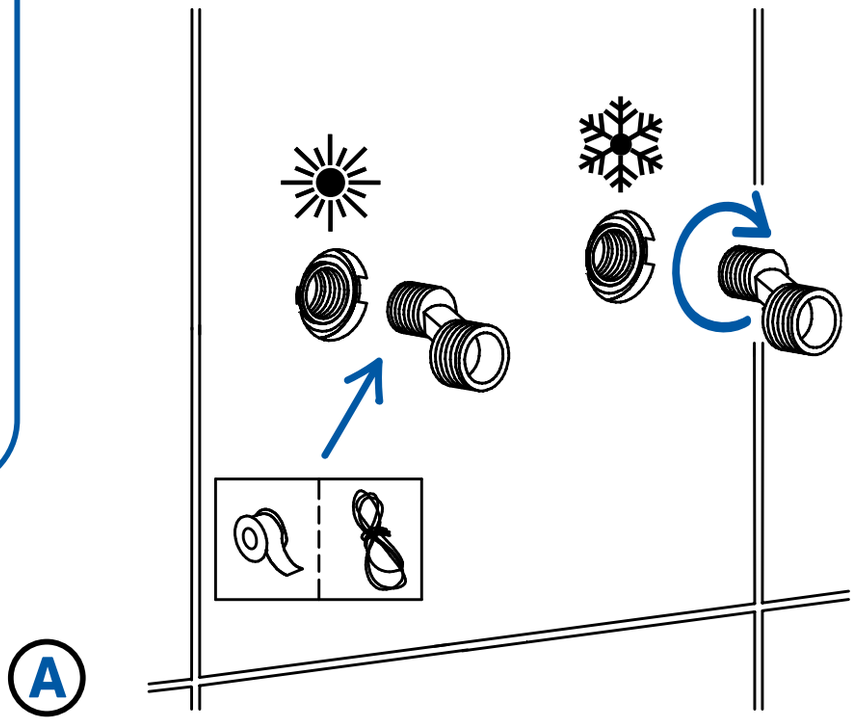


A

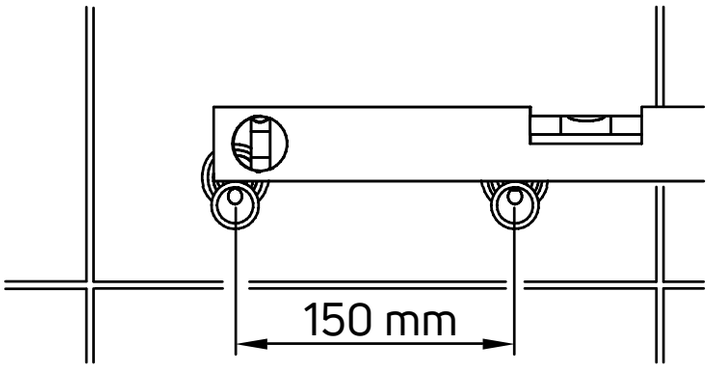



B

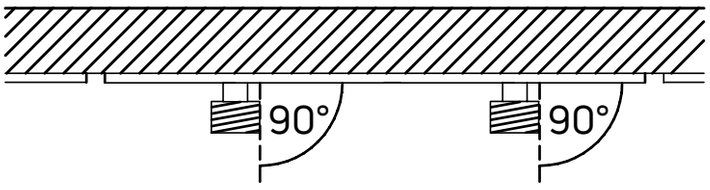


C

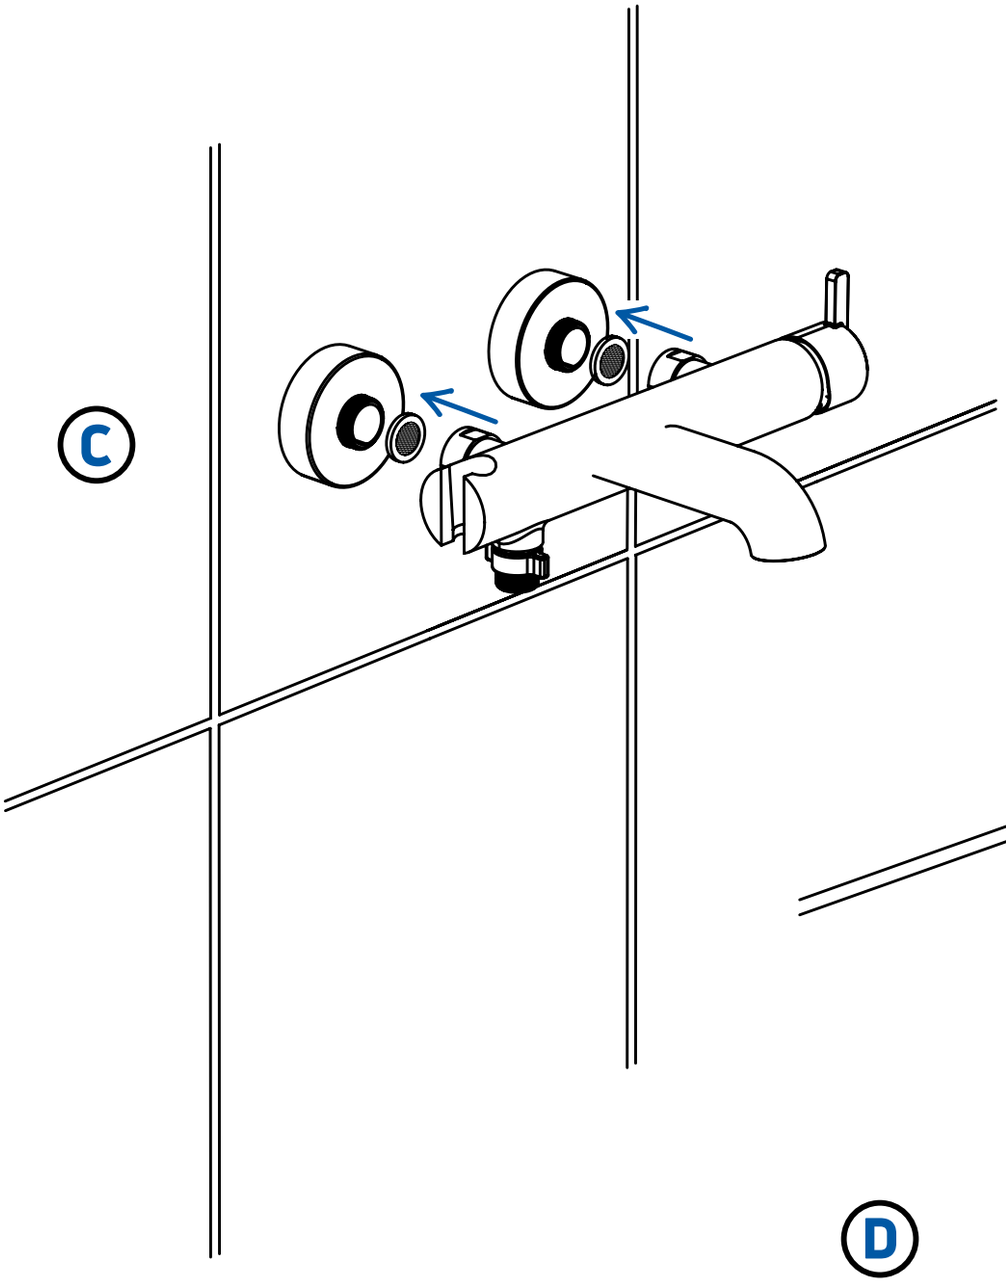


D

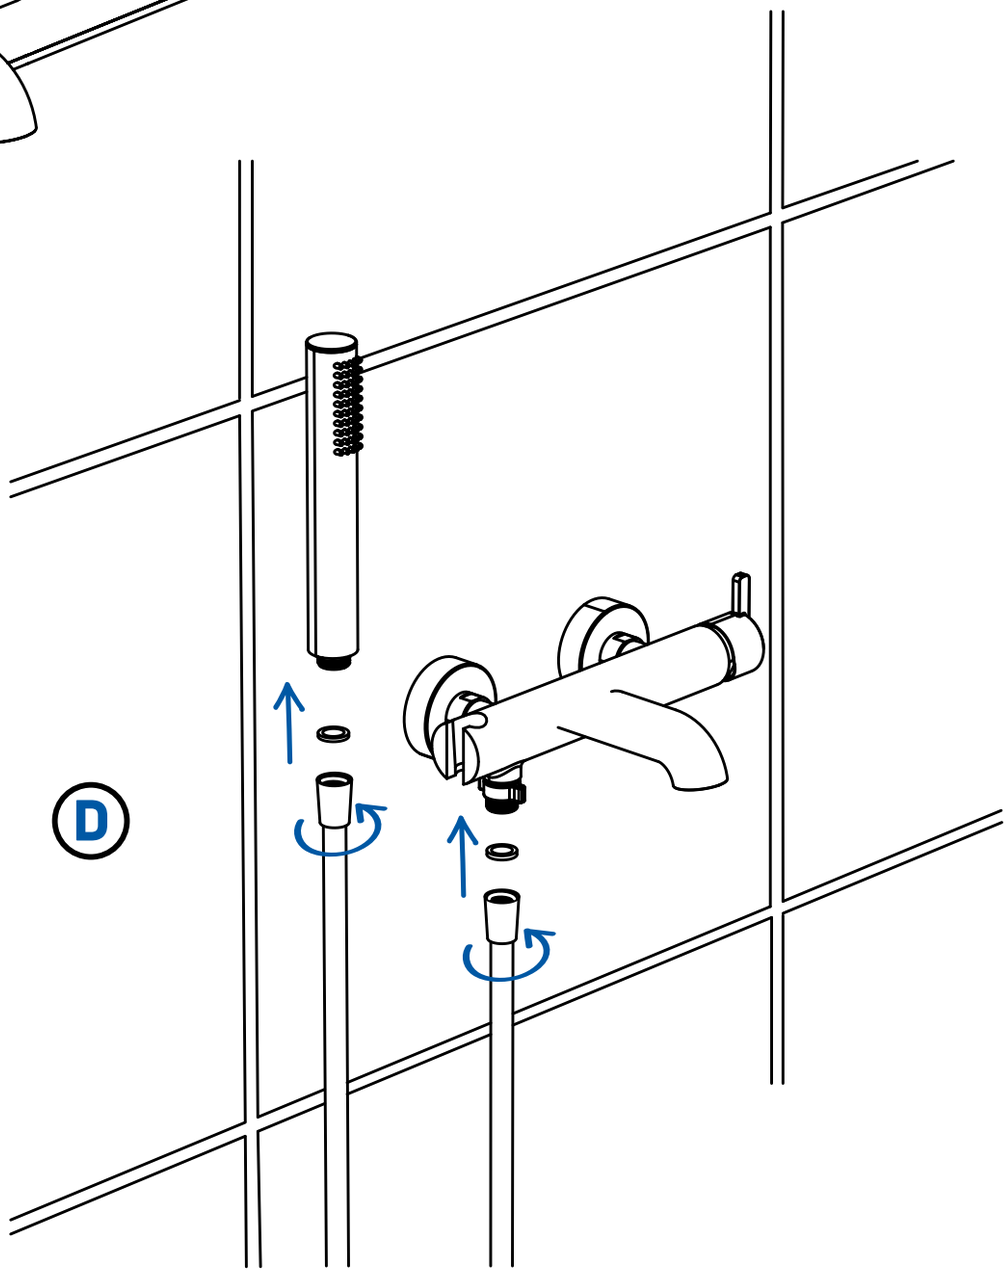



2.

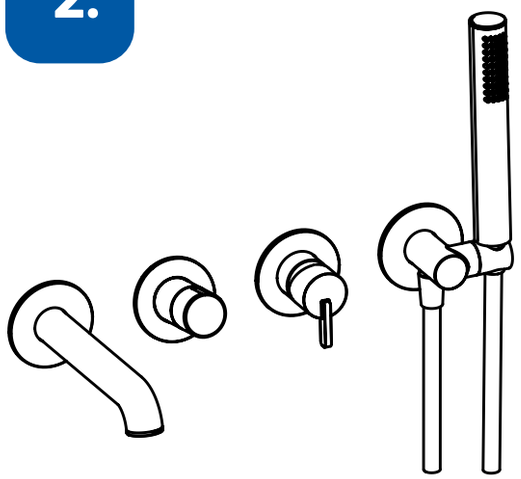


A

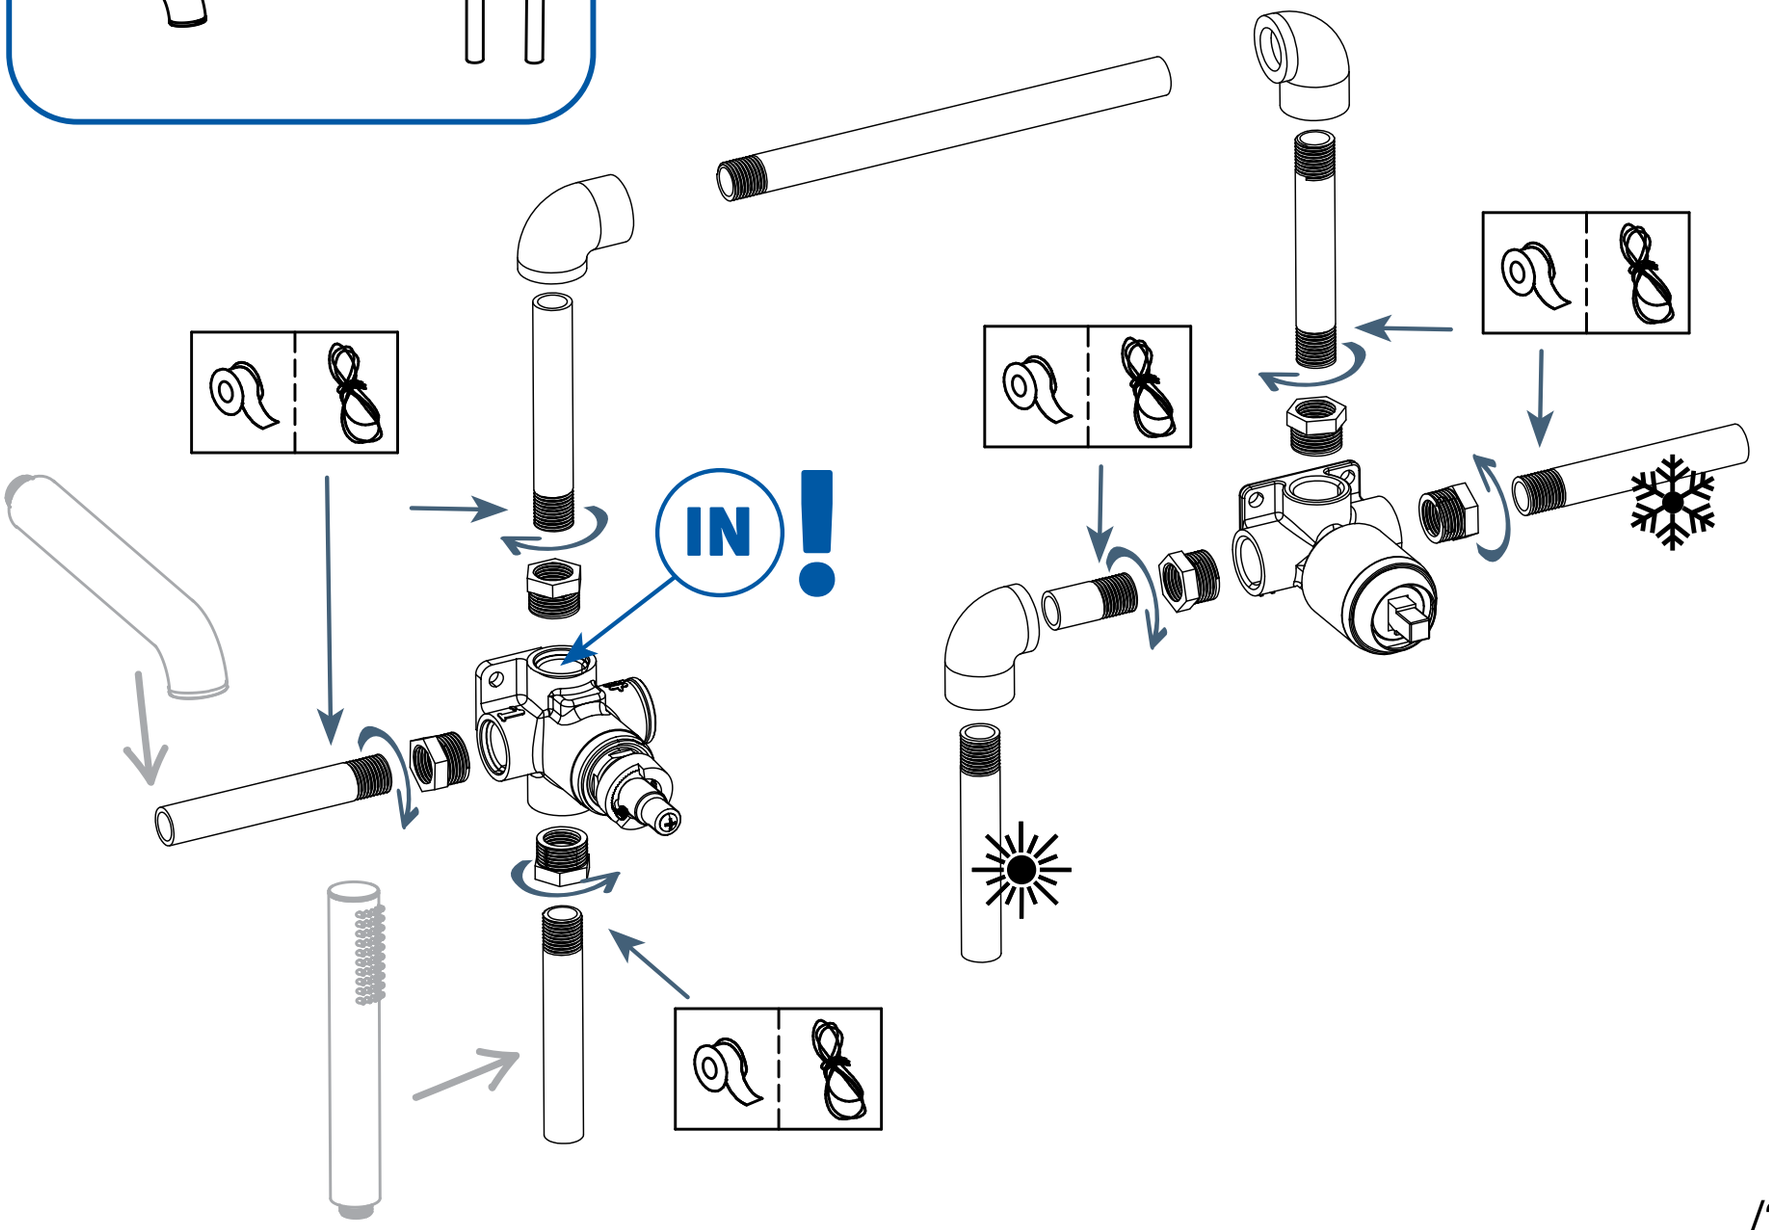

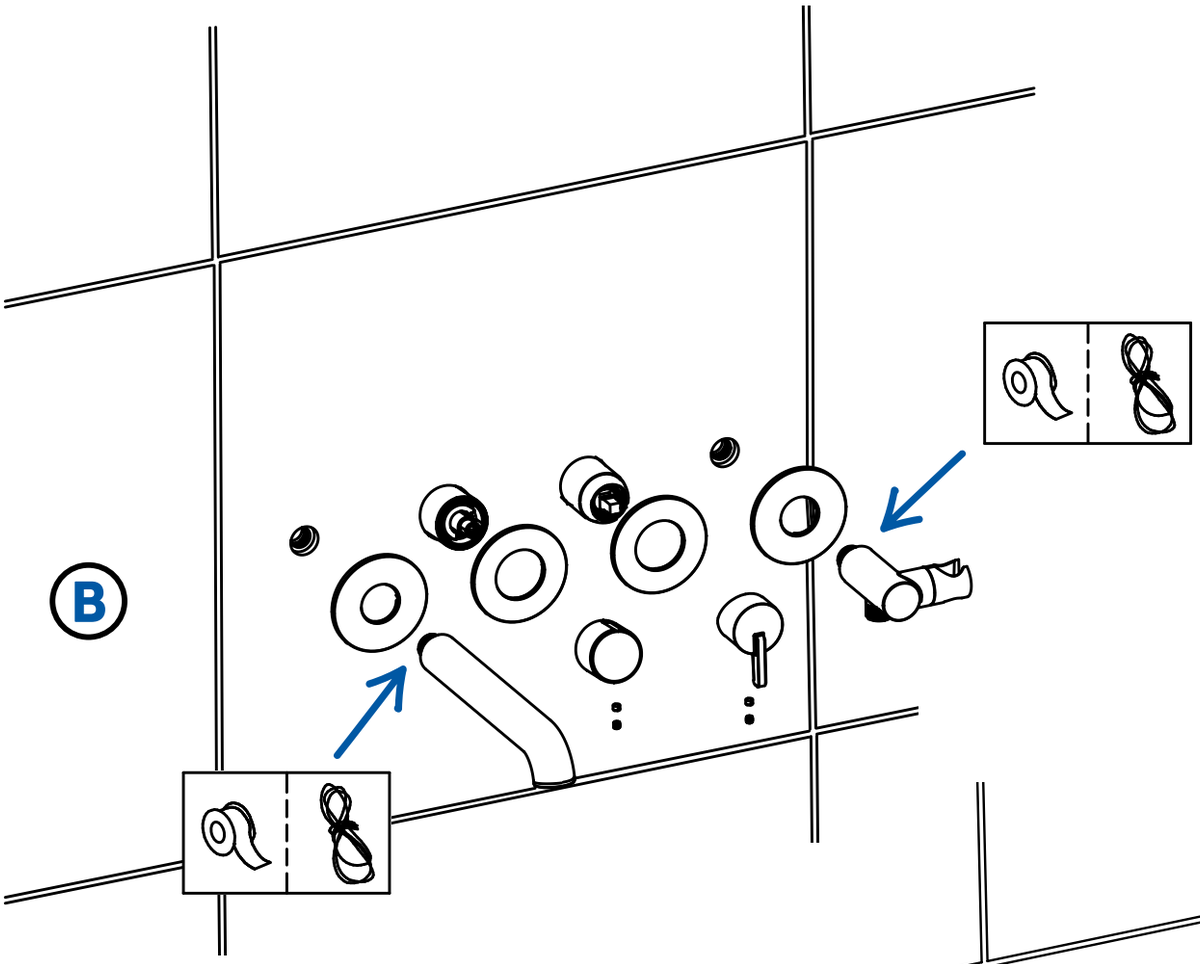

B

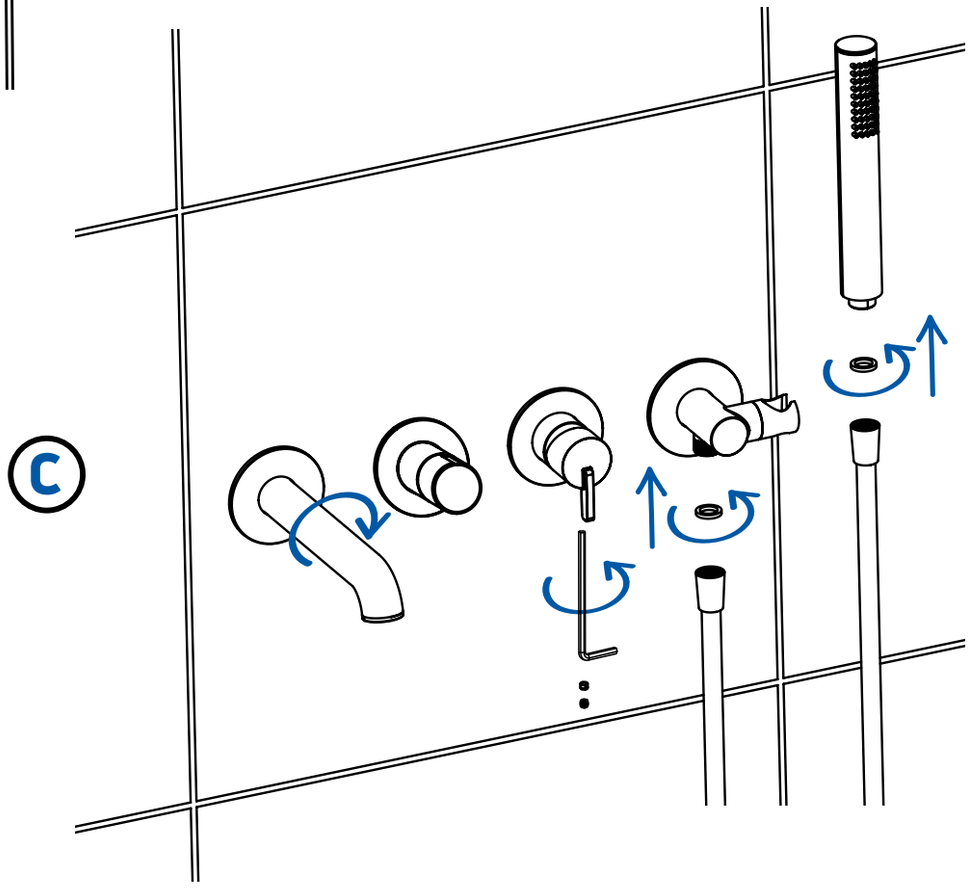
C


**3.**

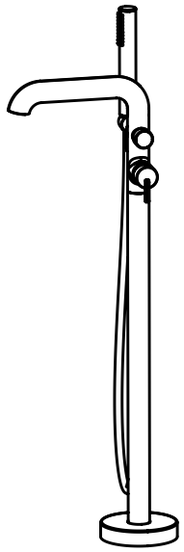


**A**

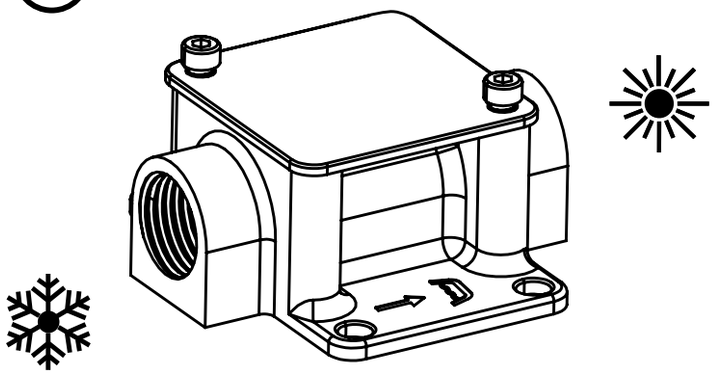

**B**

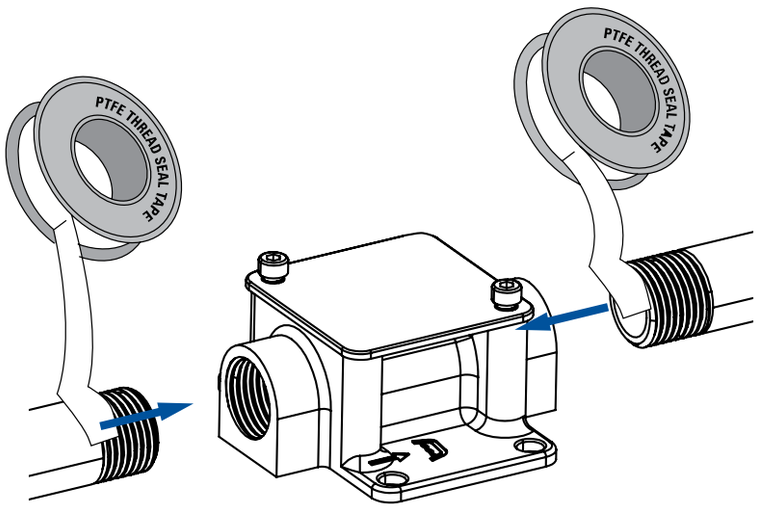



**C**

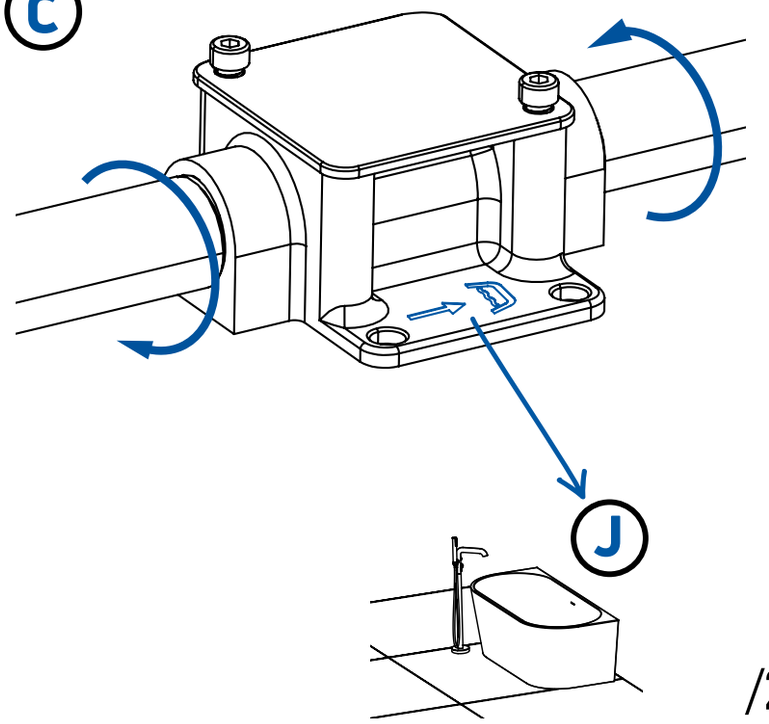


Użyj taśmy PTFE
Use PTFE tape
PTFE-Band verwenden
Пользуйтесь термоскотчем PTFE


D

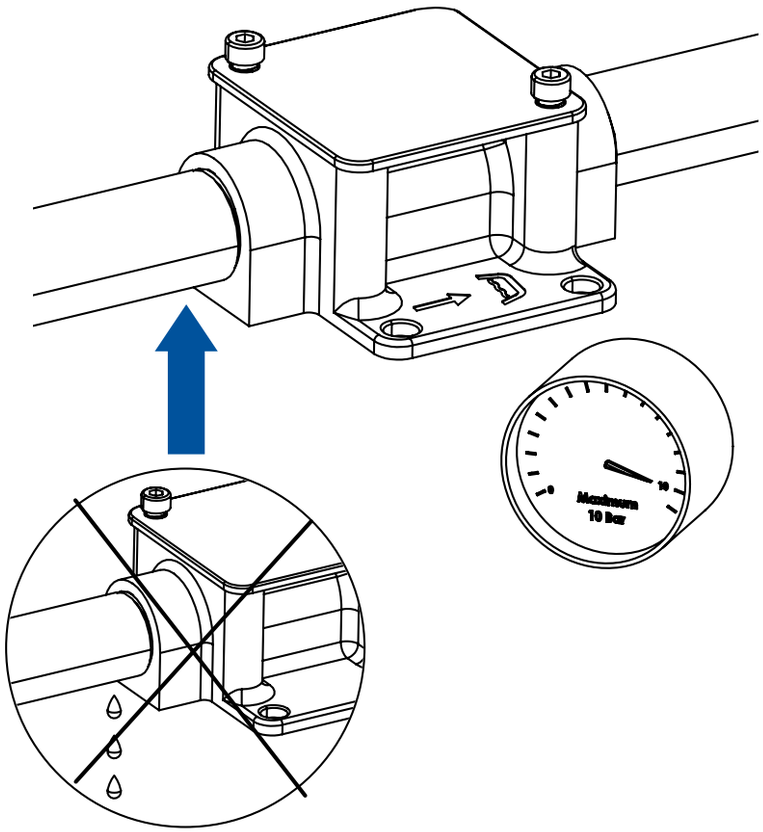



E

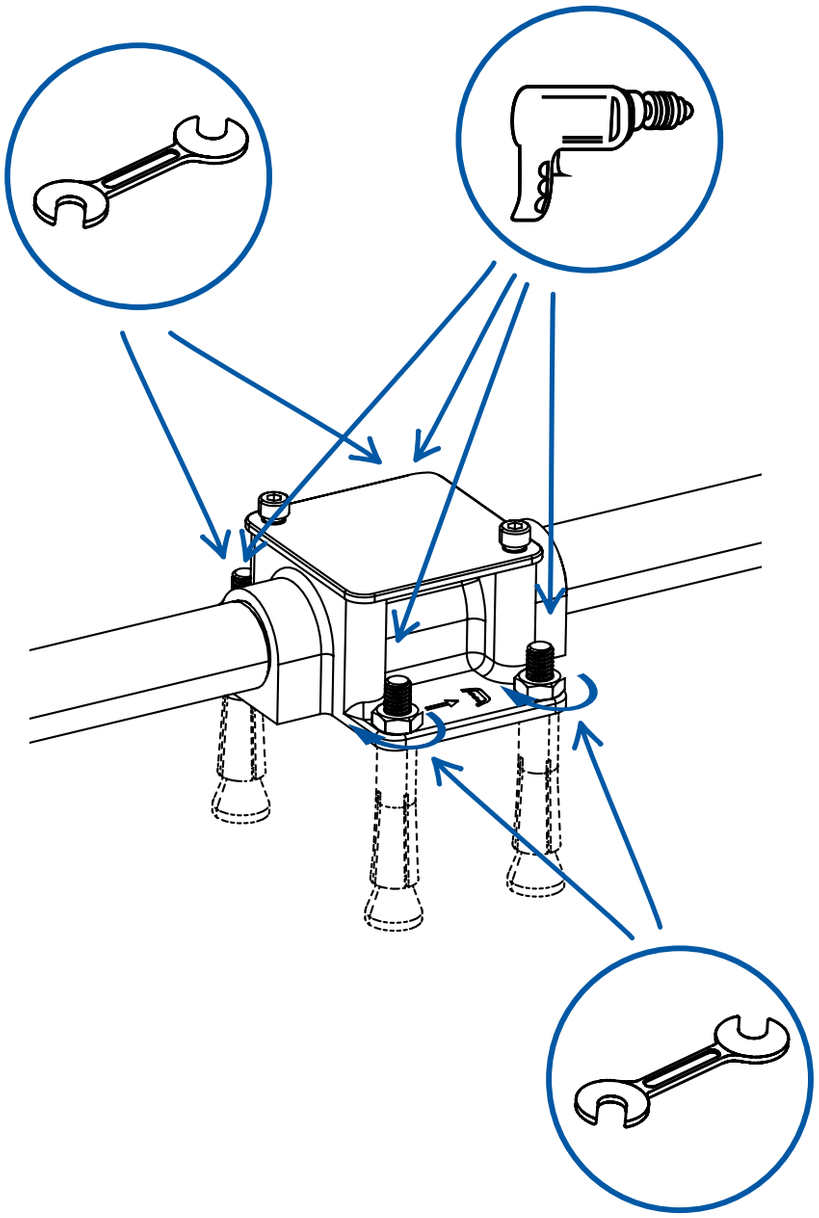


F

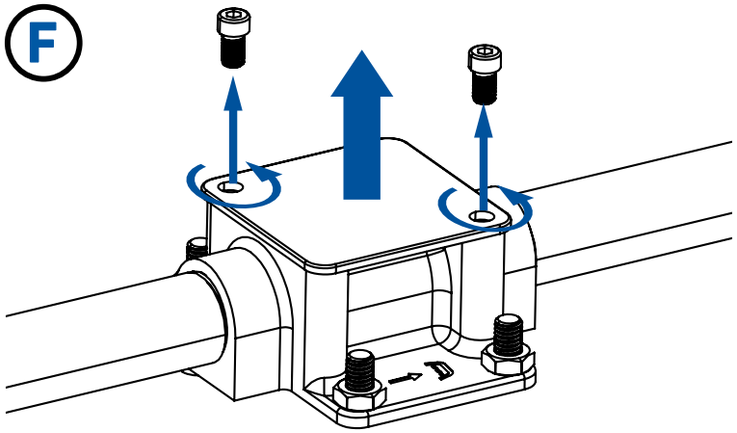


G

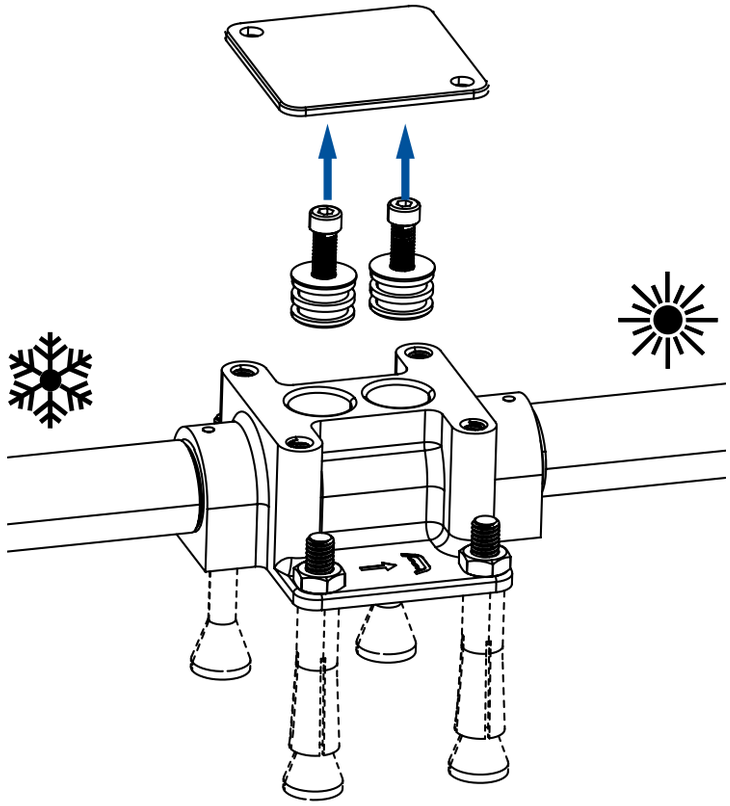


H

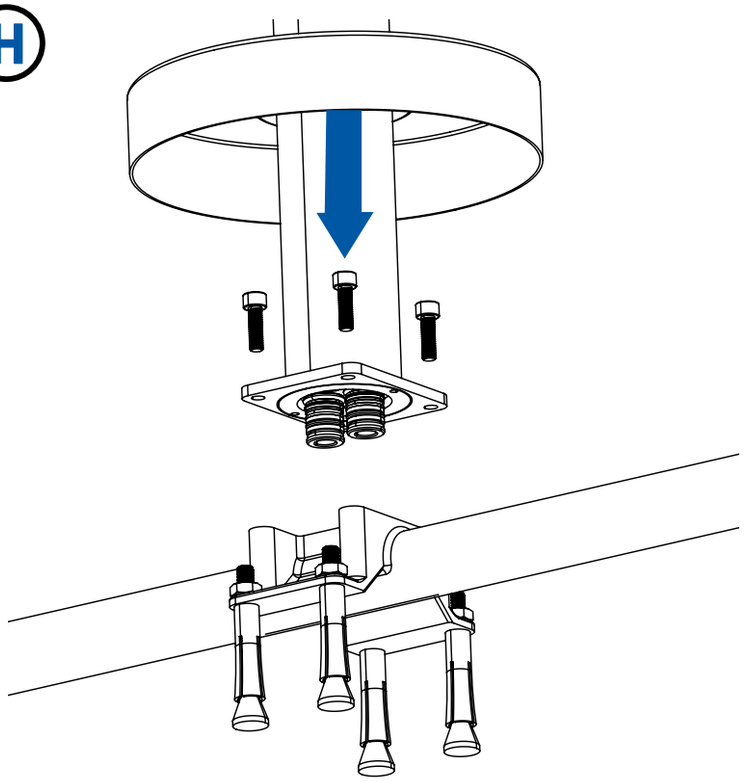


I

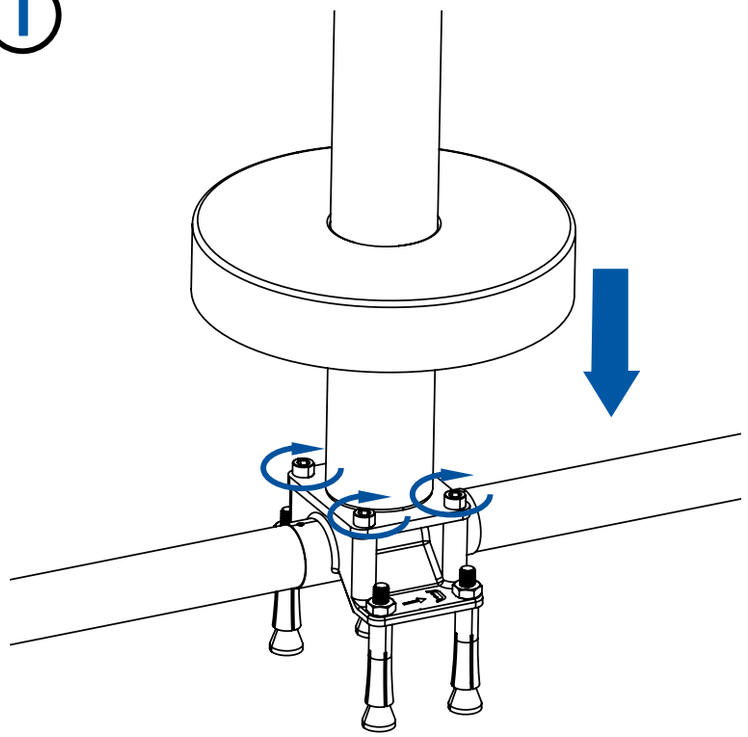



J

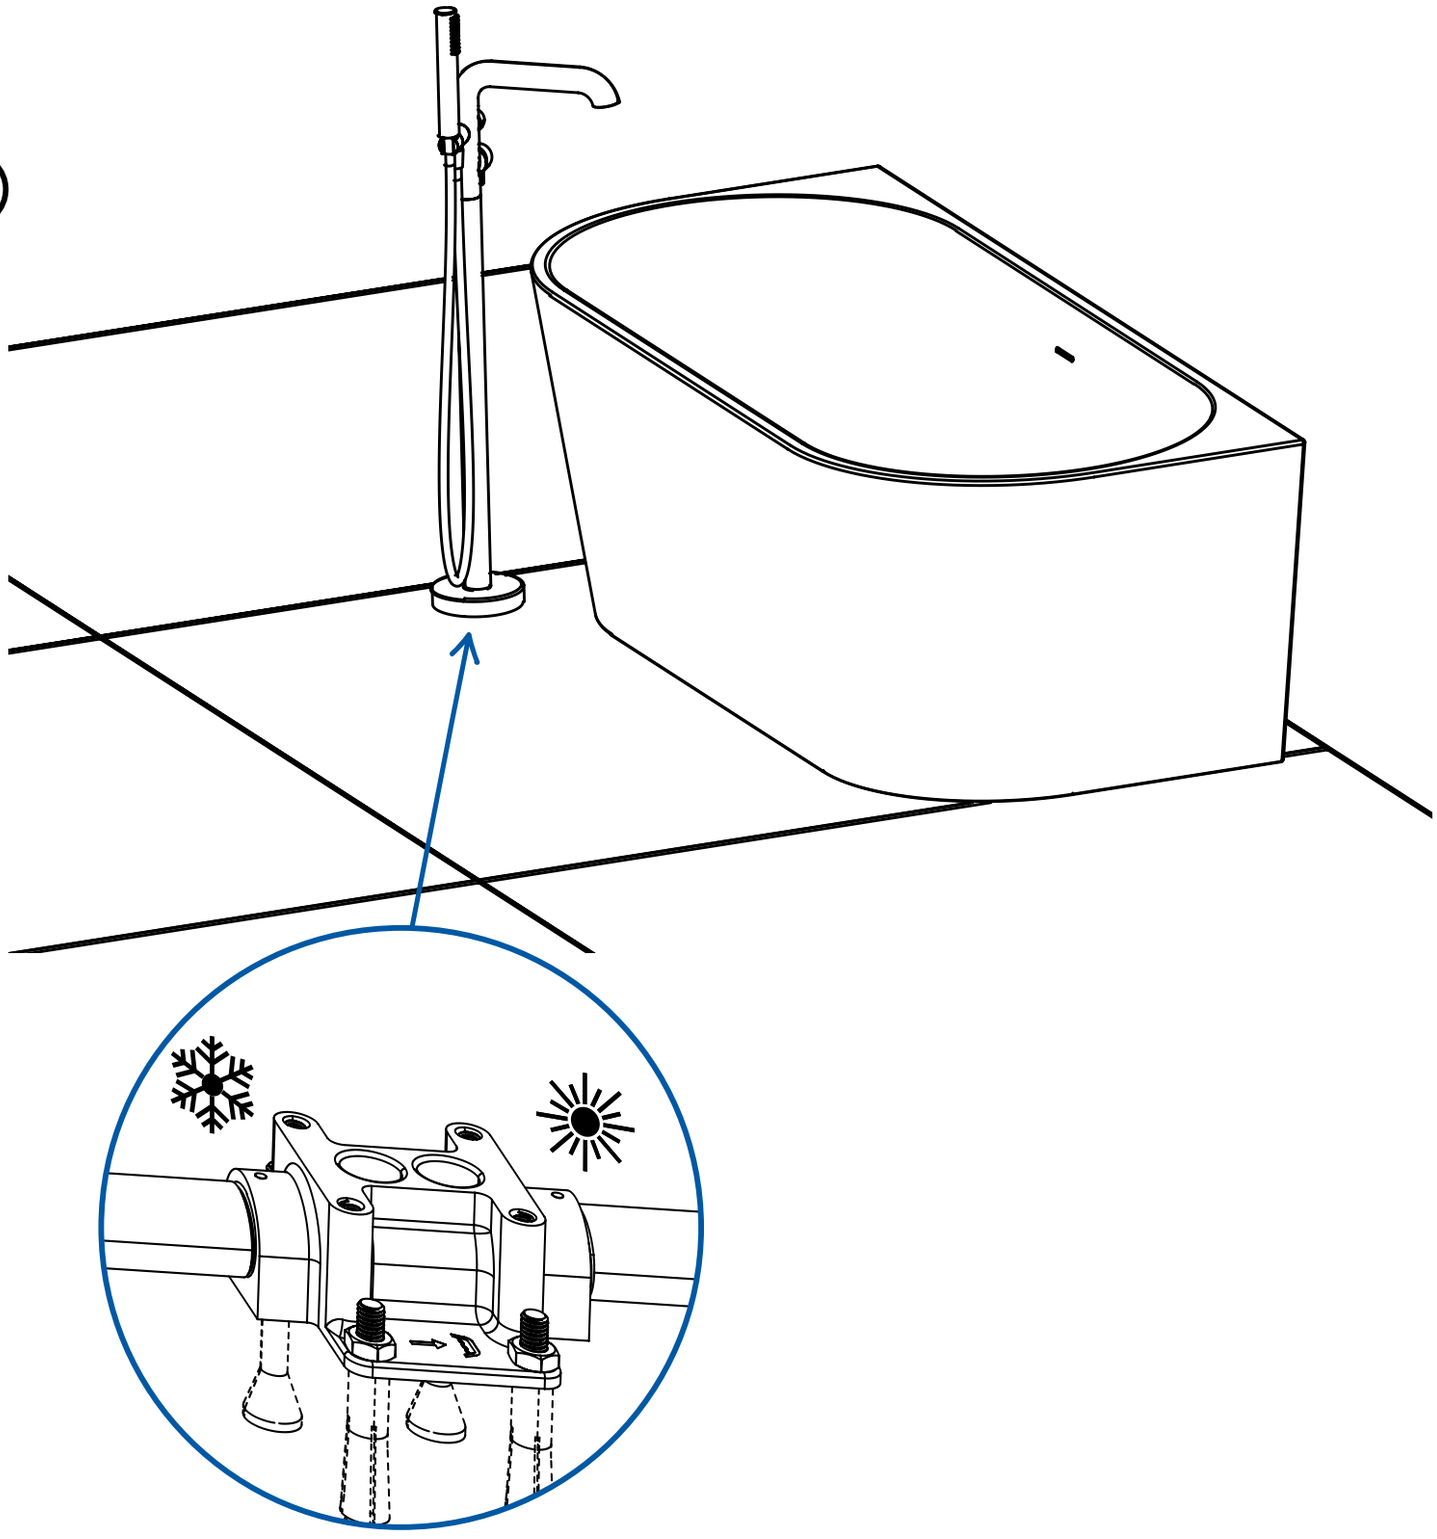


## 4.

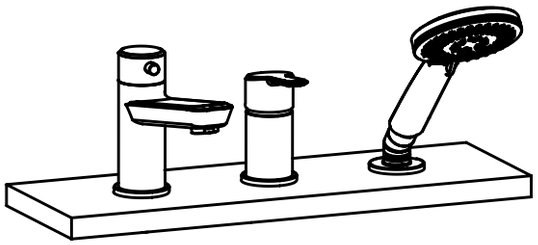


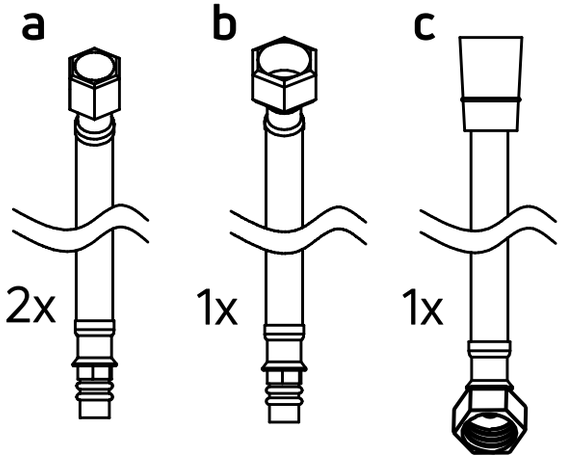


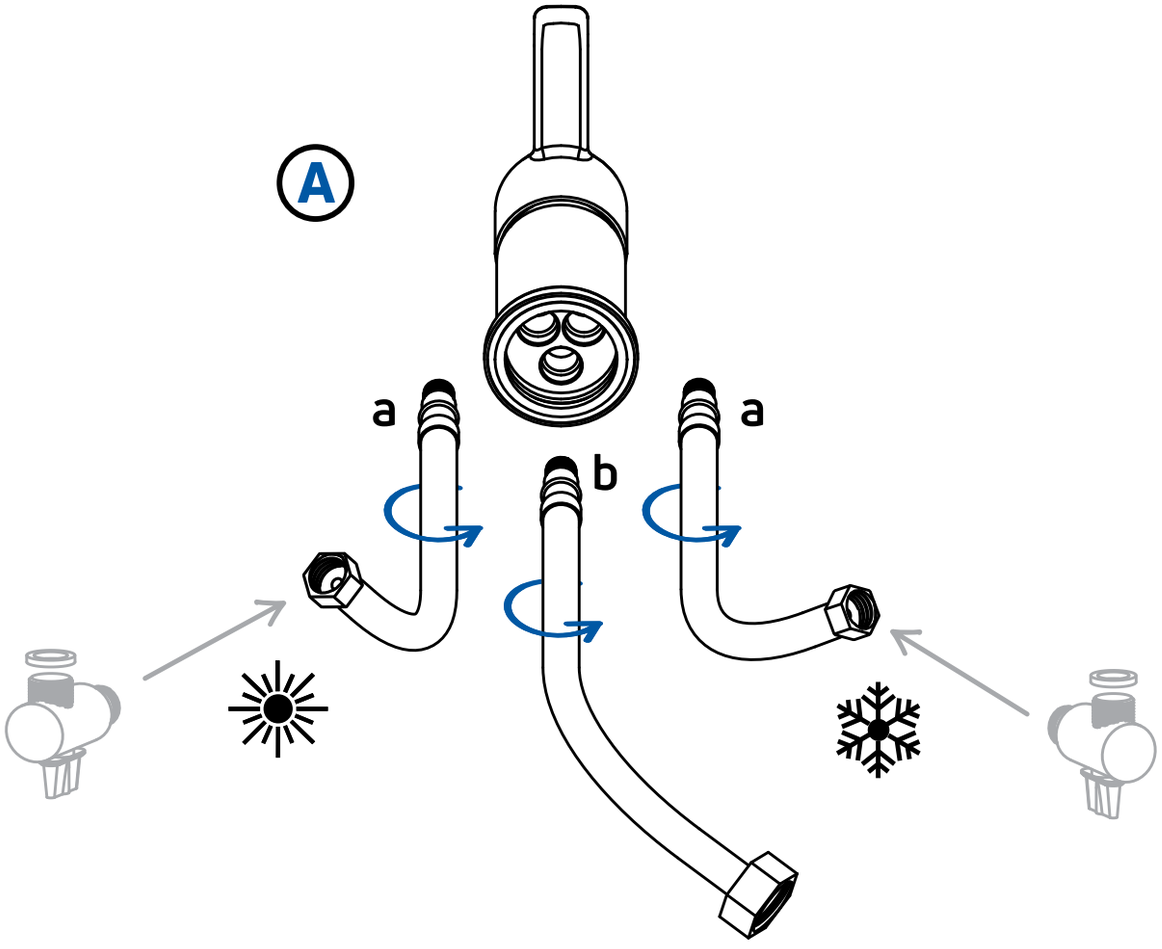


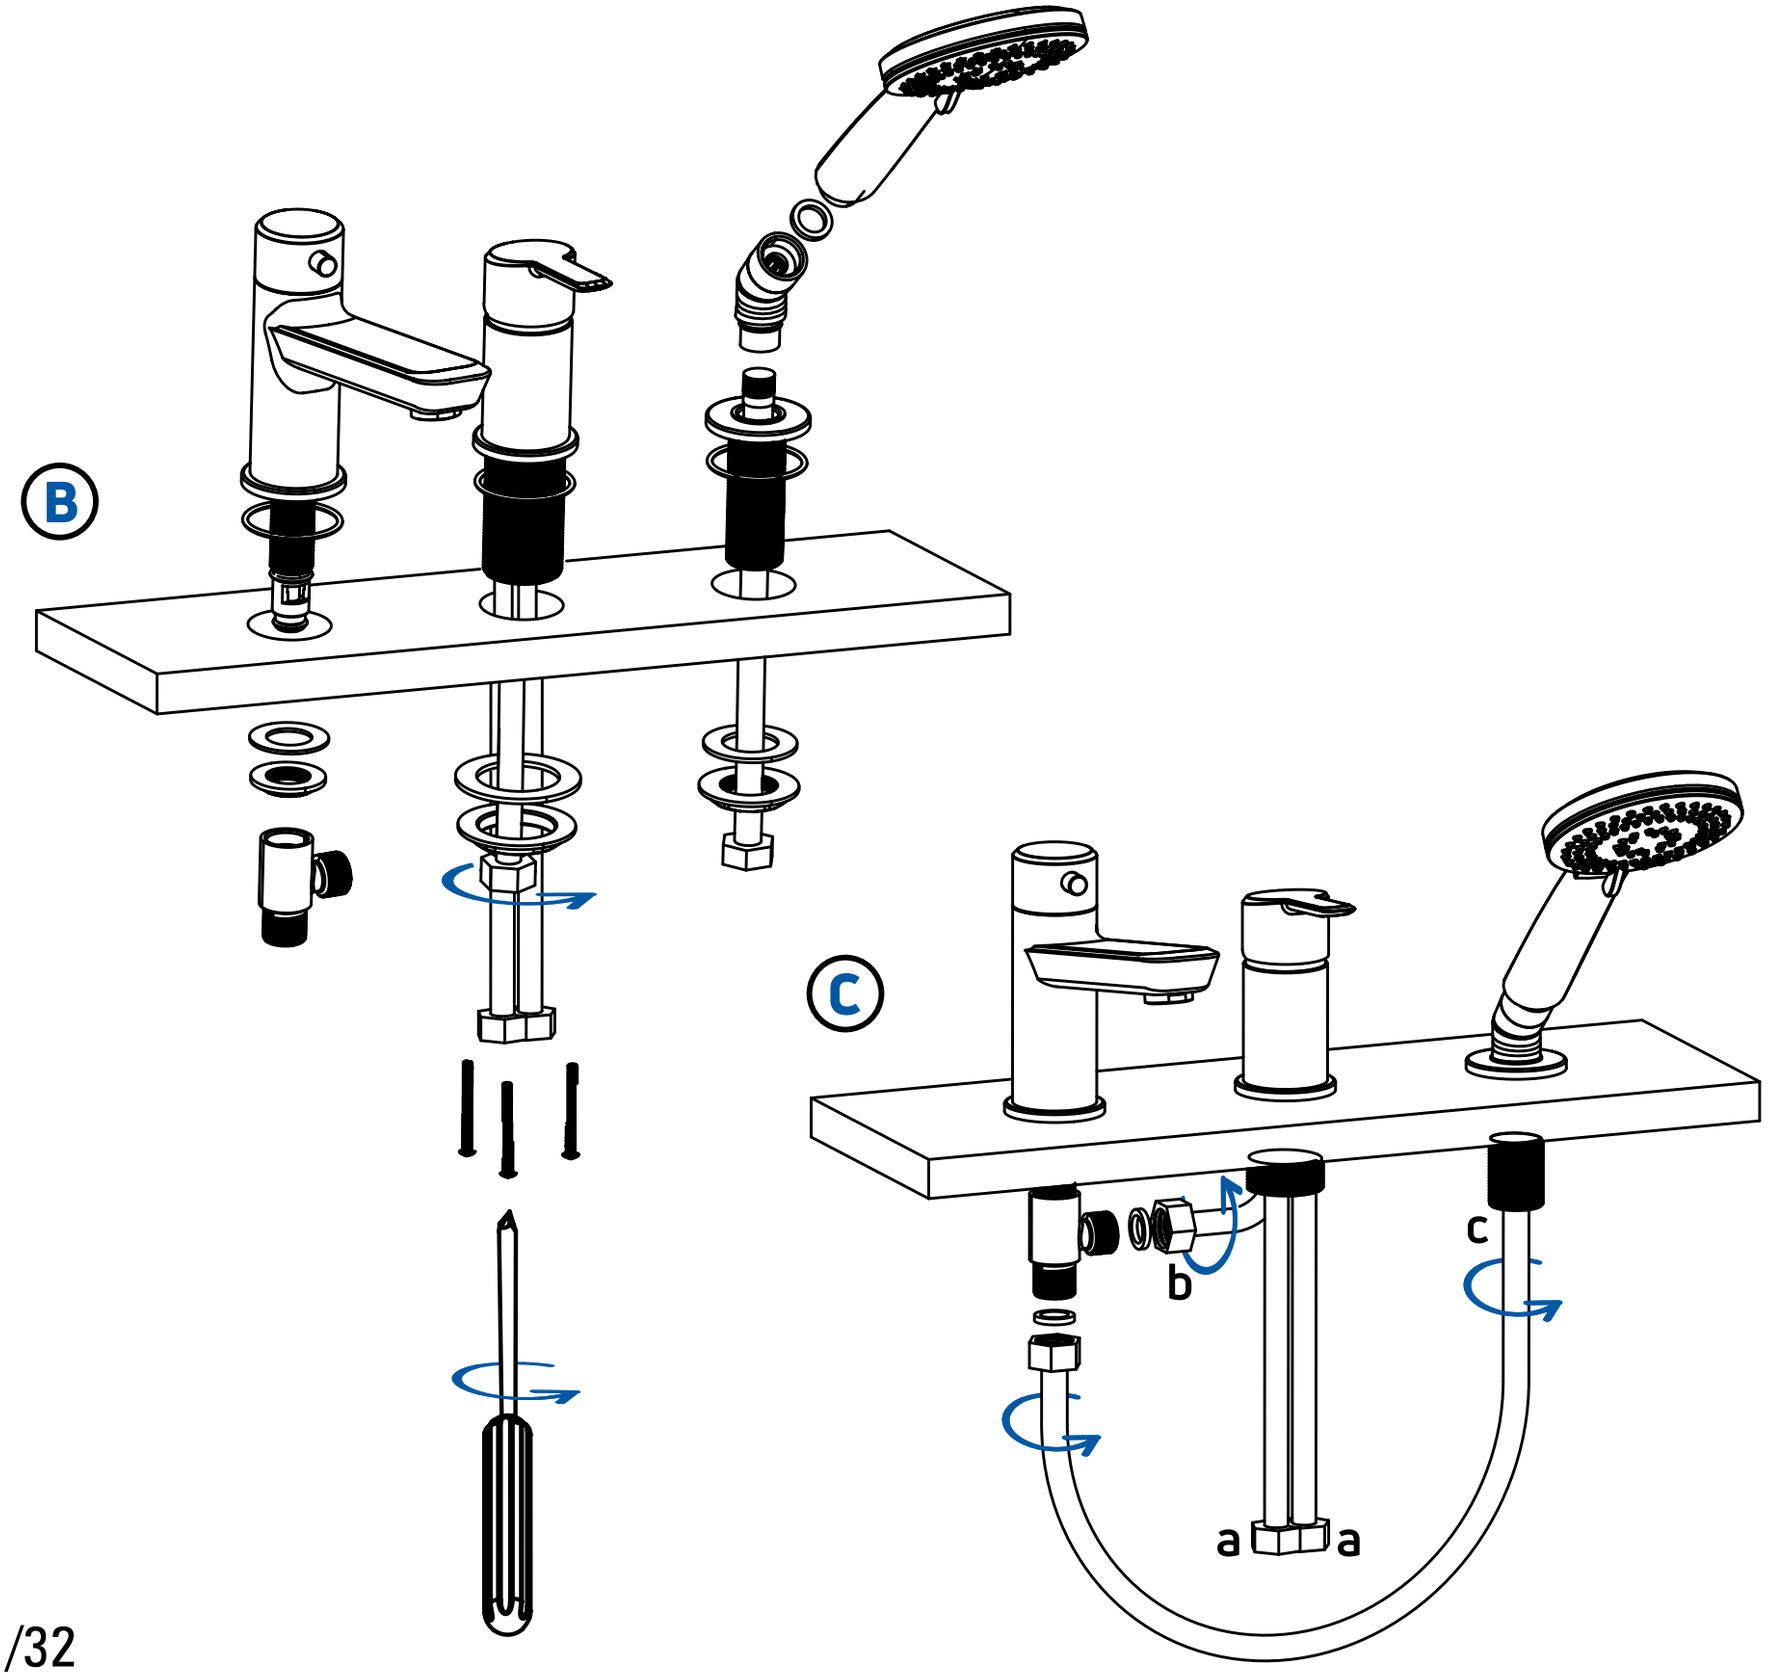
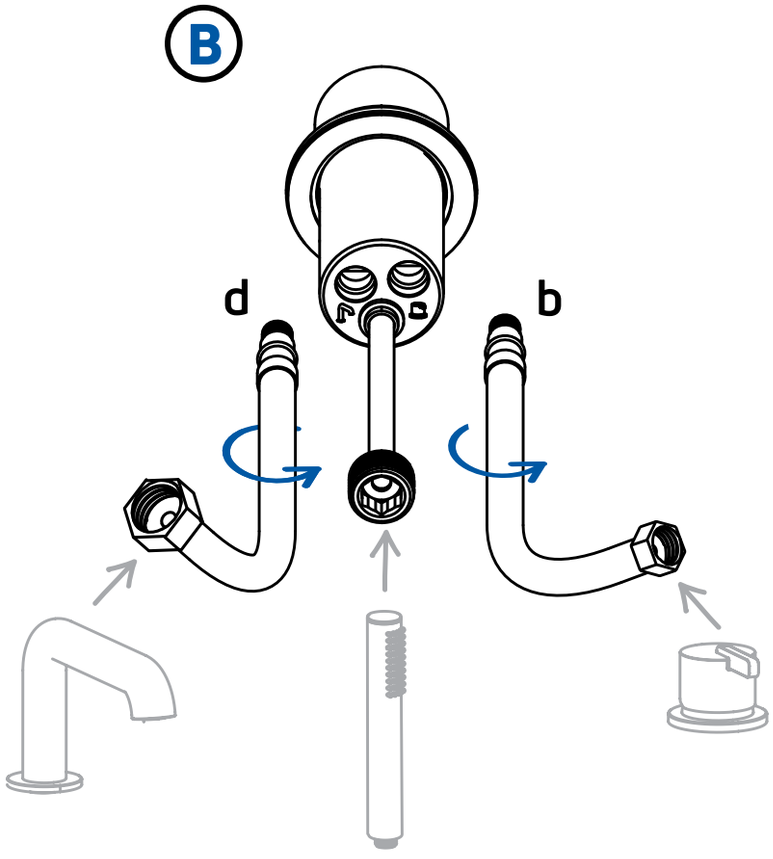

B
C
b
c
a
a

**5.**

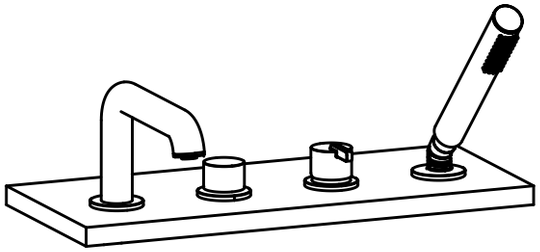


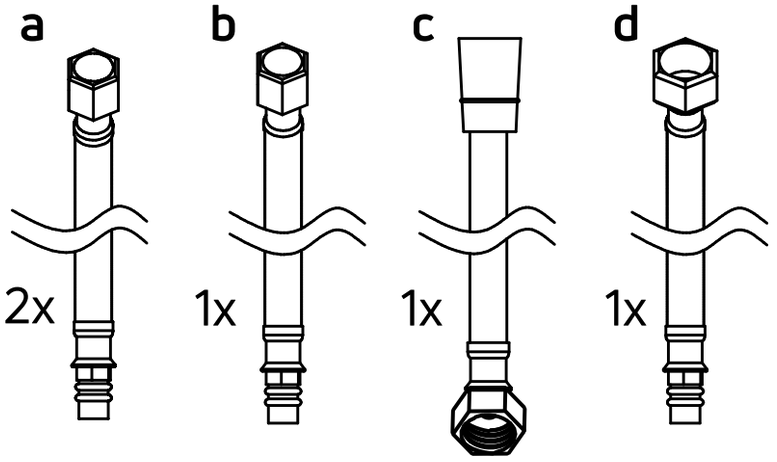


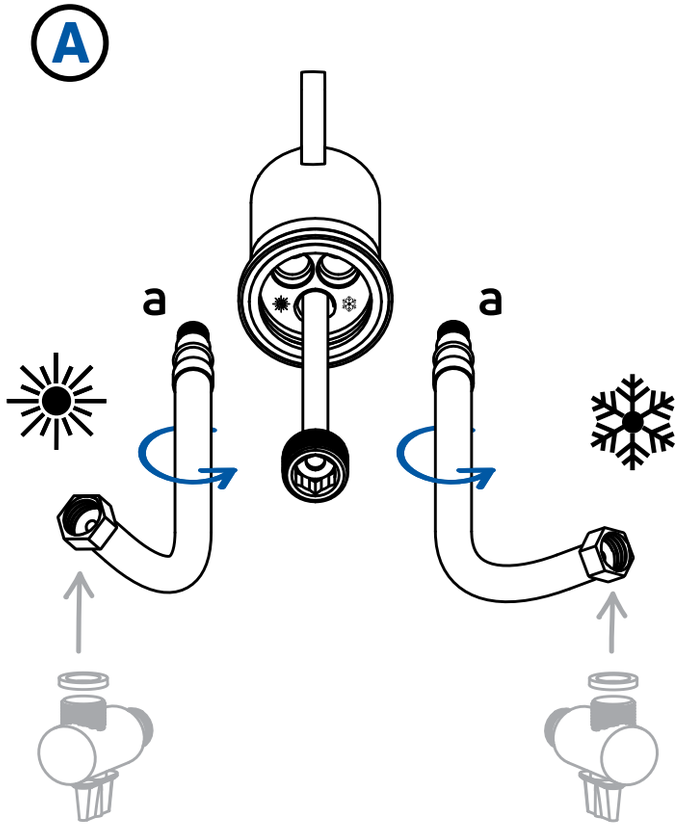
C




D
a
a
d
b
c

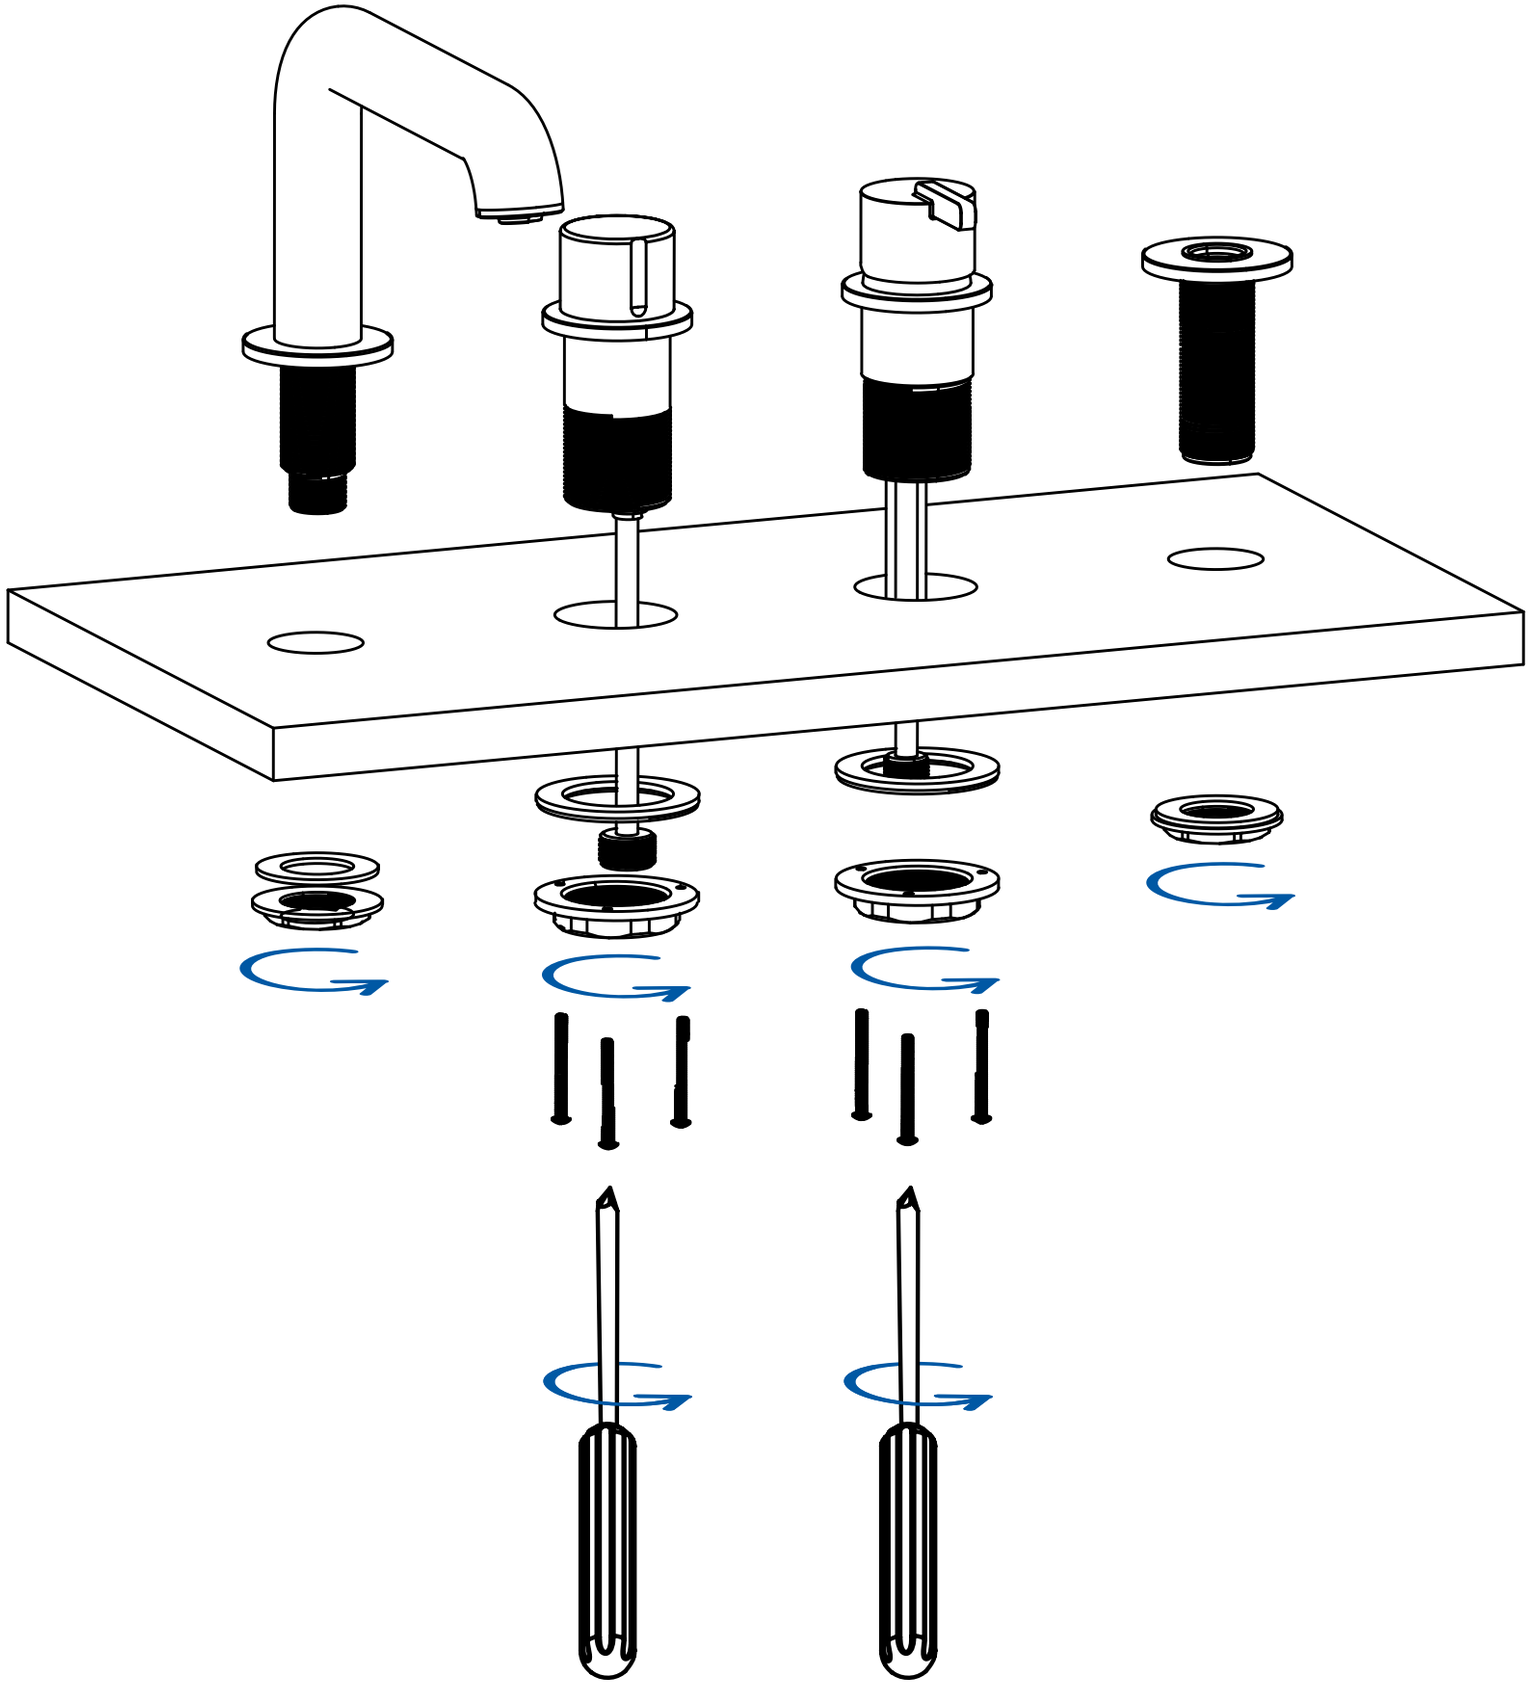


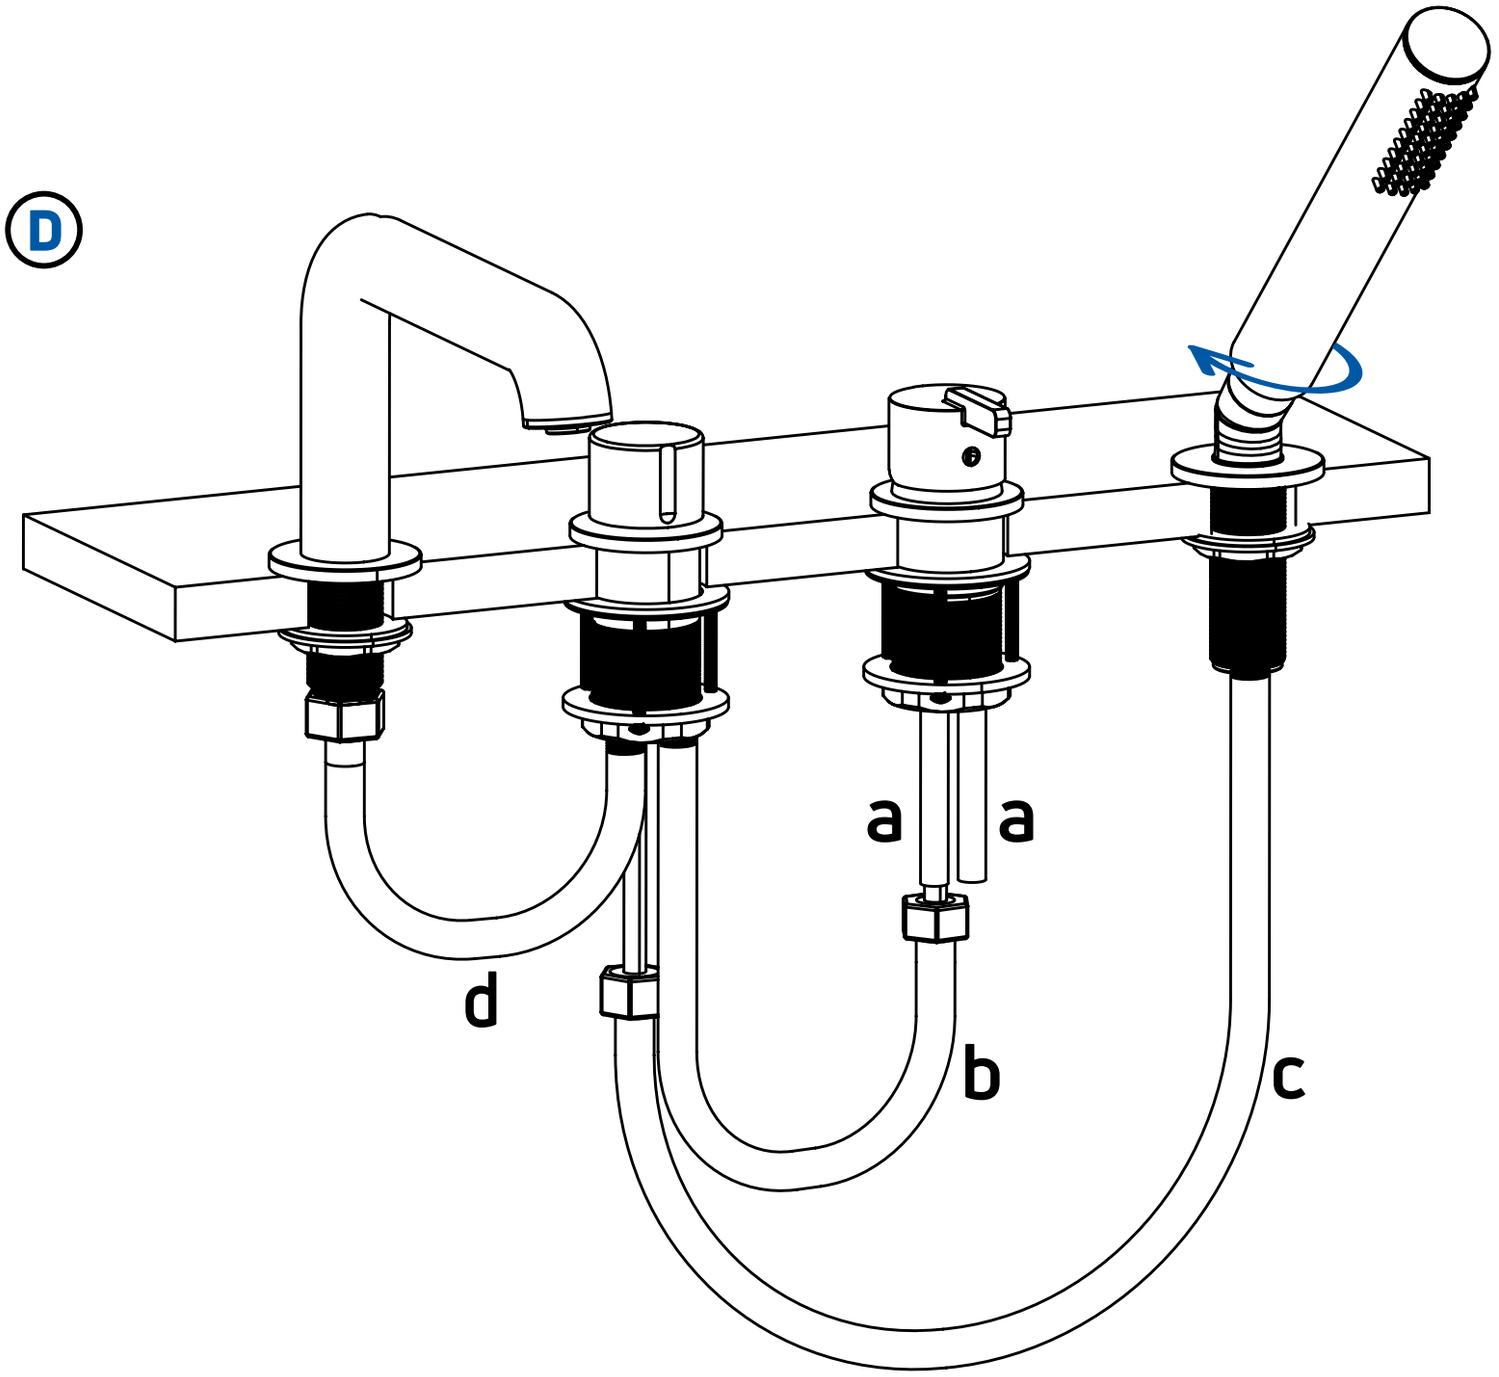1.

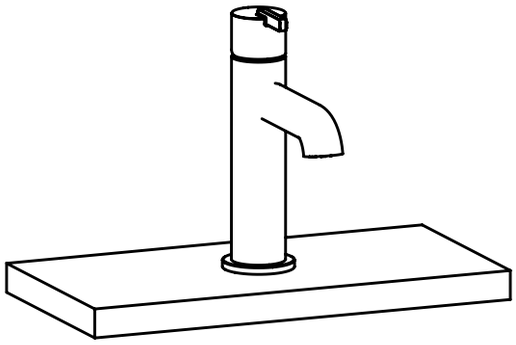


/37

2.

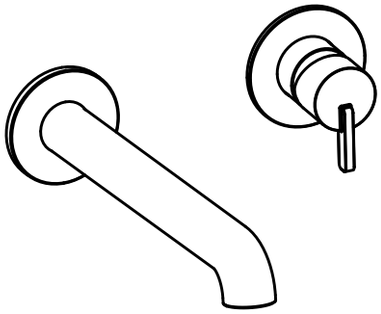


/38


3.

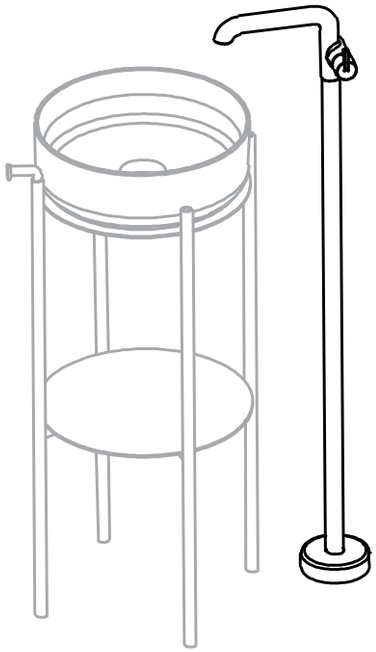


/40

1.

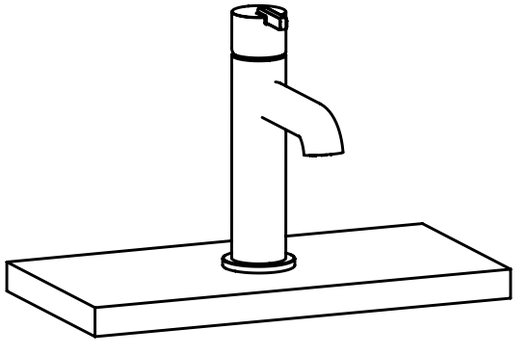


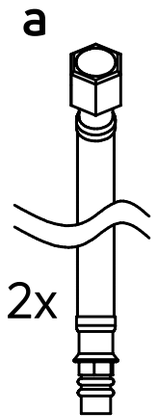



A

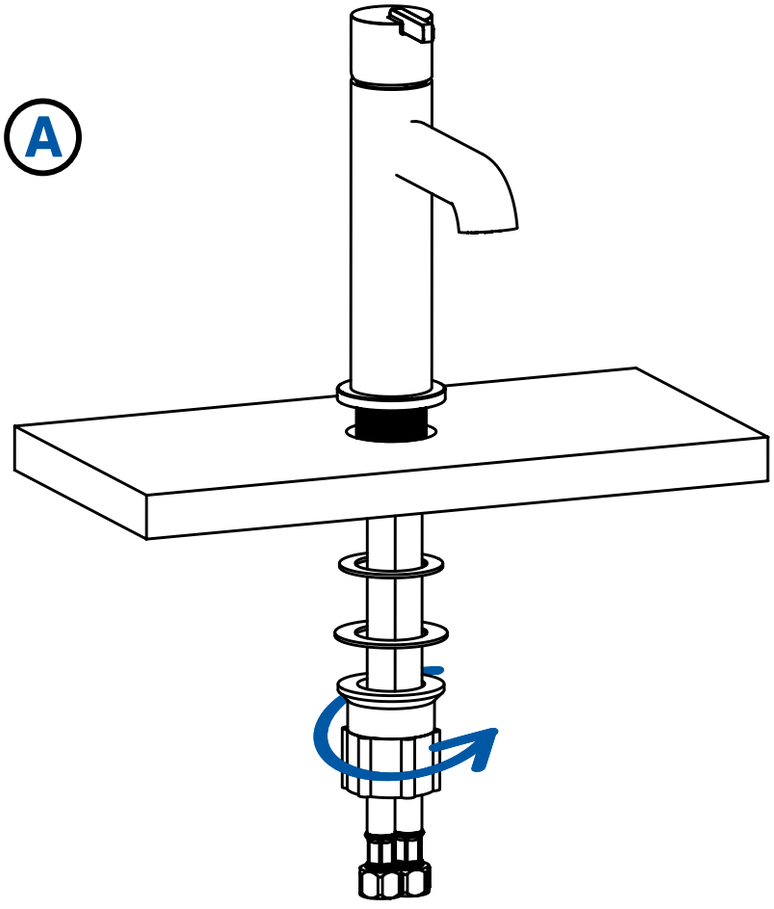



B

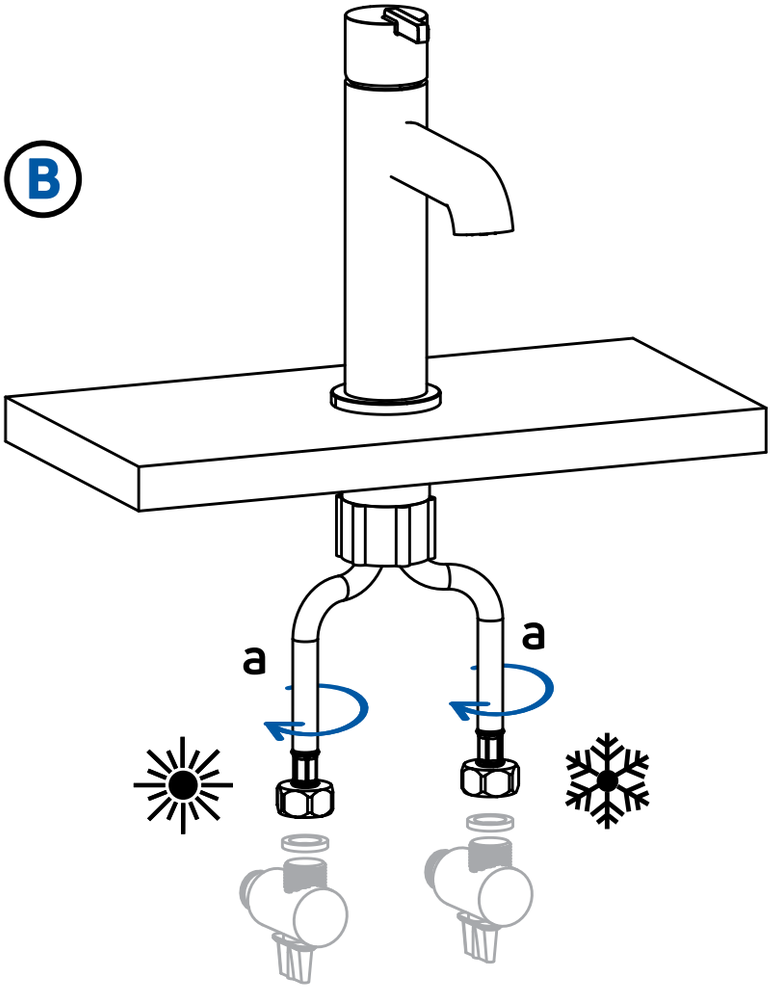


2.

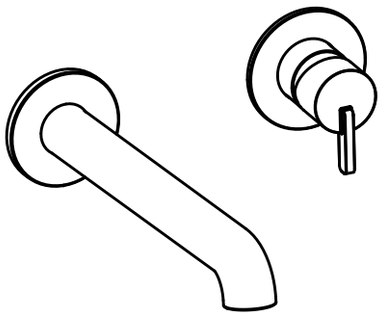

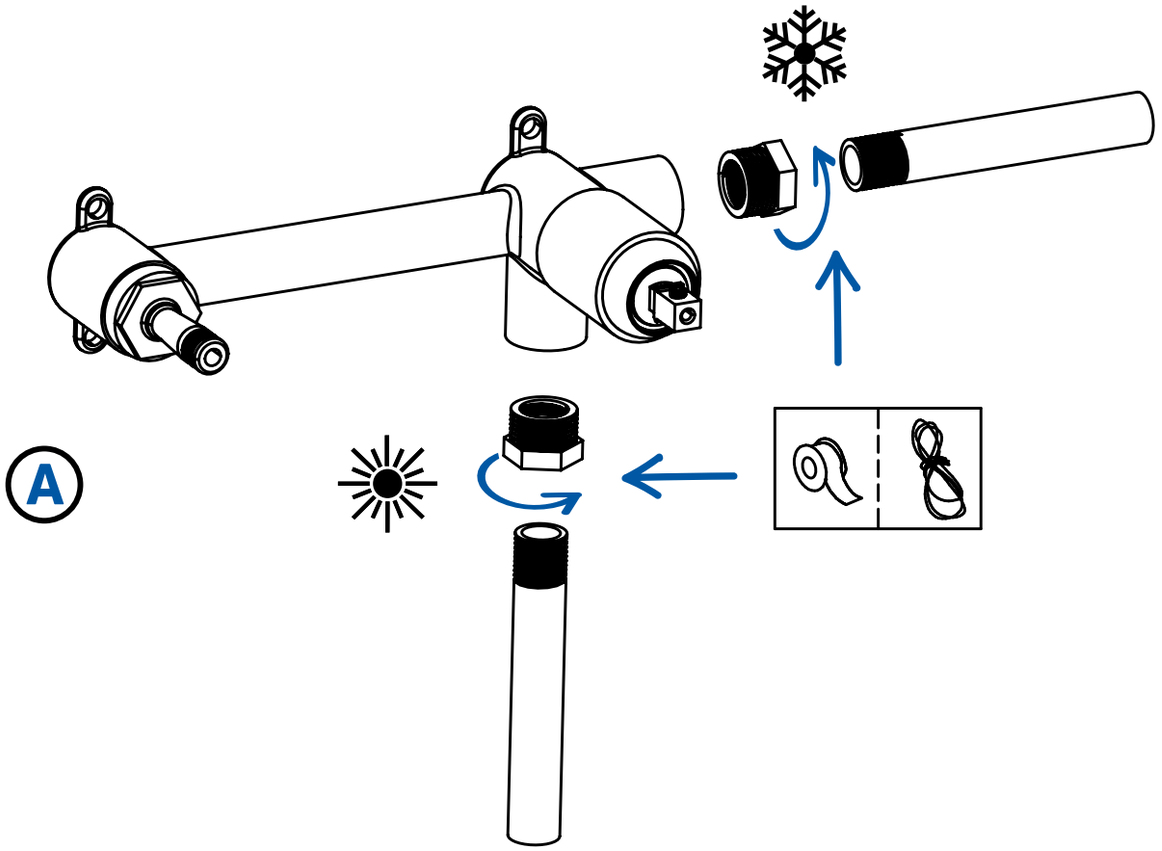


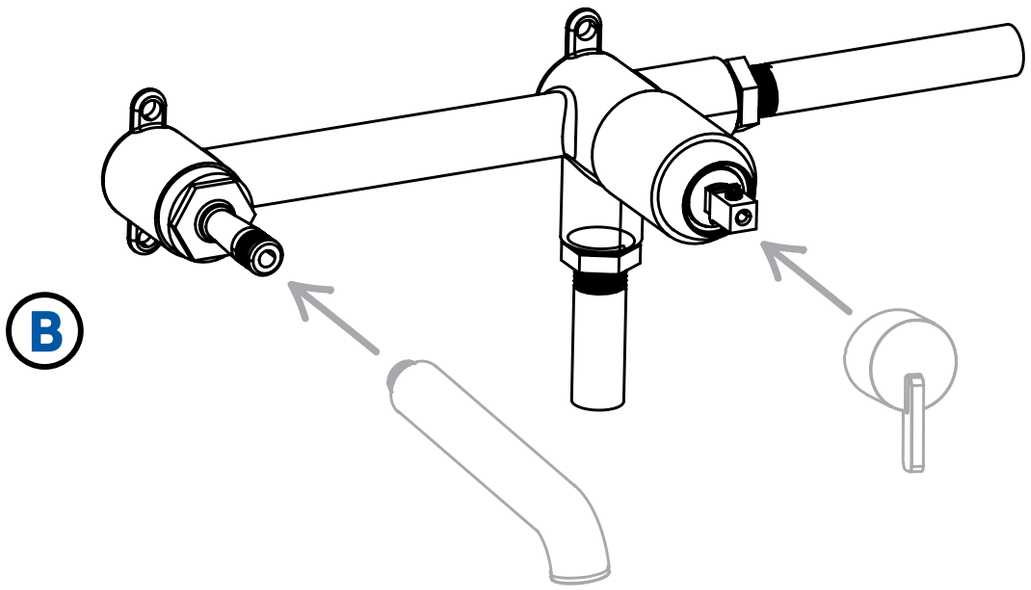
C

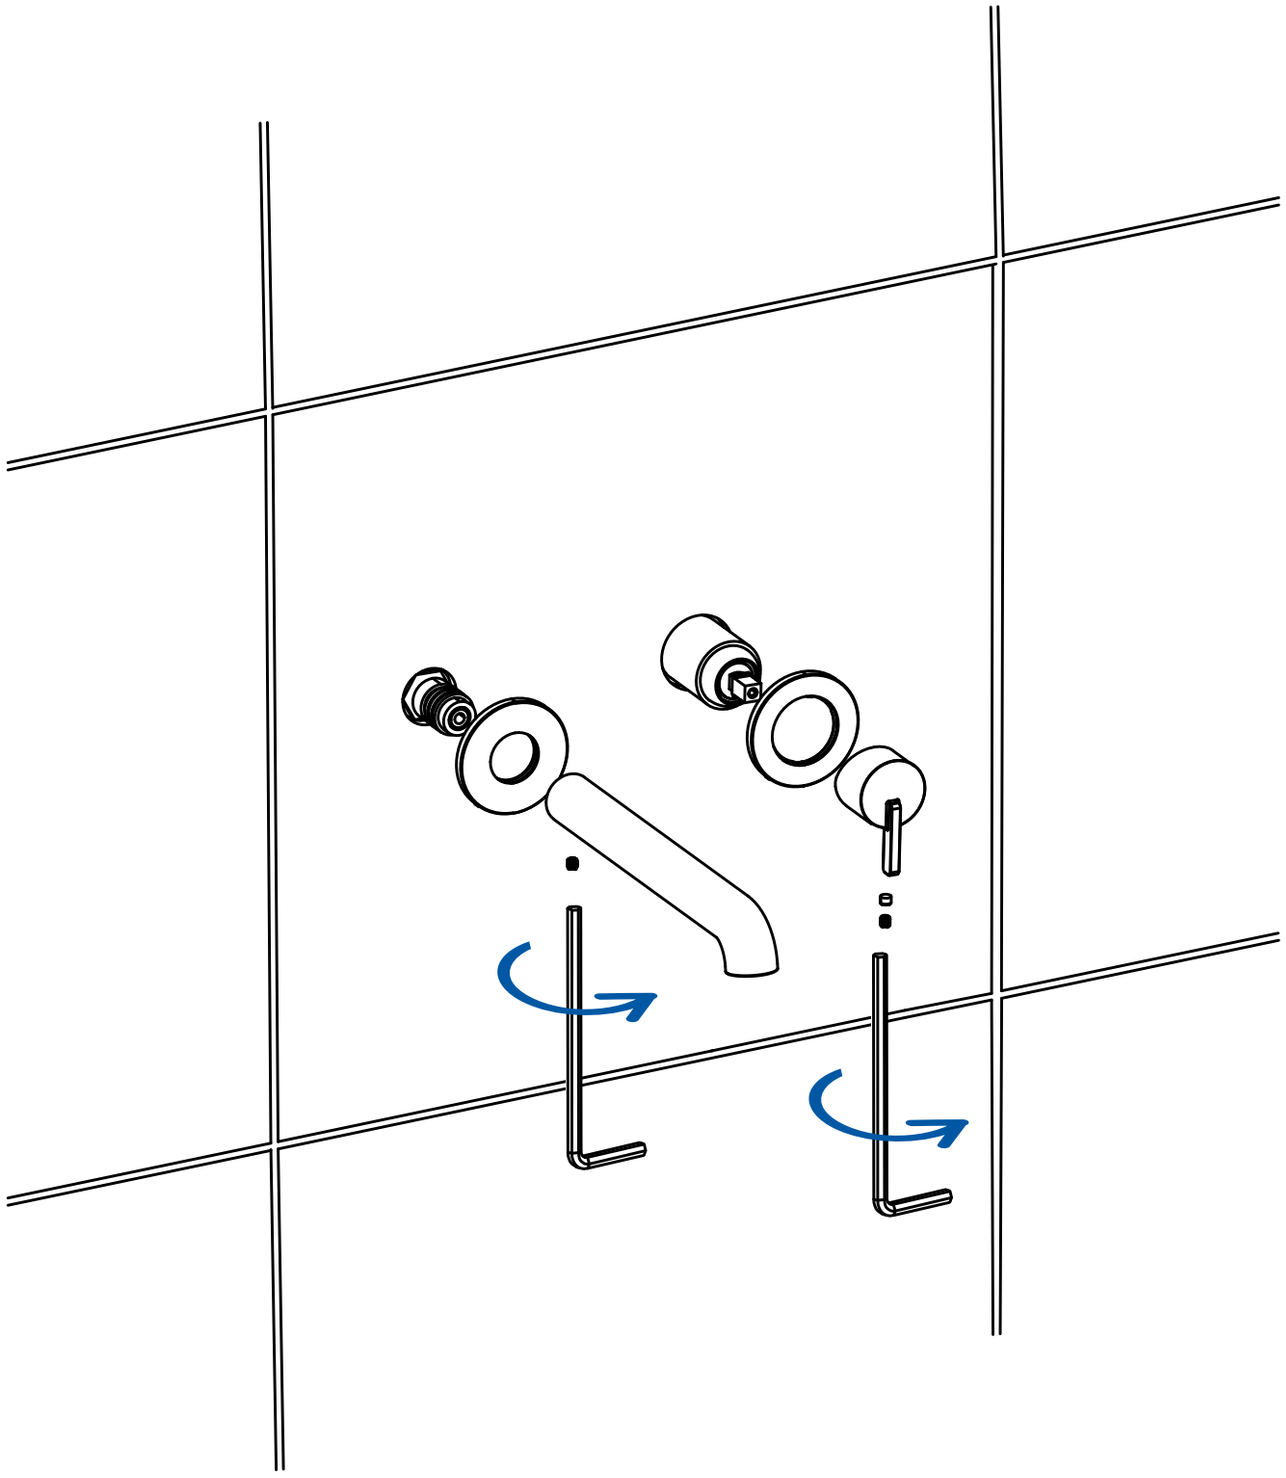


3.

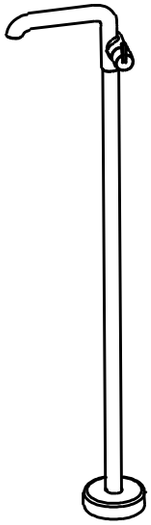


A

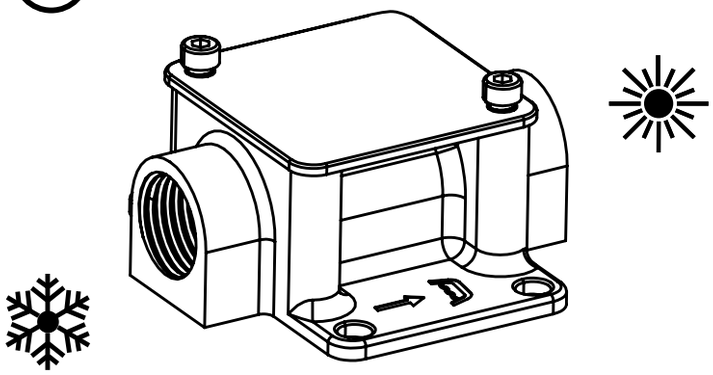

B

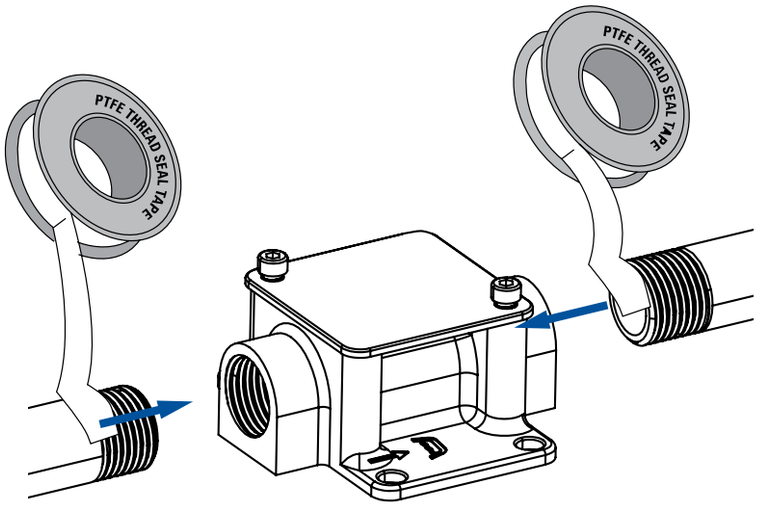


C

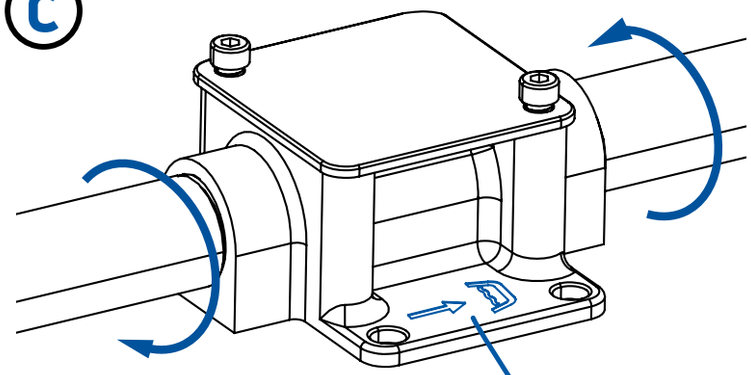


J




Użyj taśmy PTFE
Use PTFE tape
PTFE-Band verwenden
Пользуйтесь термоскотчем PTFE


D

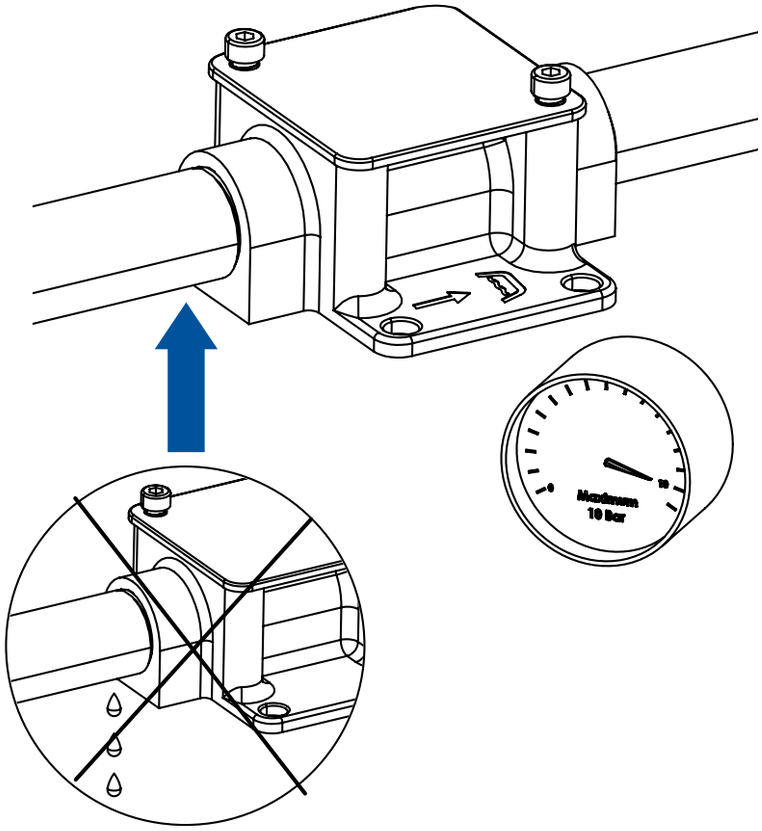



E

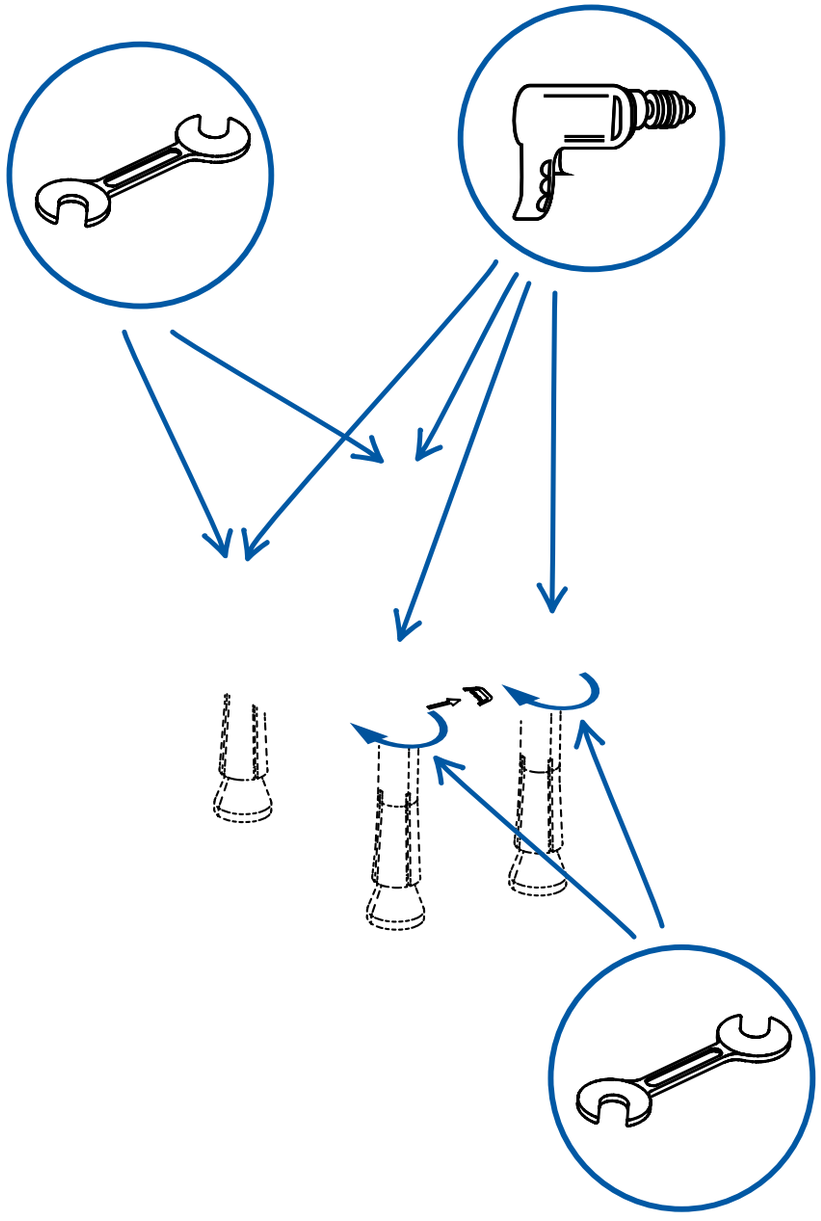


F

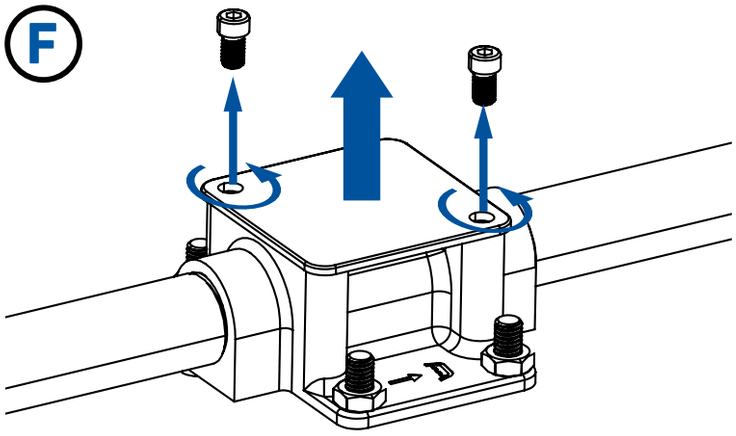


G

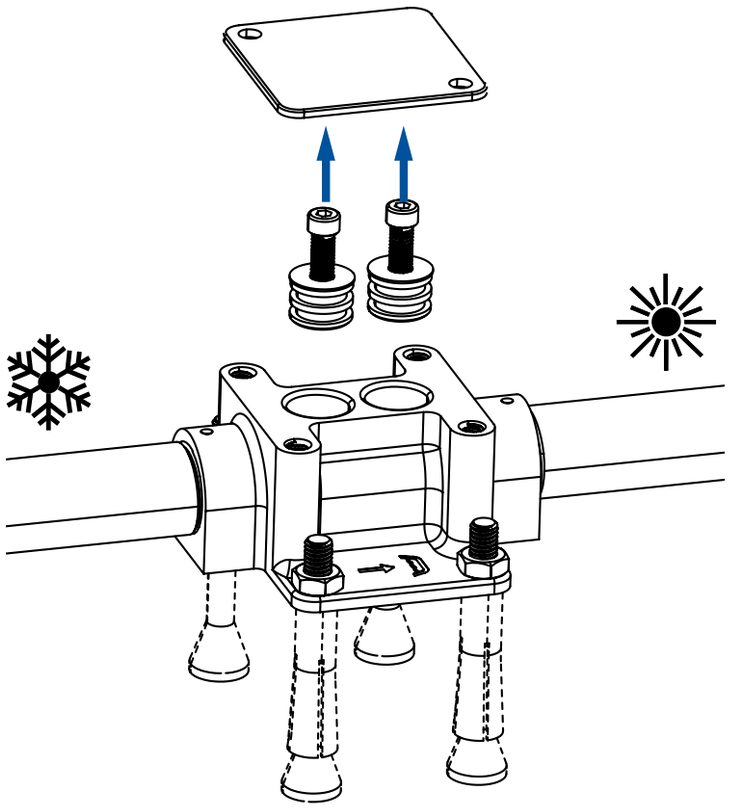


H

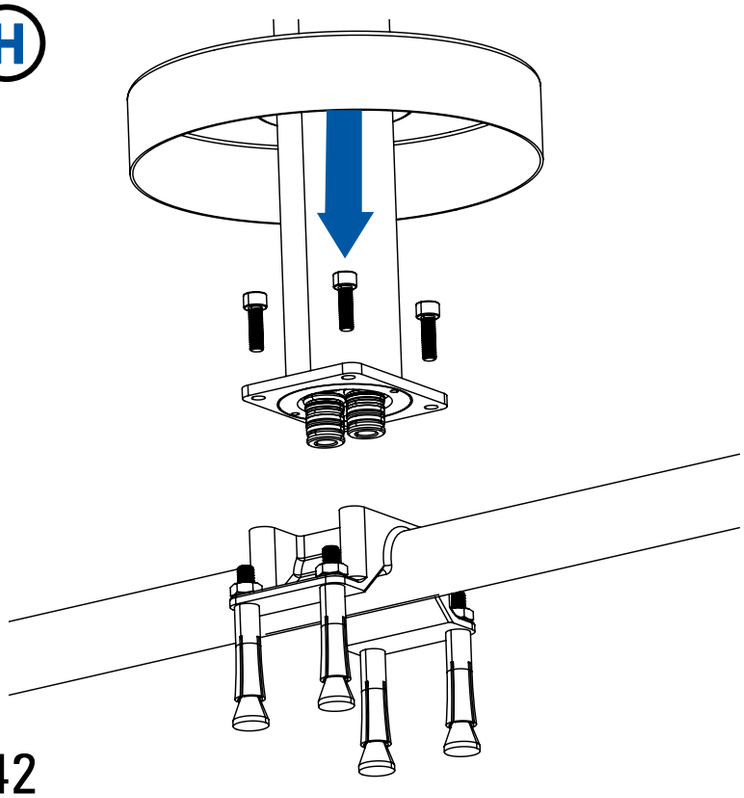



I

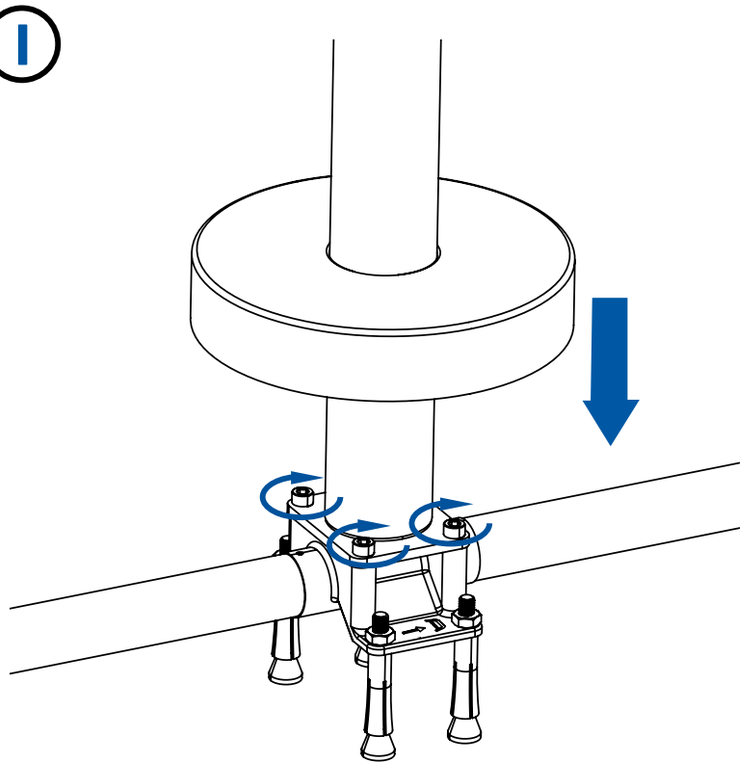


J

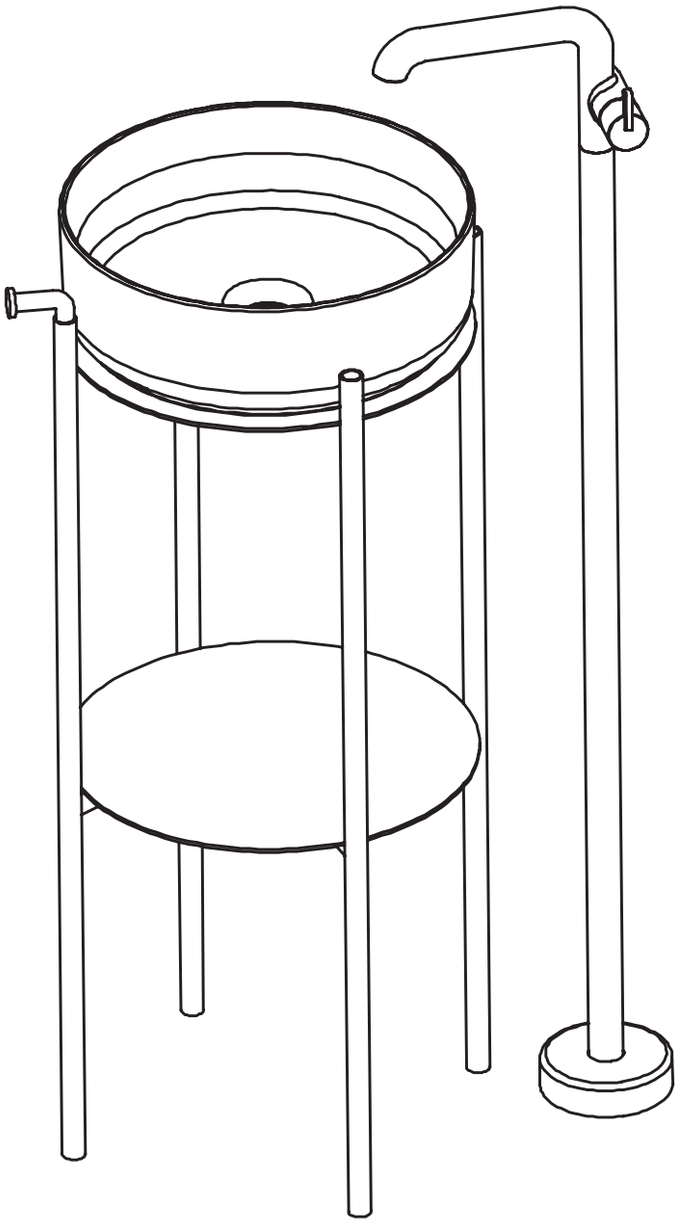

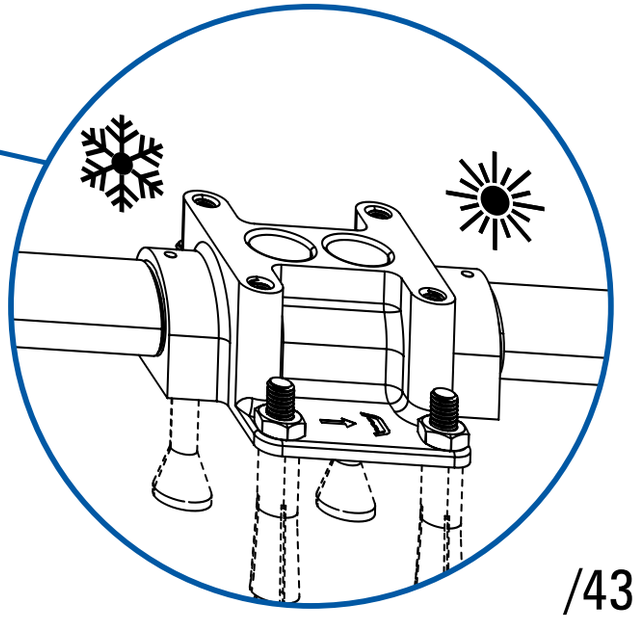

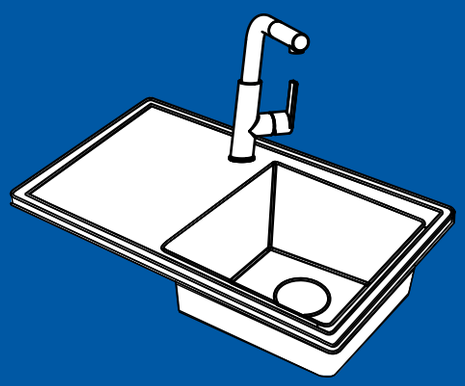


1.

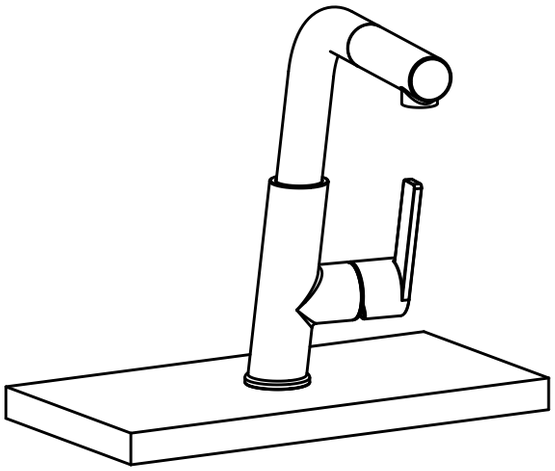


/45


2.

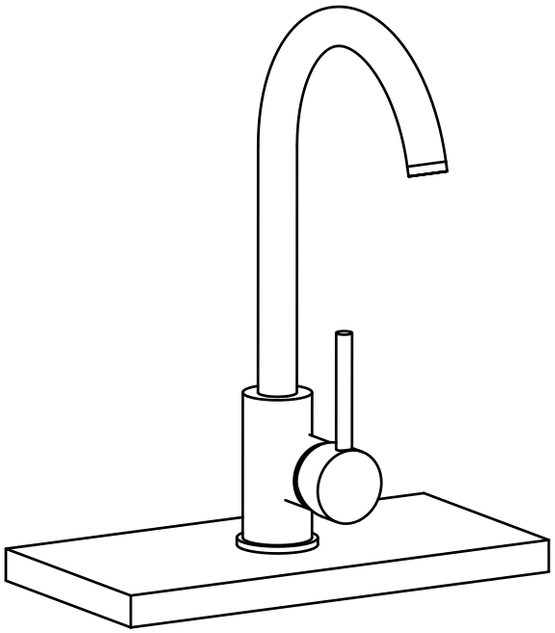


/46

1.

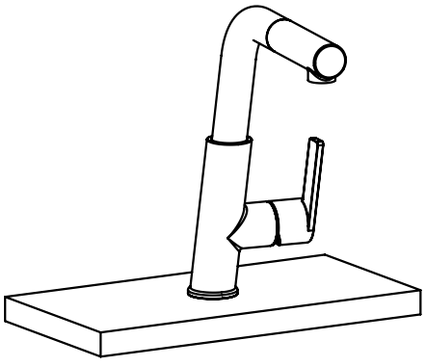


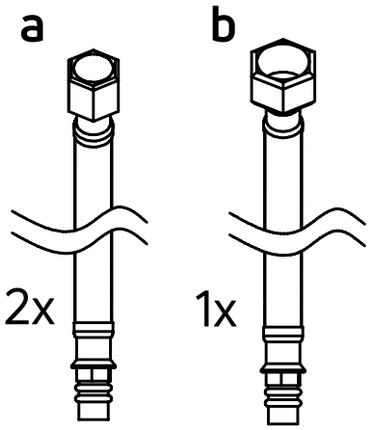



A

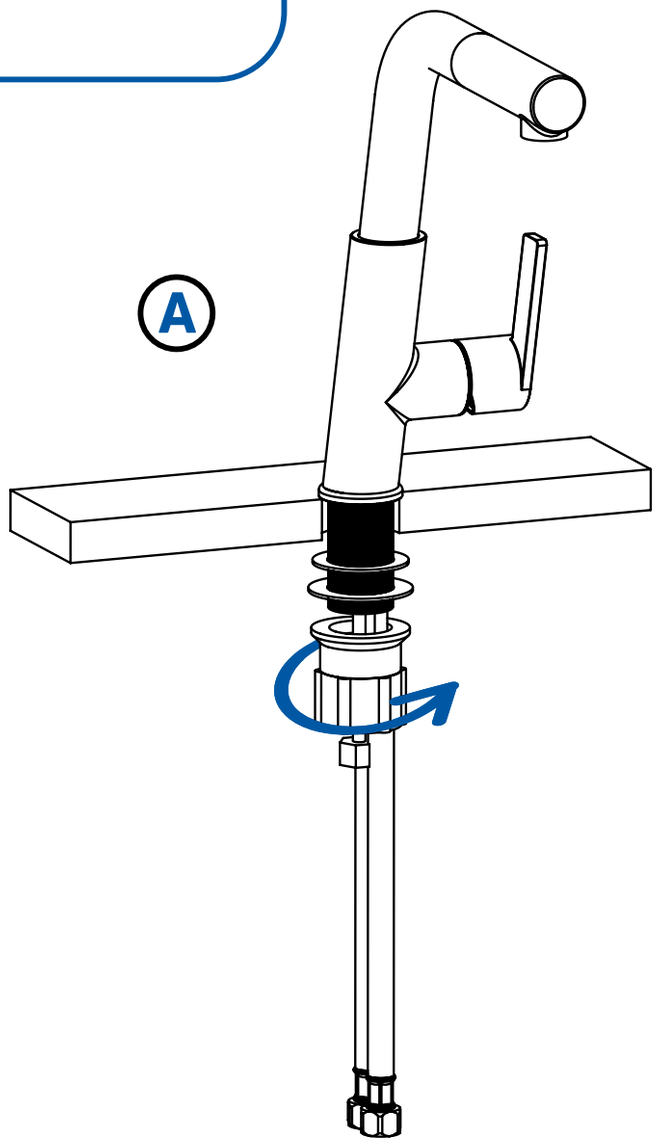



B

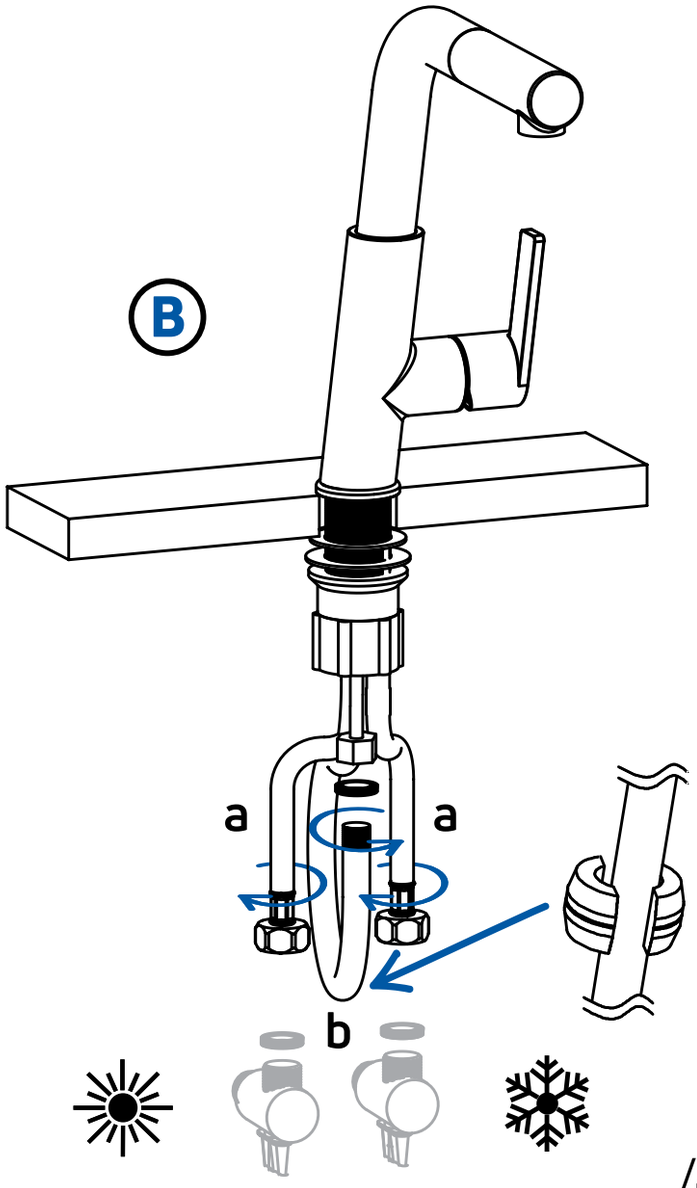


2.

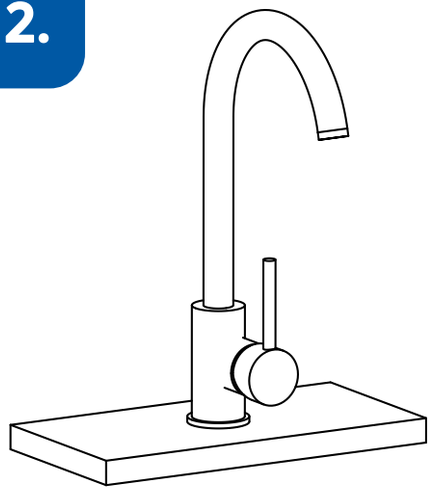


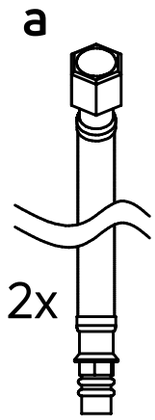

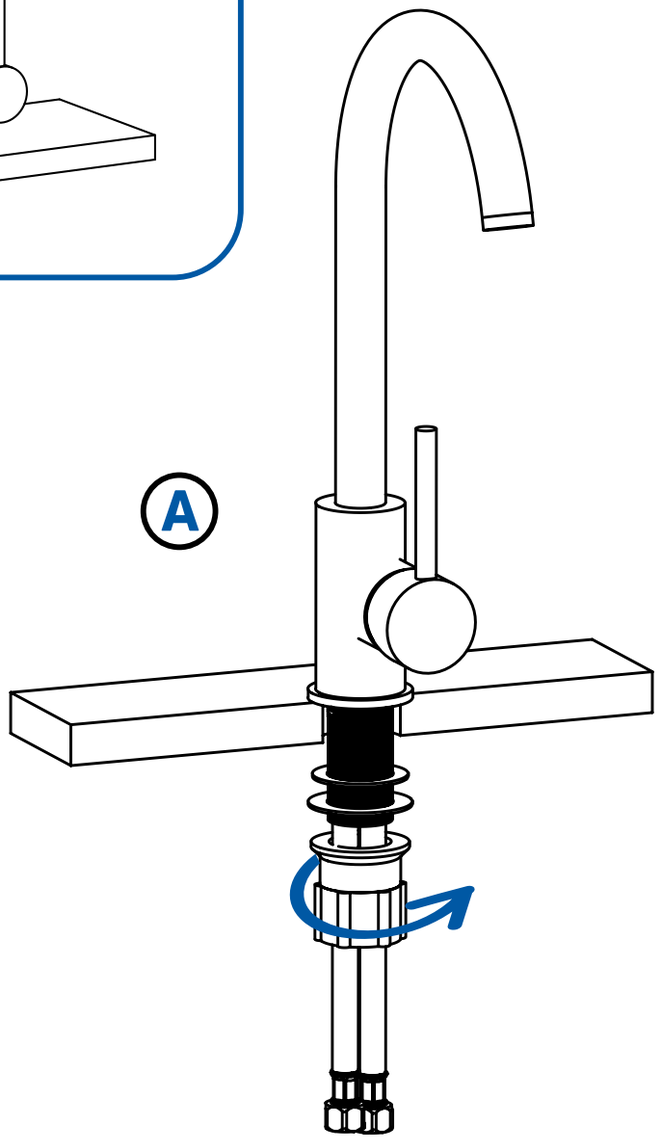


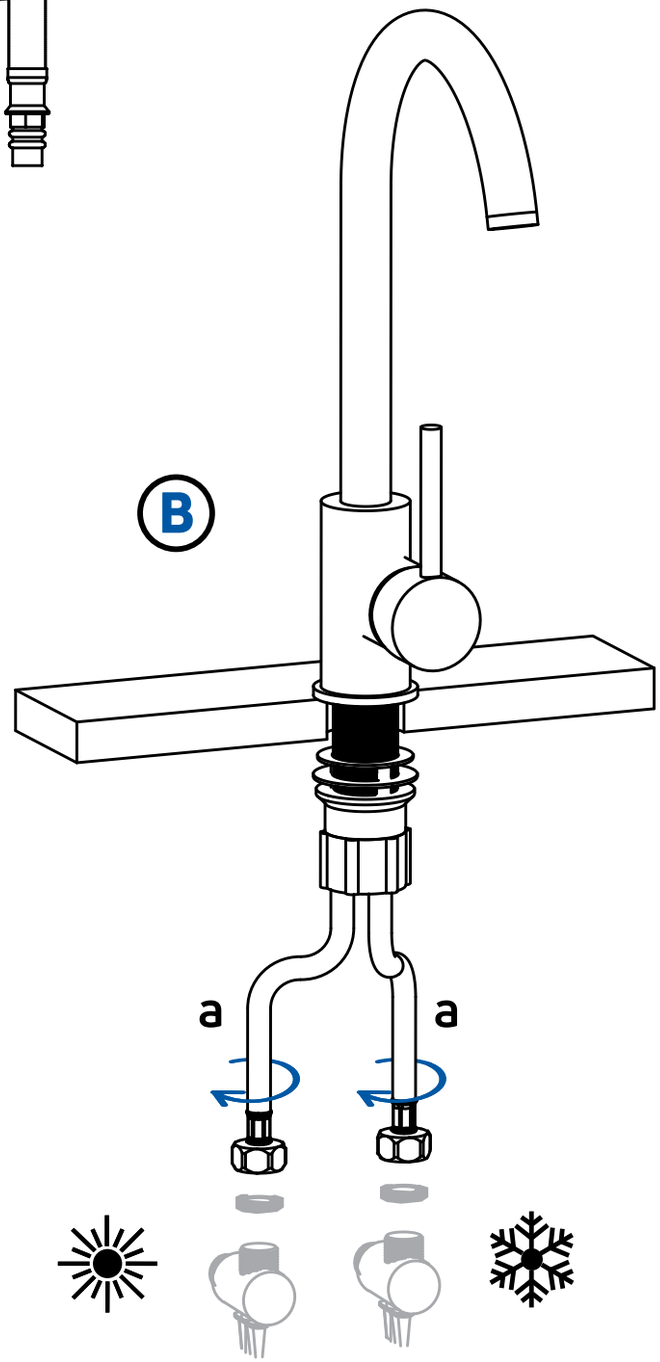
1.

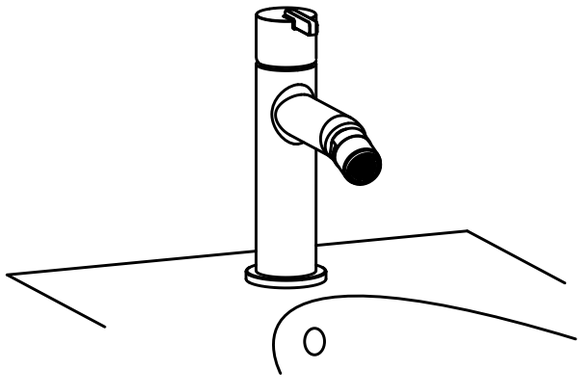


/48


2.

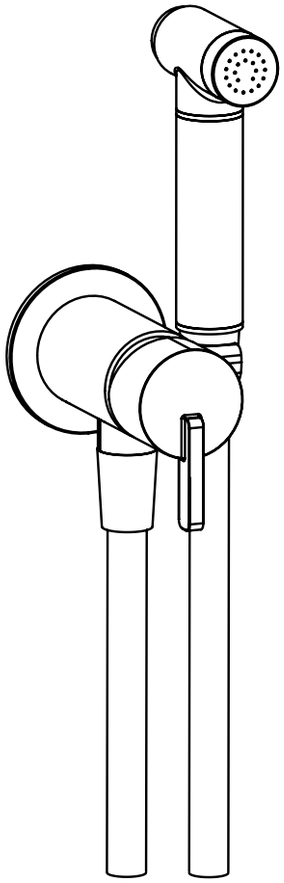



/49

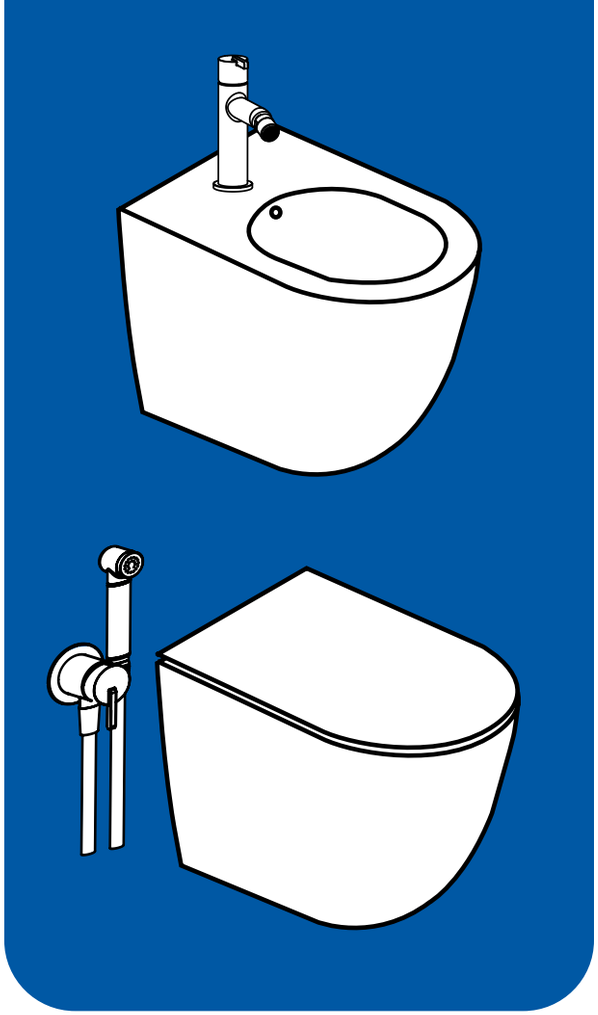


1.

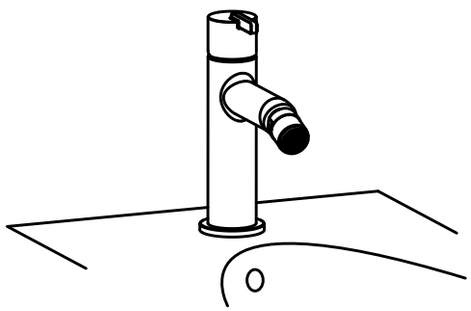


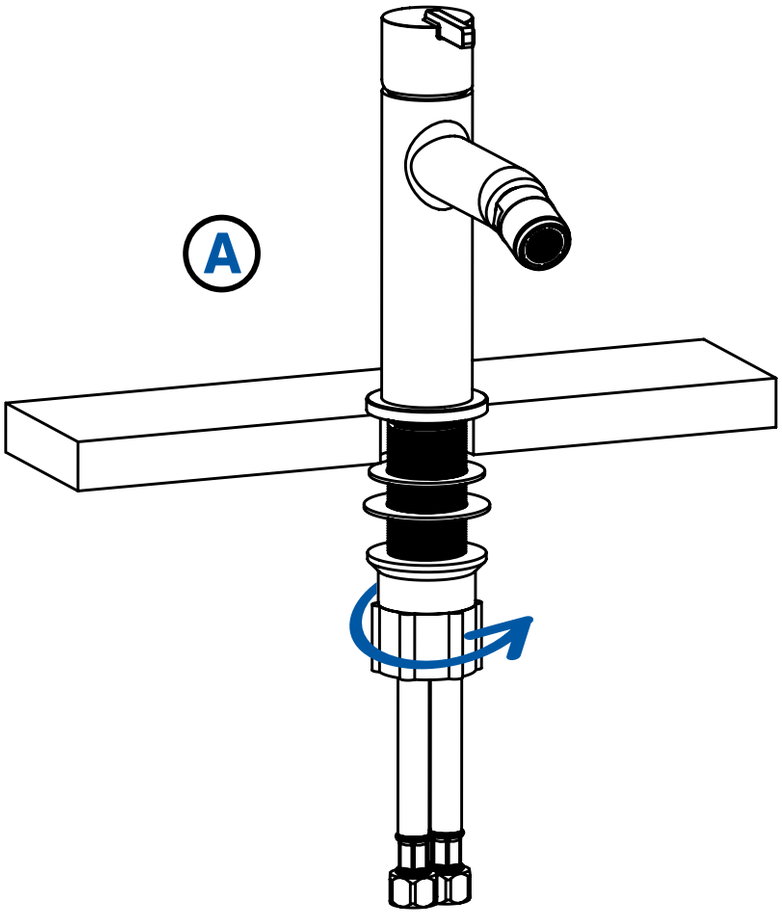


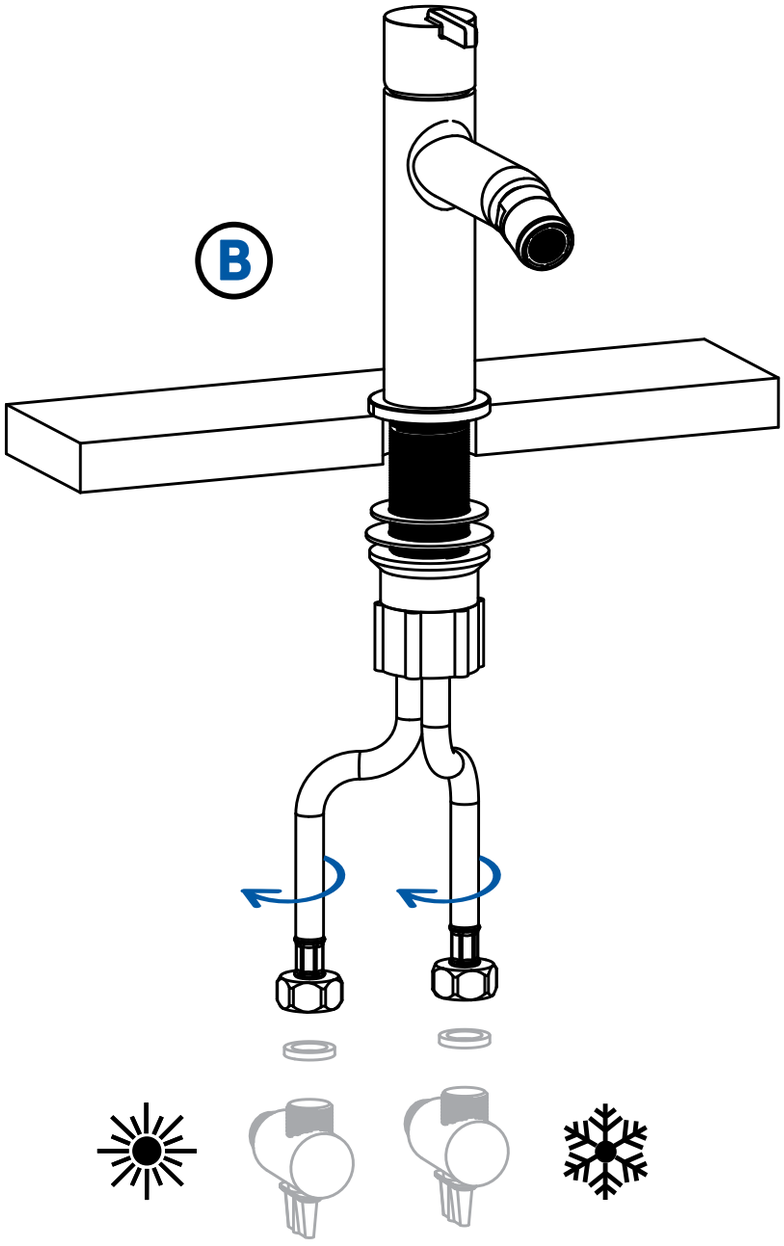
2.




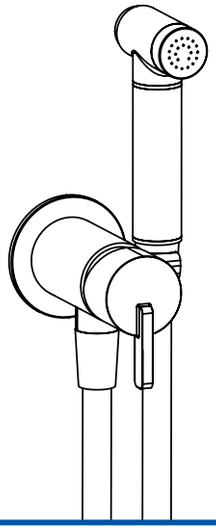


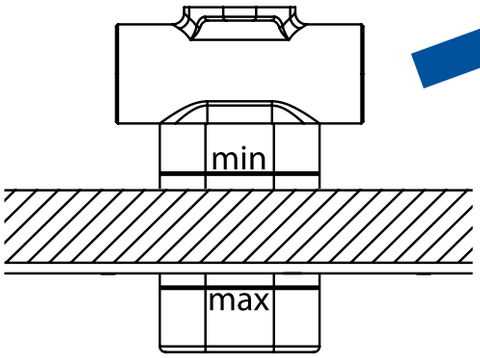


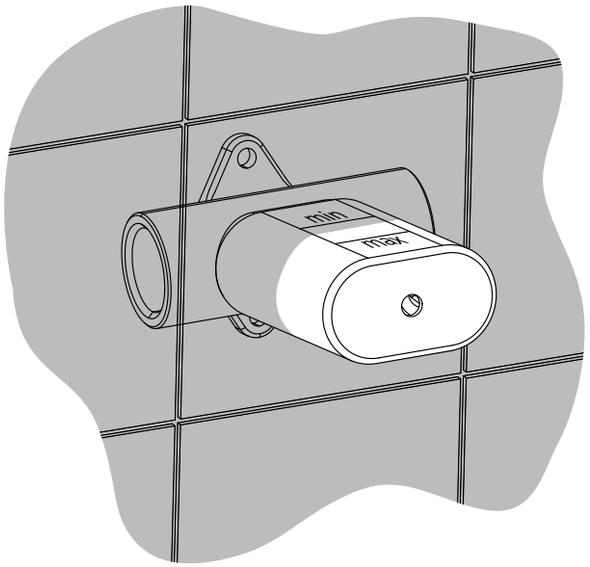
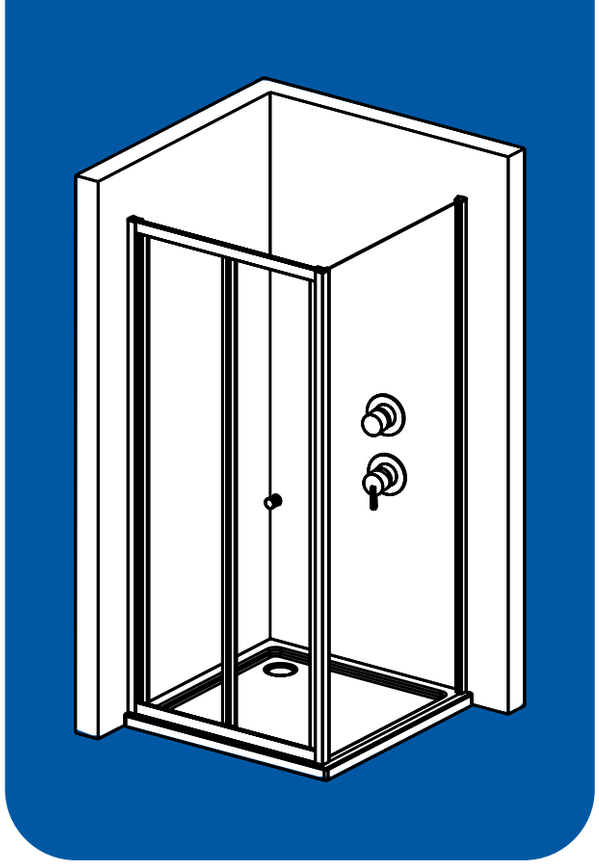

A

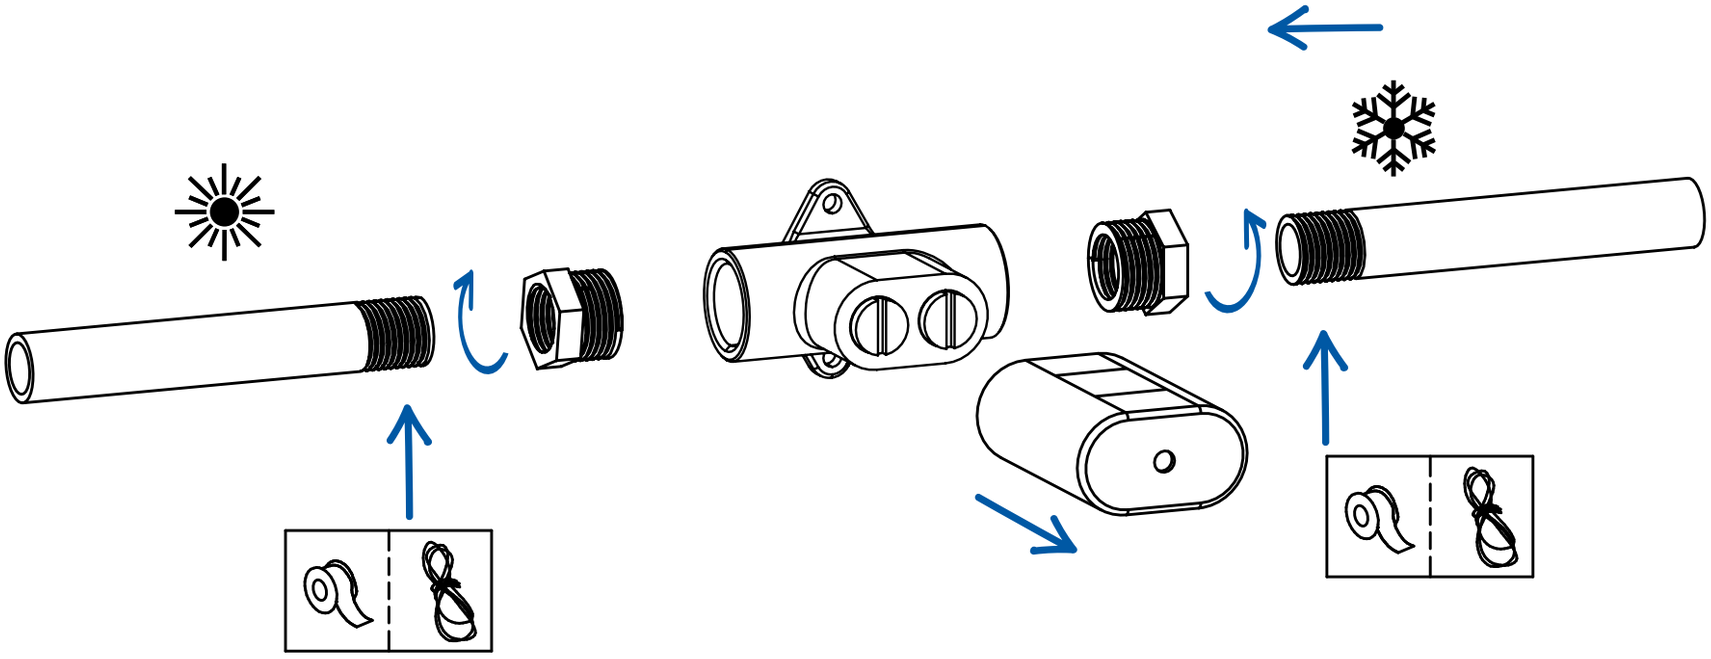

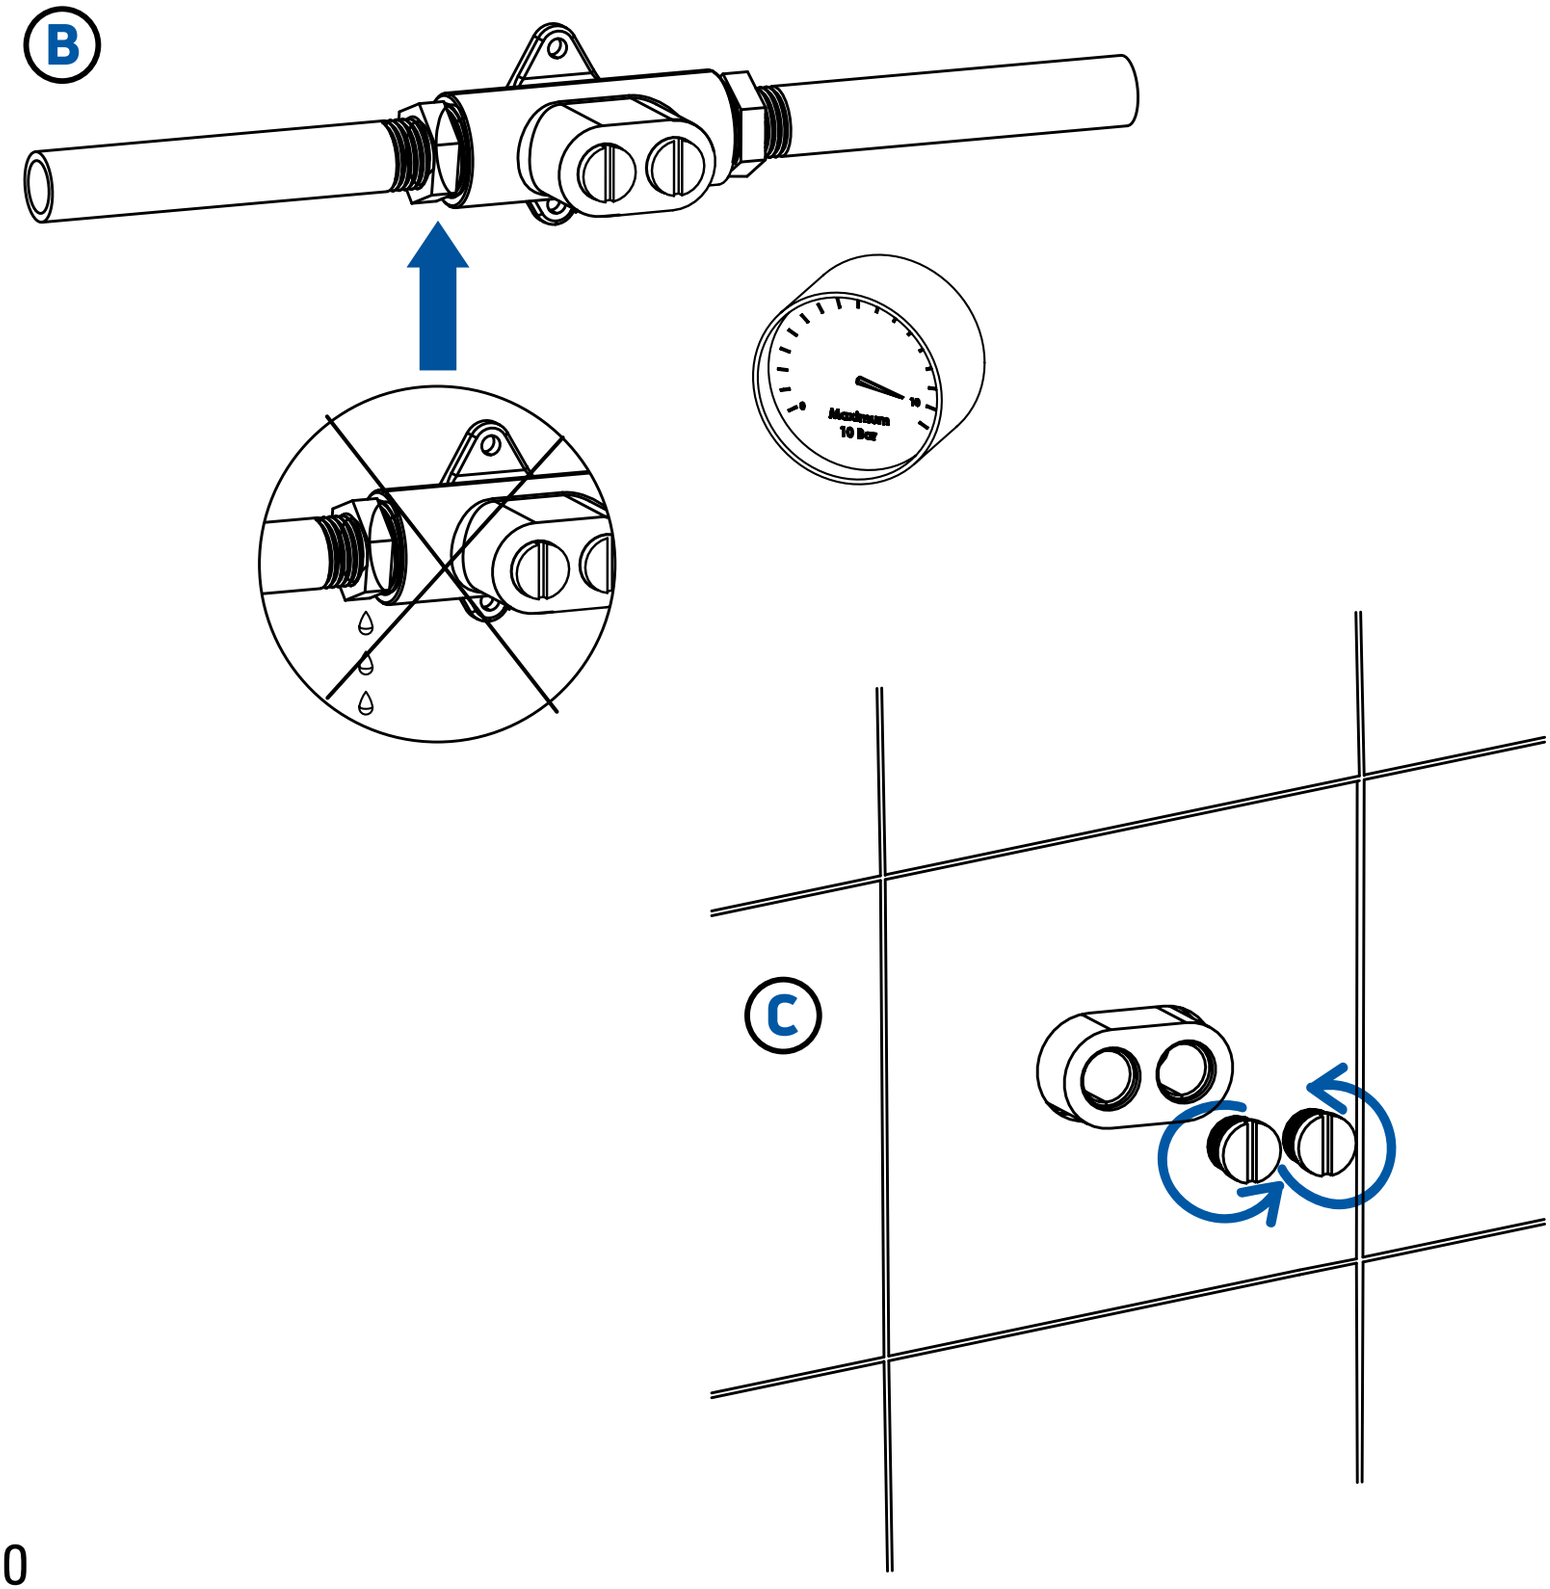

B
Maximum
10 bar
C

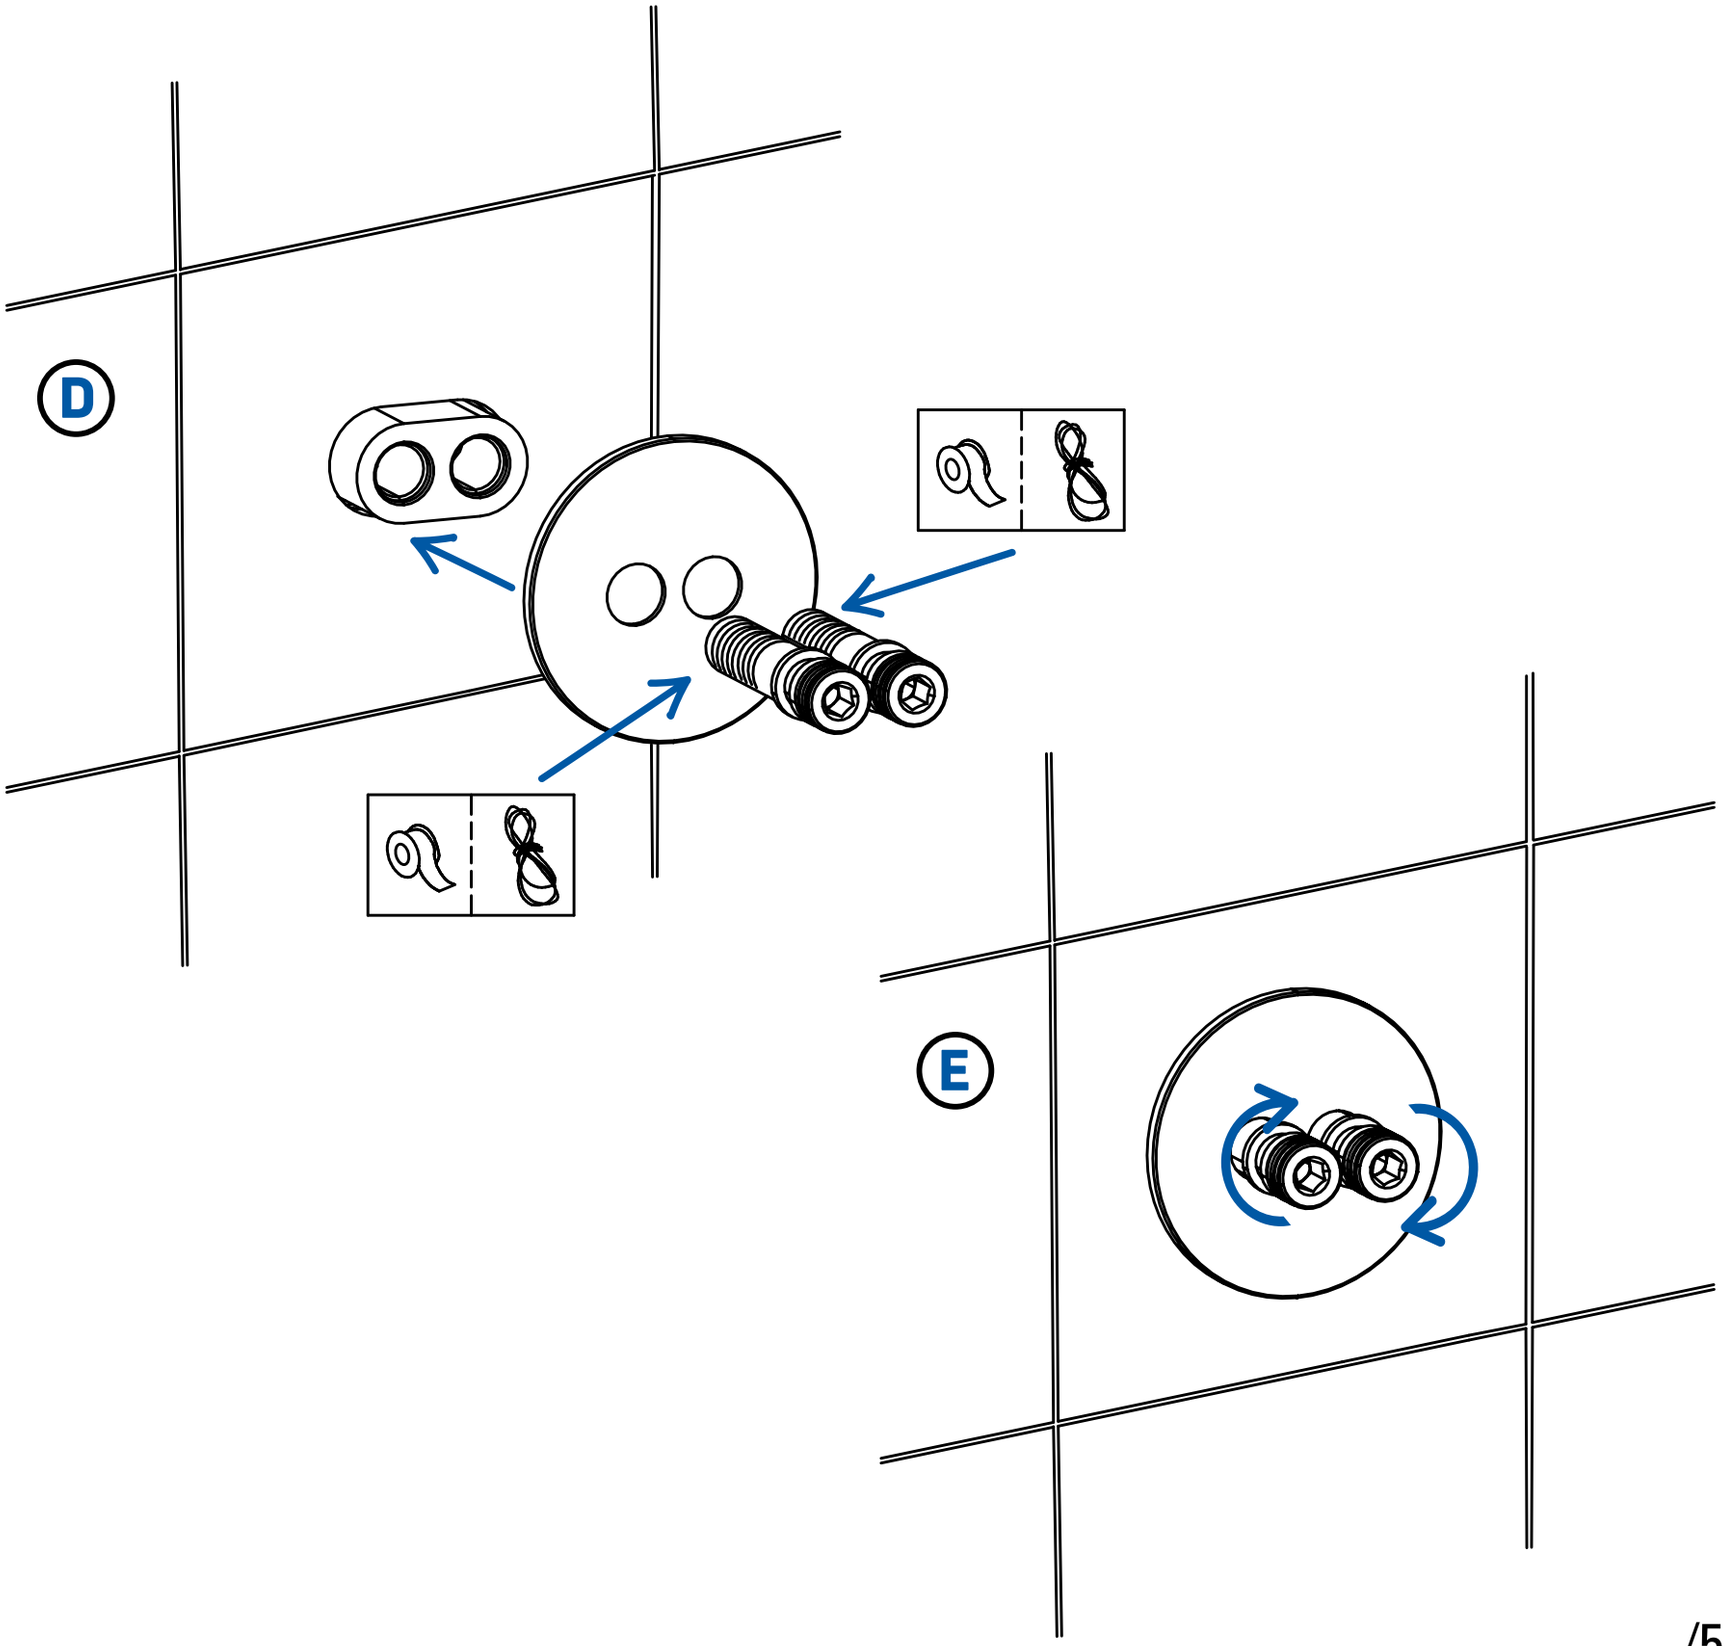
D
E

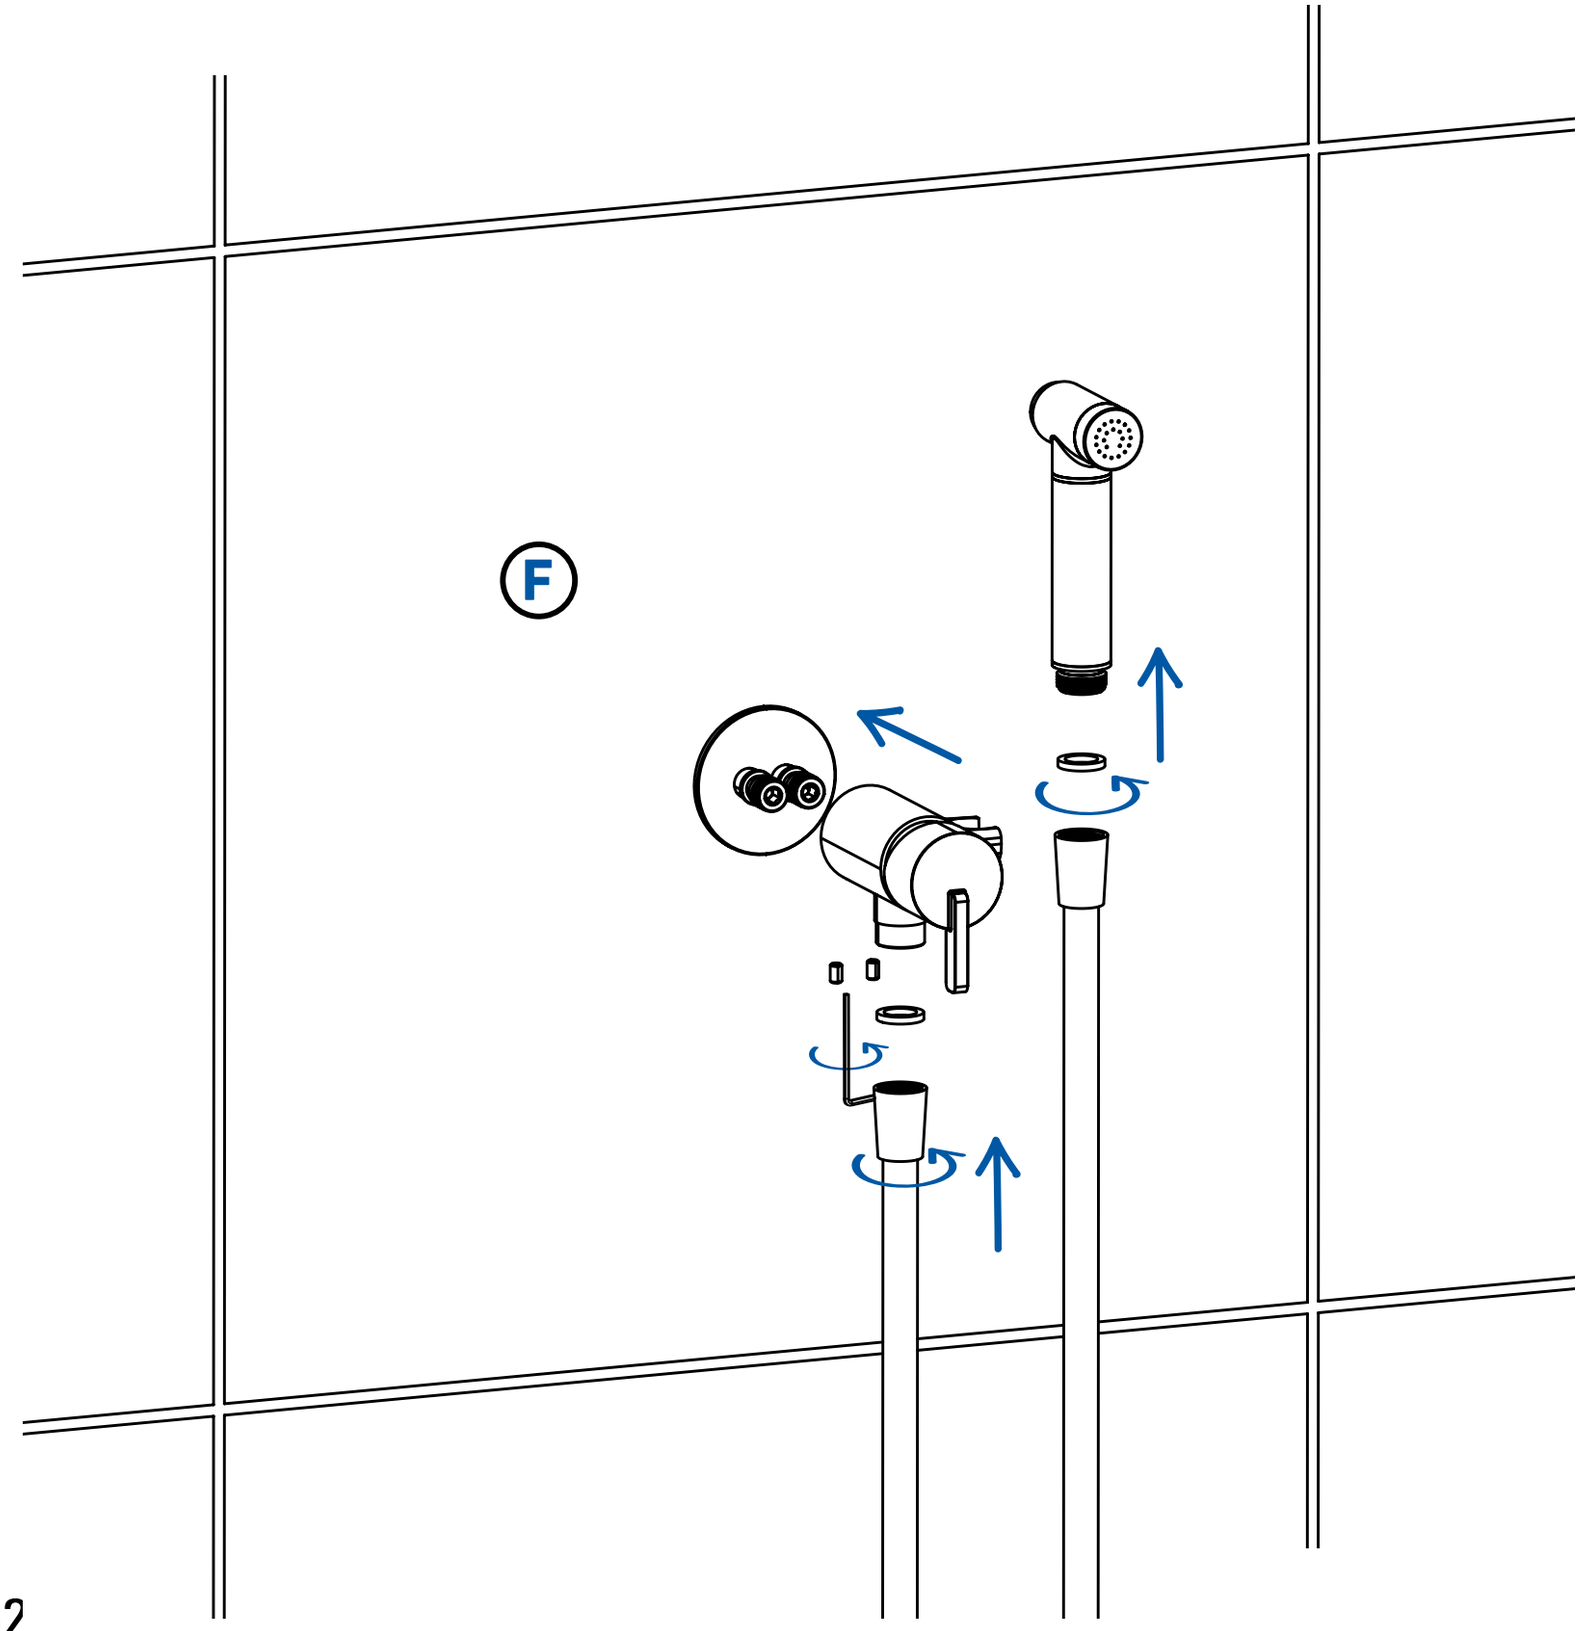
F




1.




/54


2.








/56









/53


1.




B

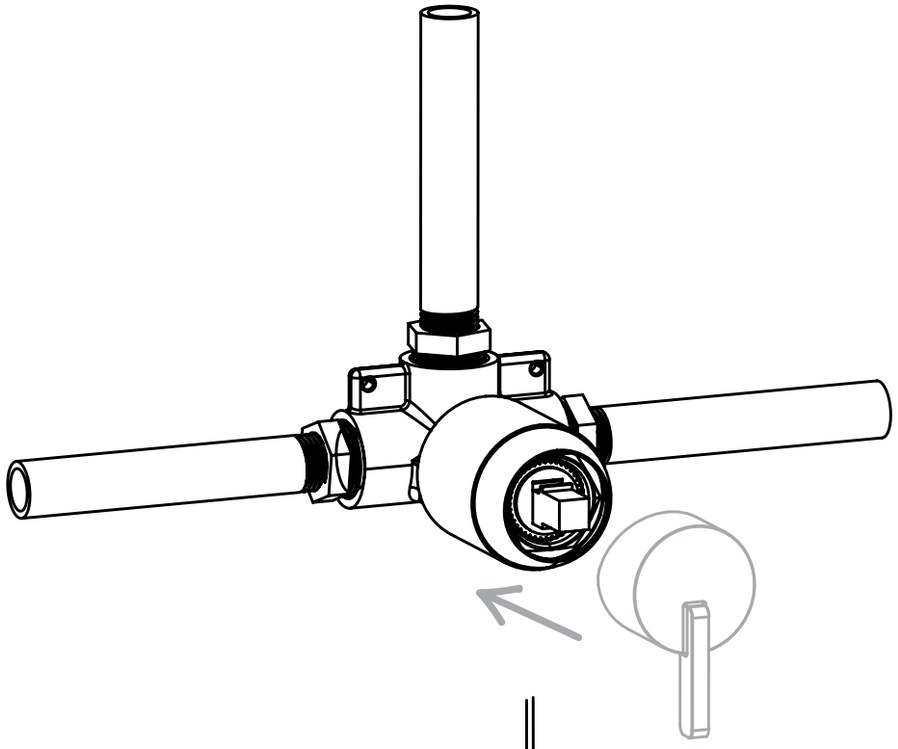


C

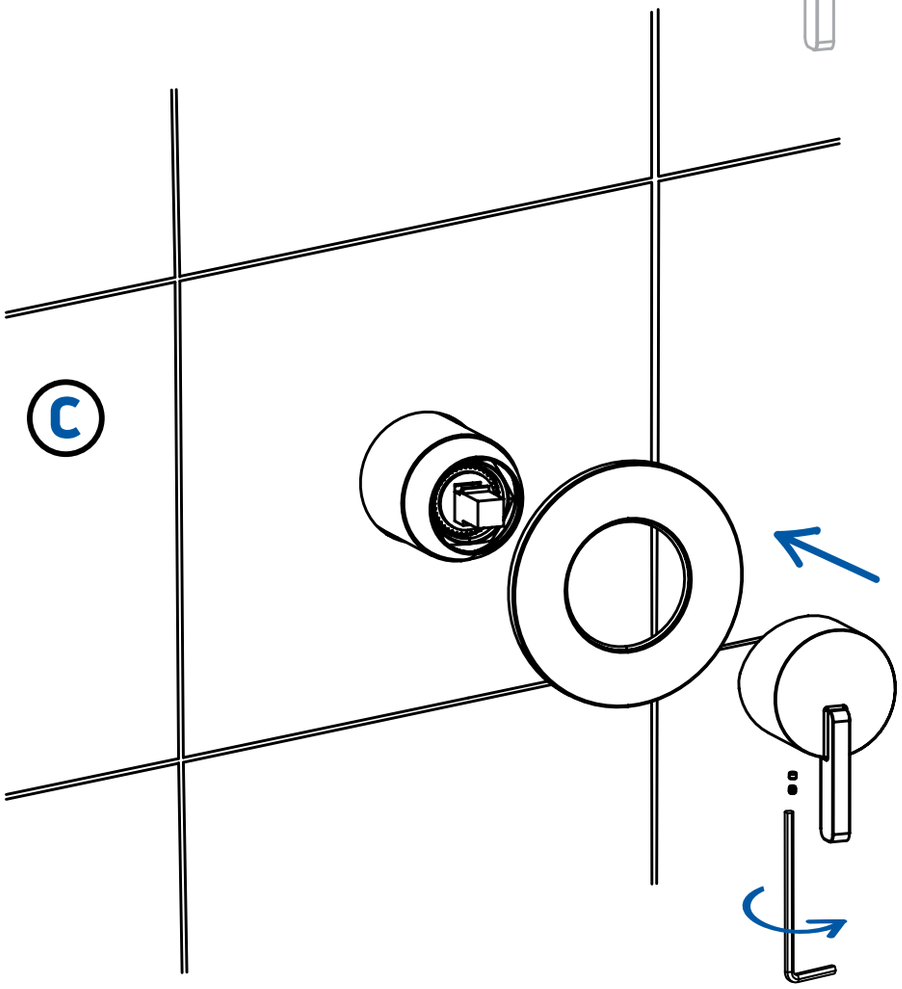

**1A**
**/58**

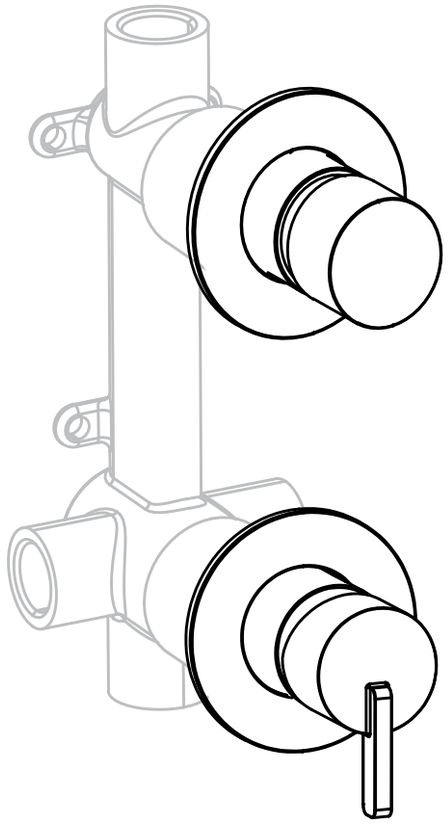


**1B**
**/60**

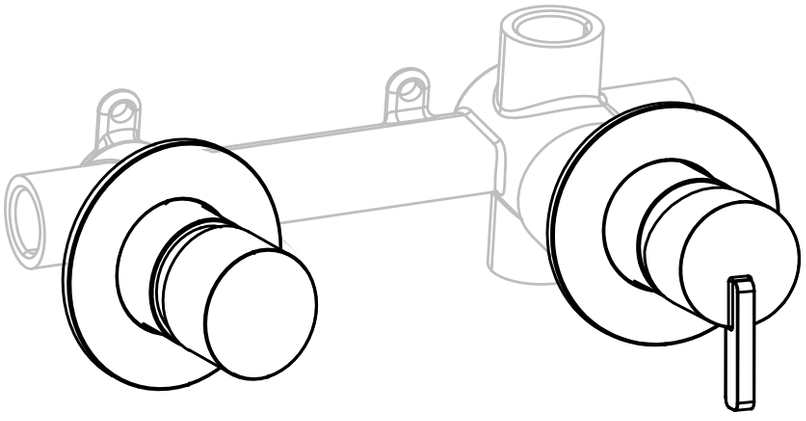


/56

**2A**


**/64**

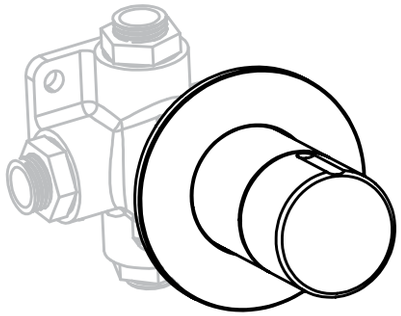


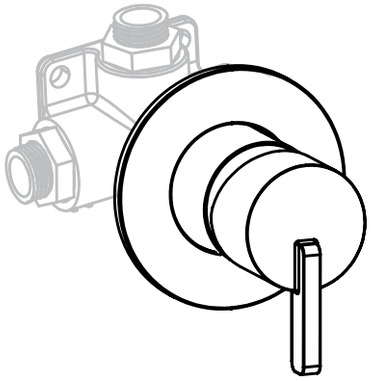


**2B**


**/66**

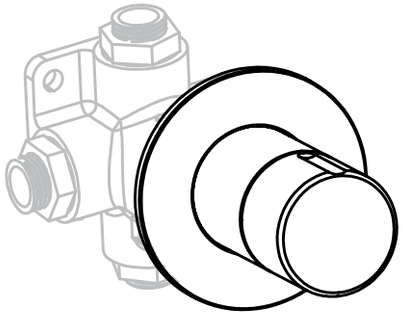


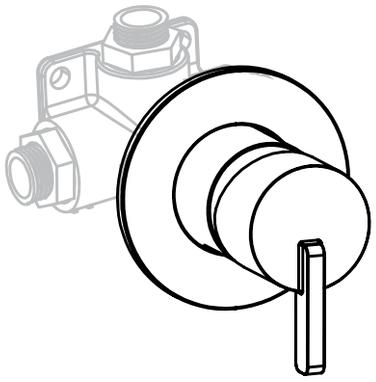



1A






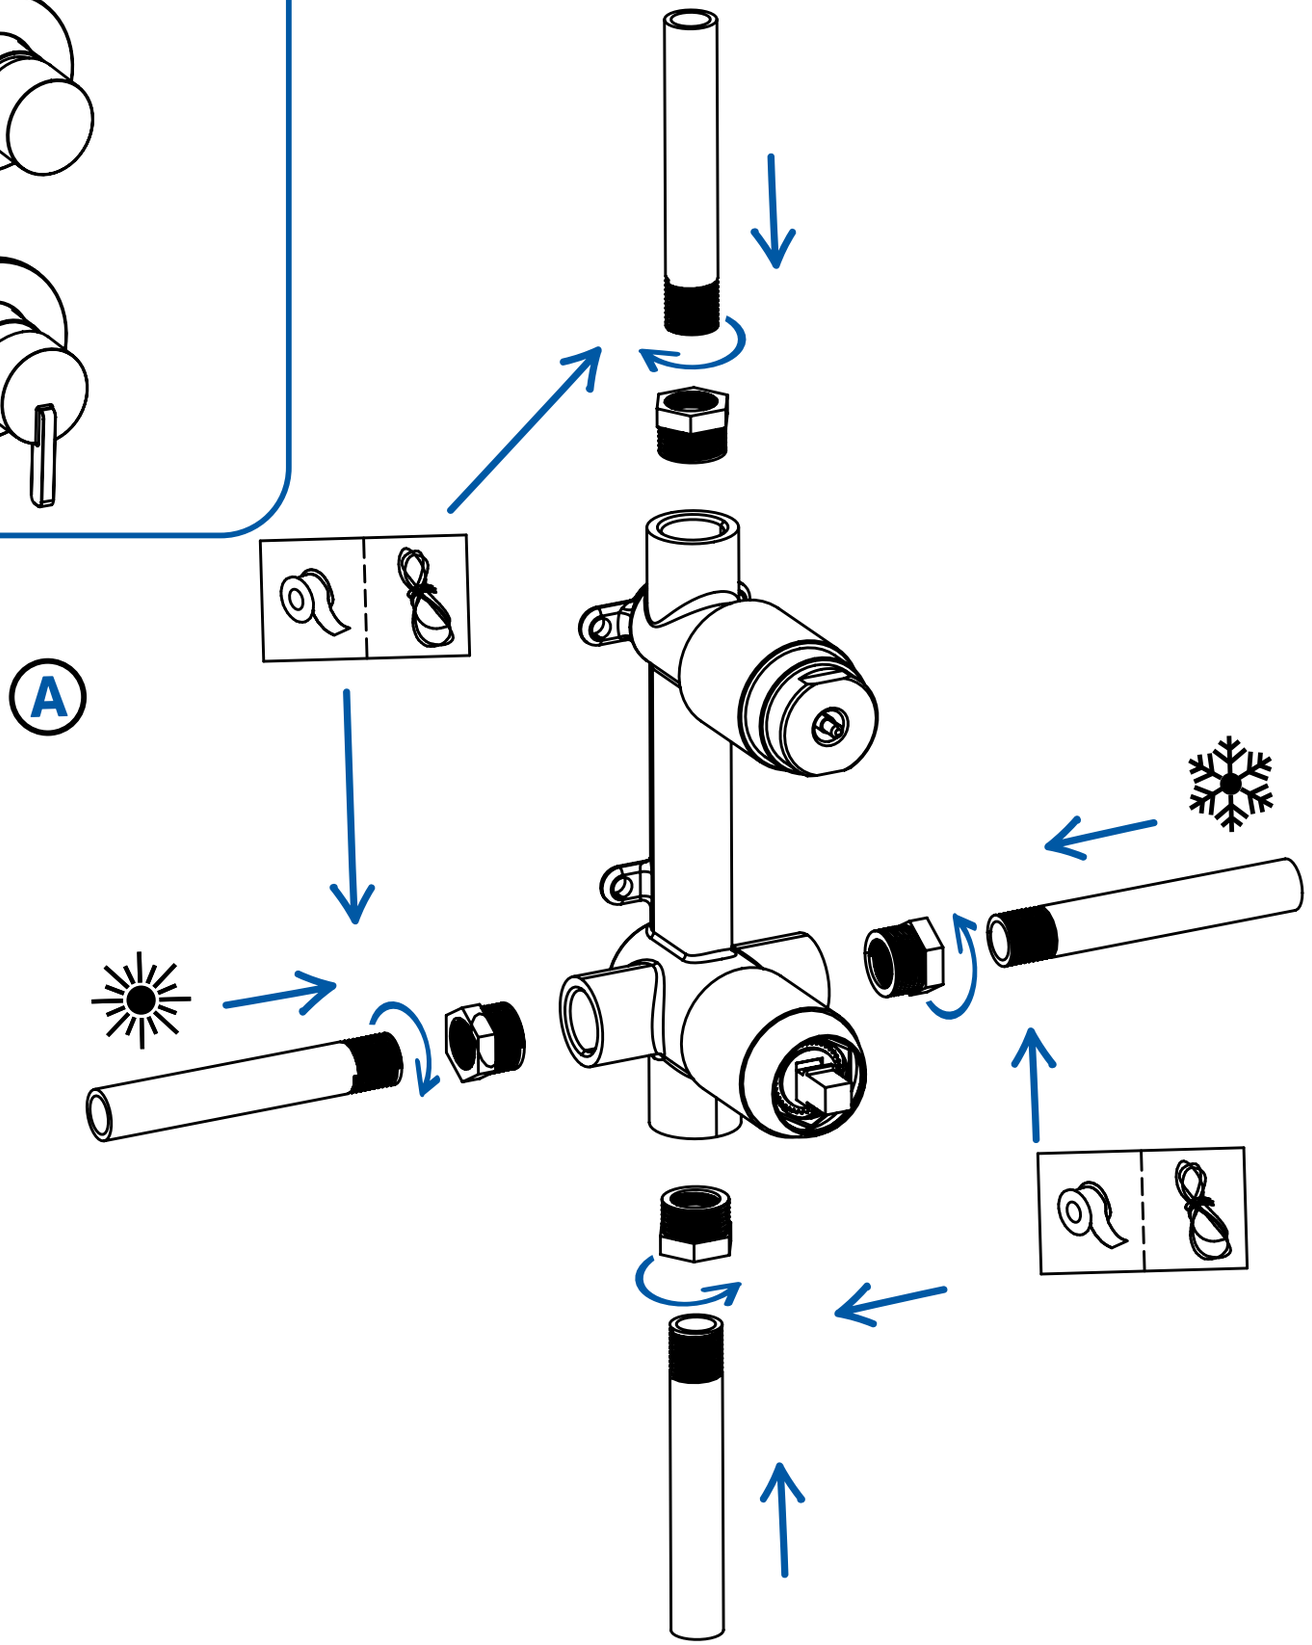

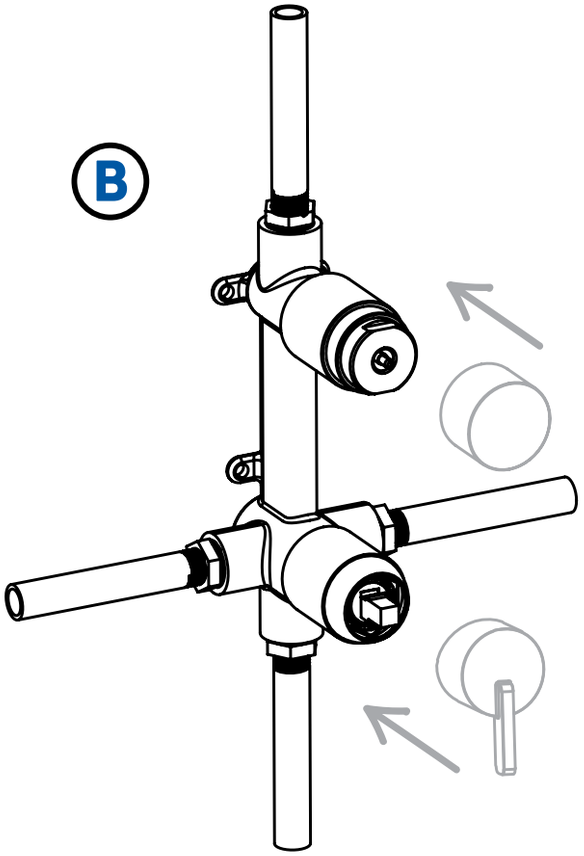

B

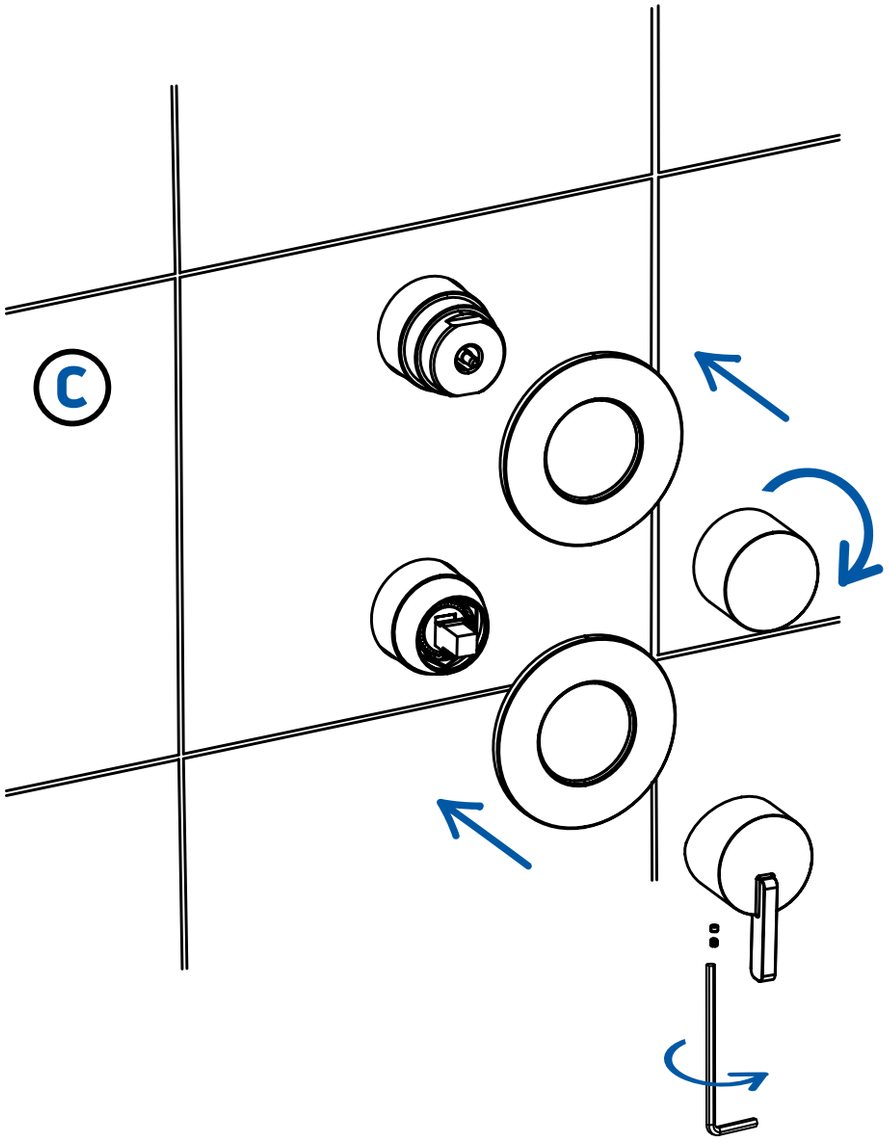
C


**1B**

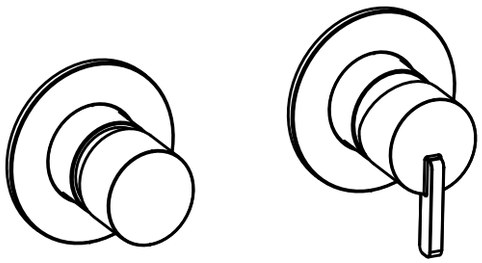



**A**

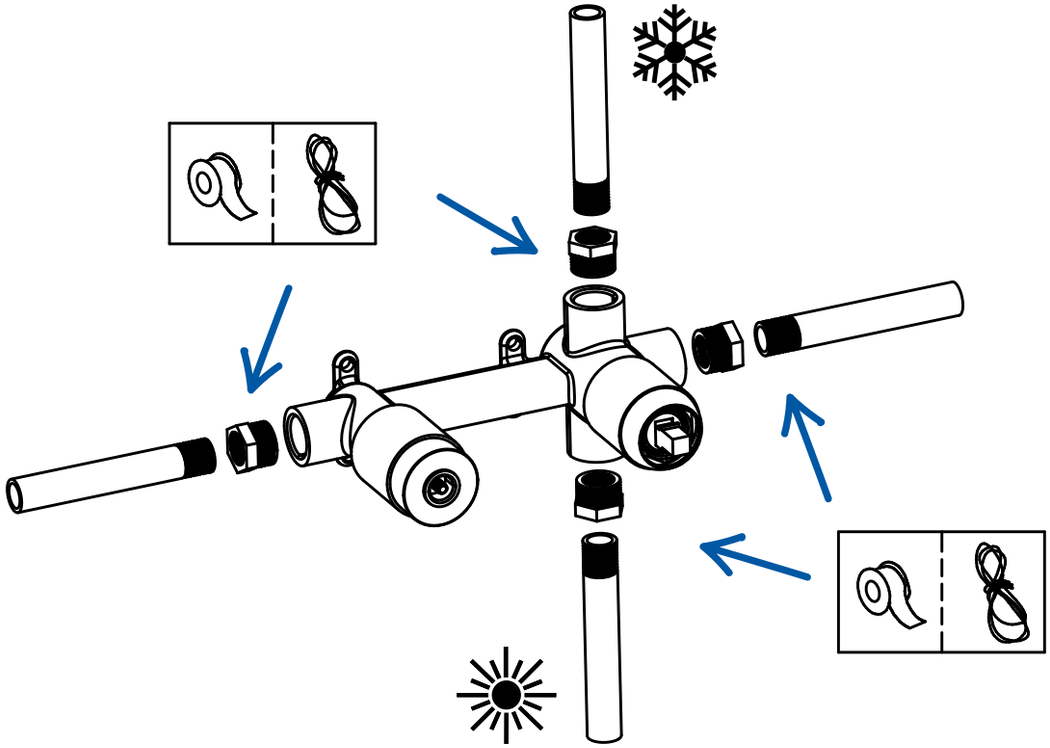


**B**

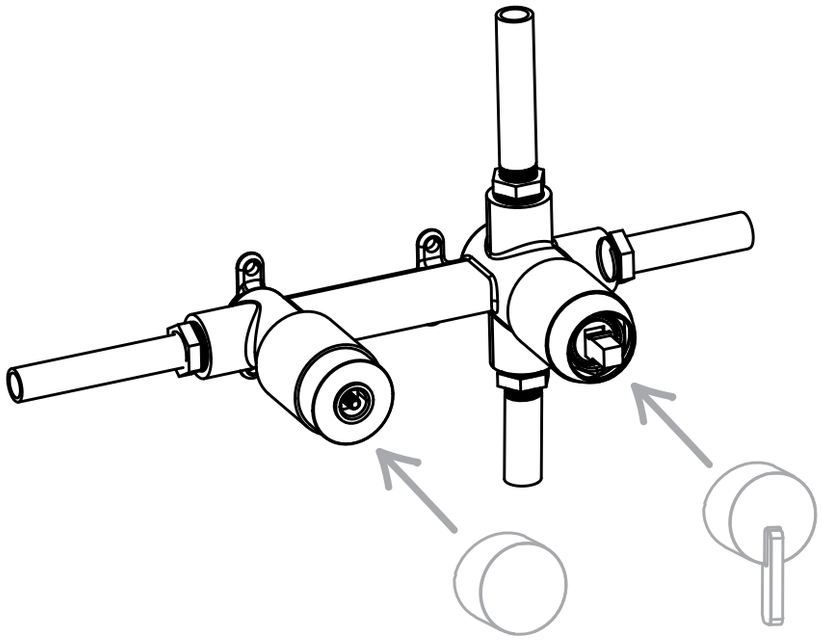

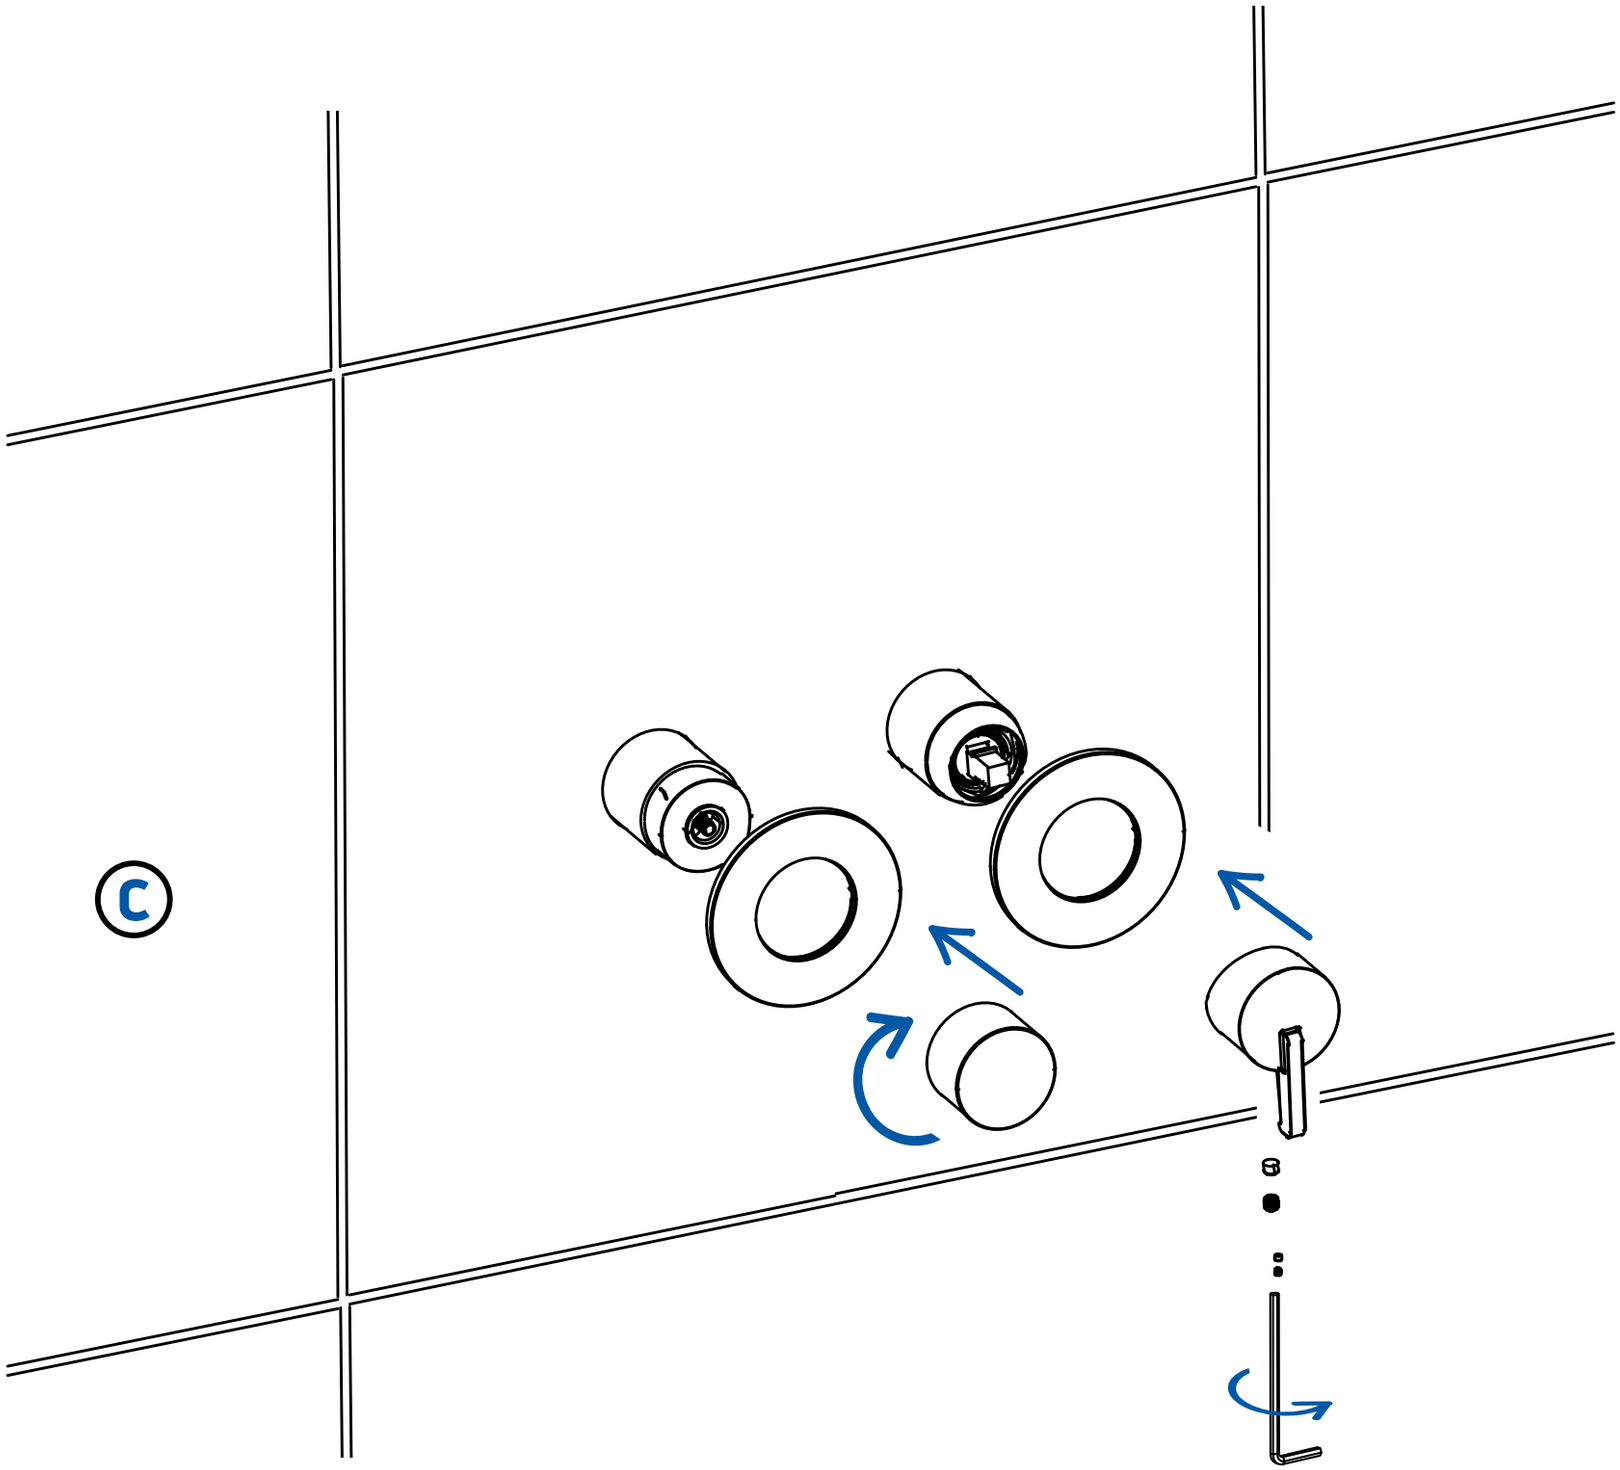

C

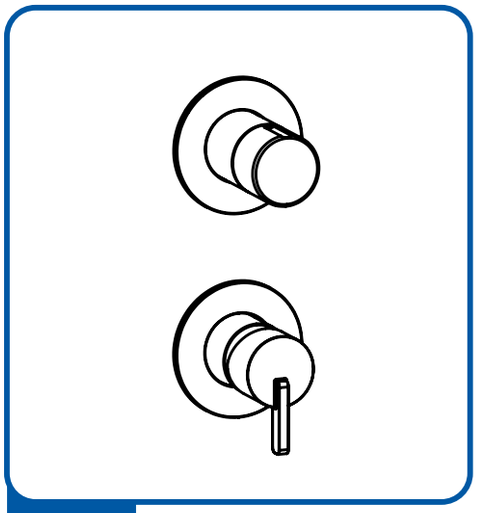



2A

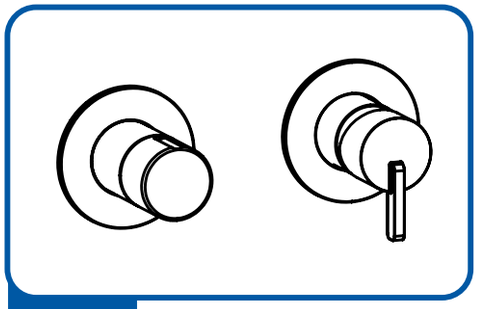


2B

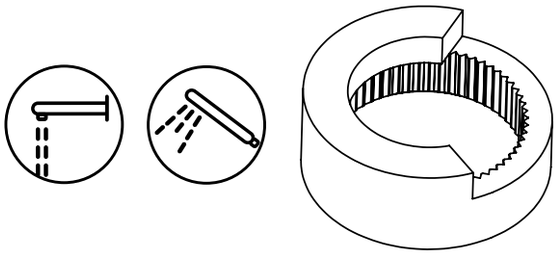


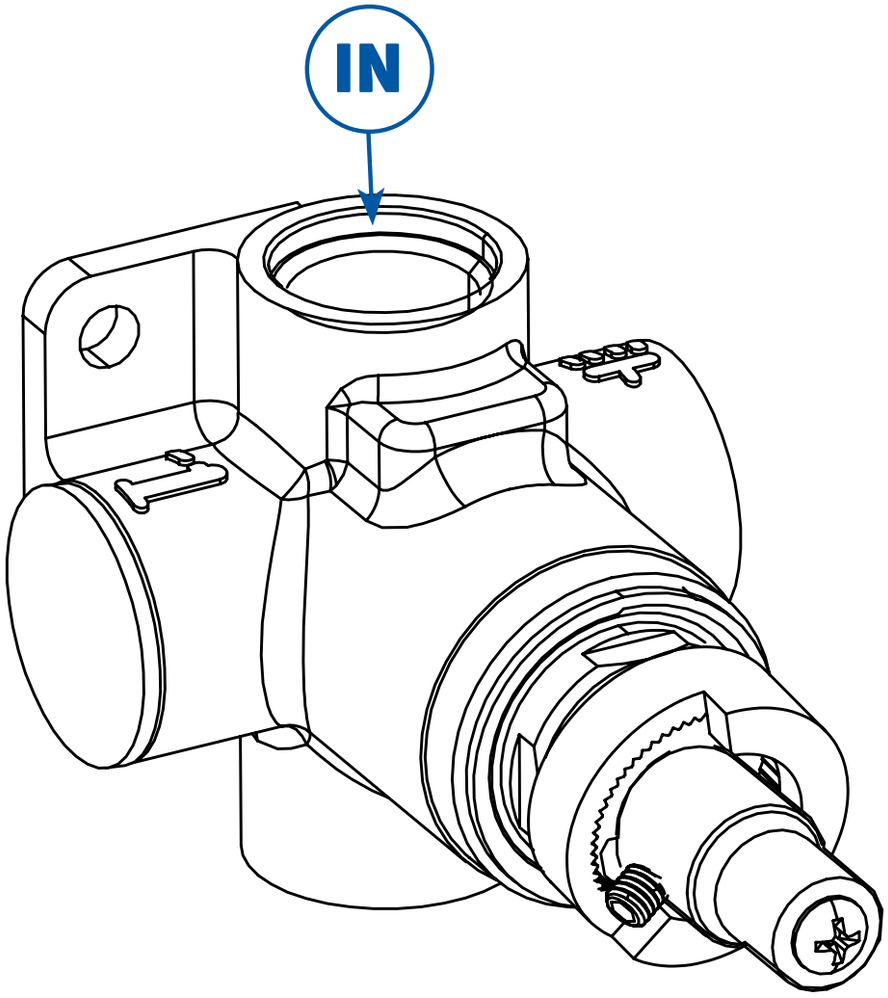


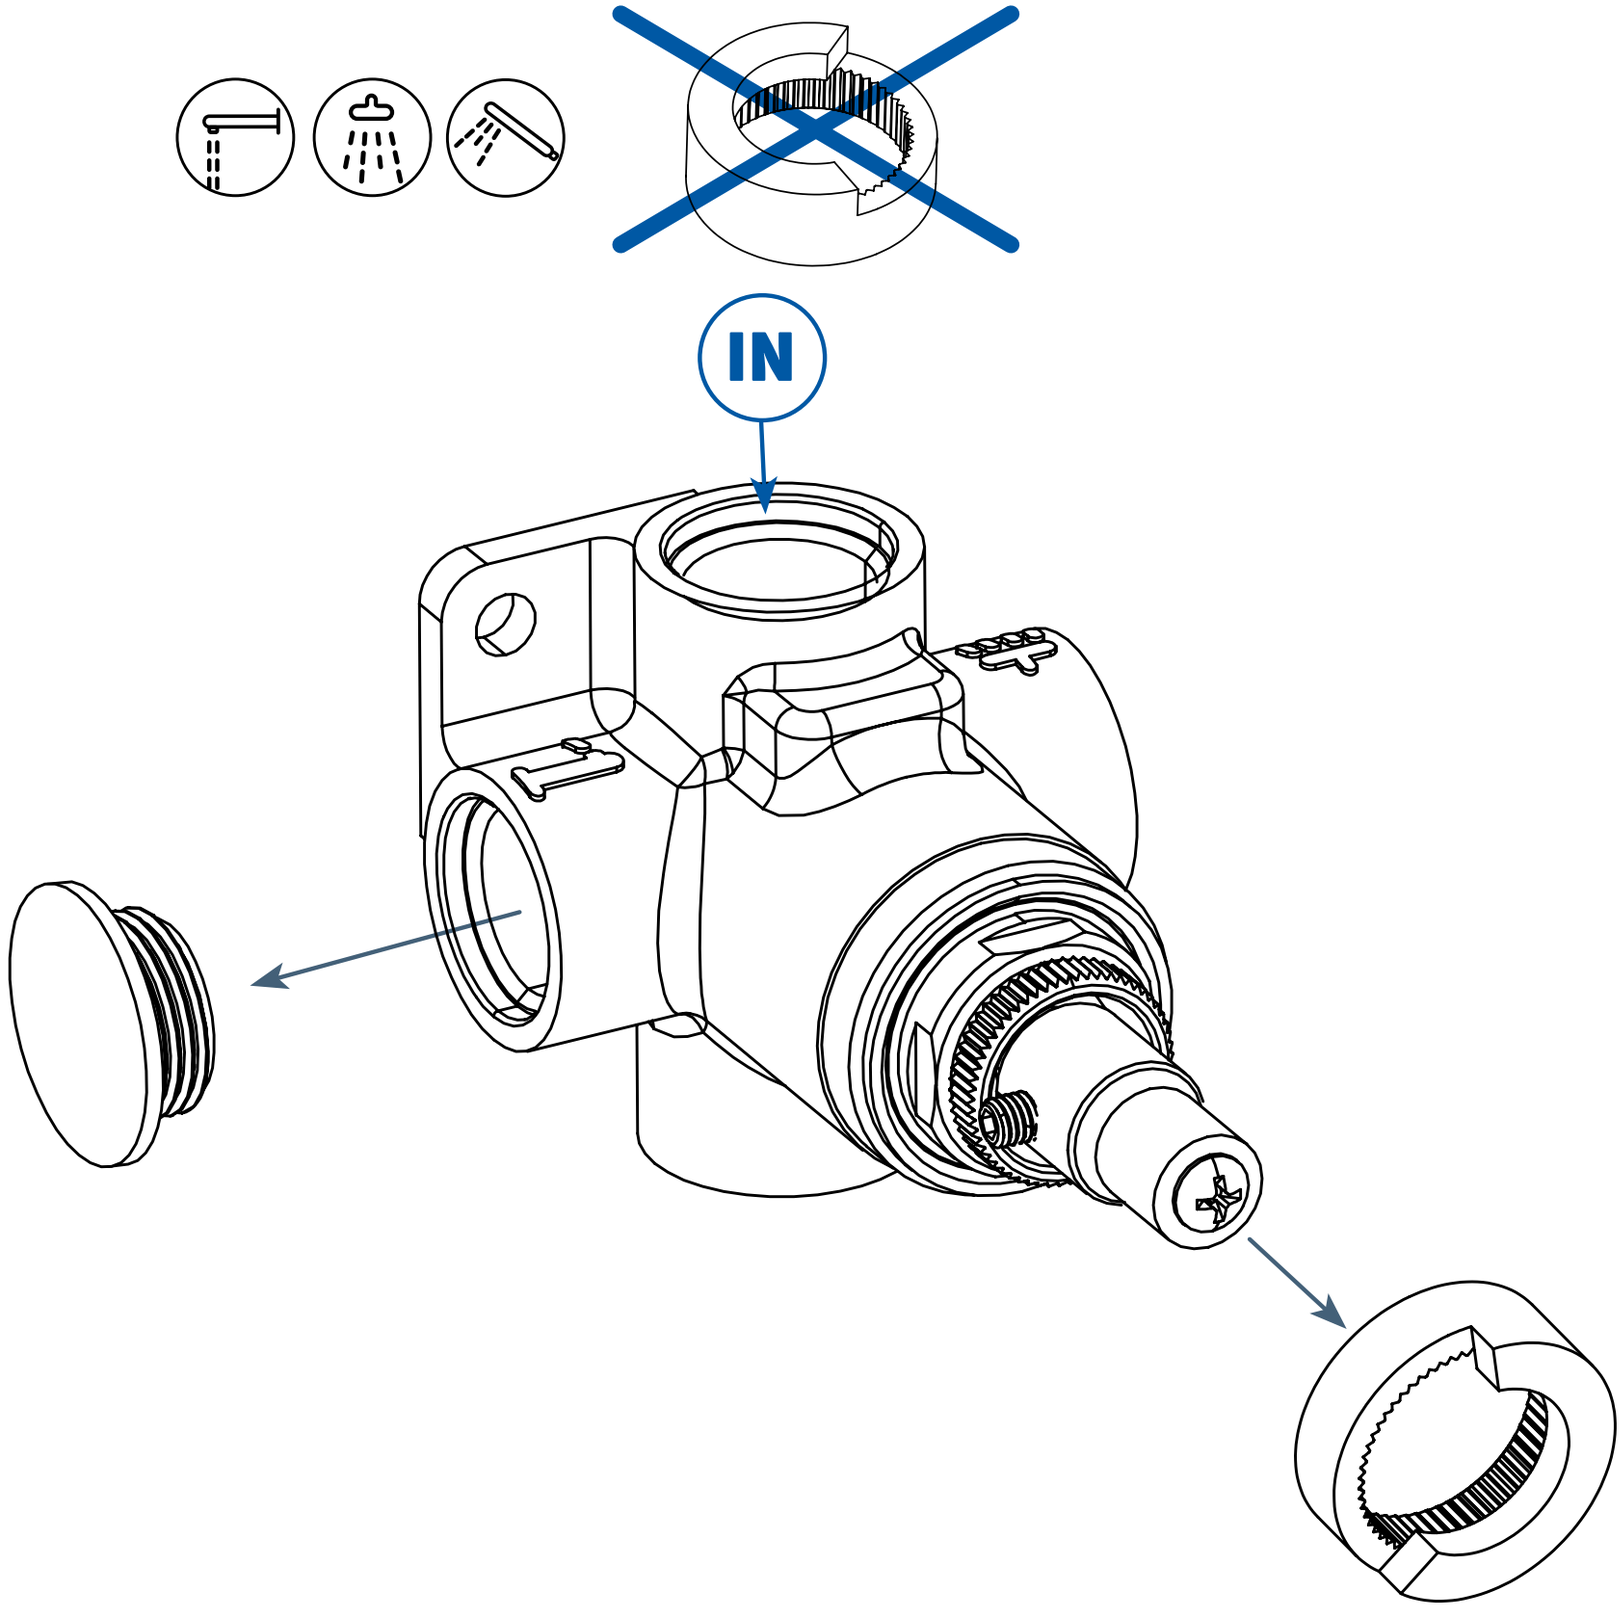

IN

2A






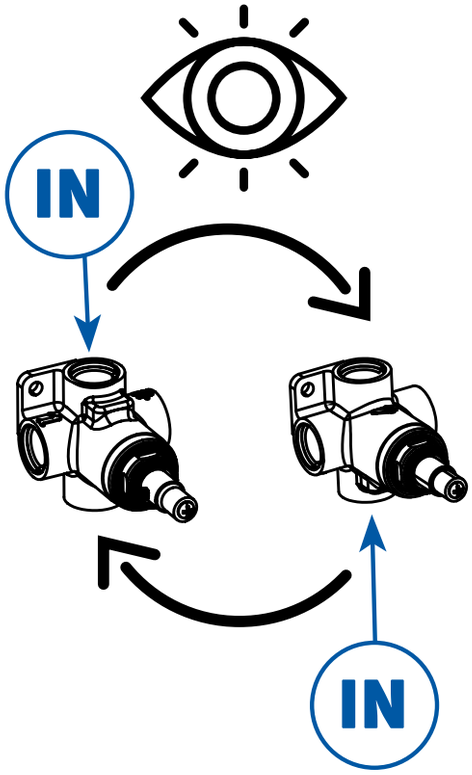

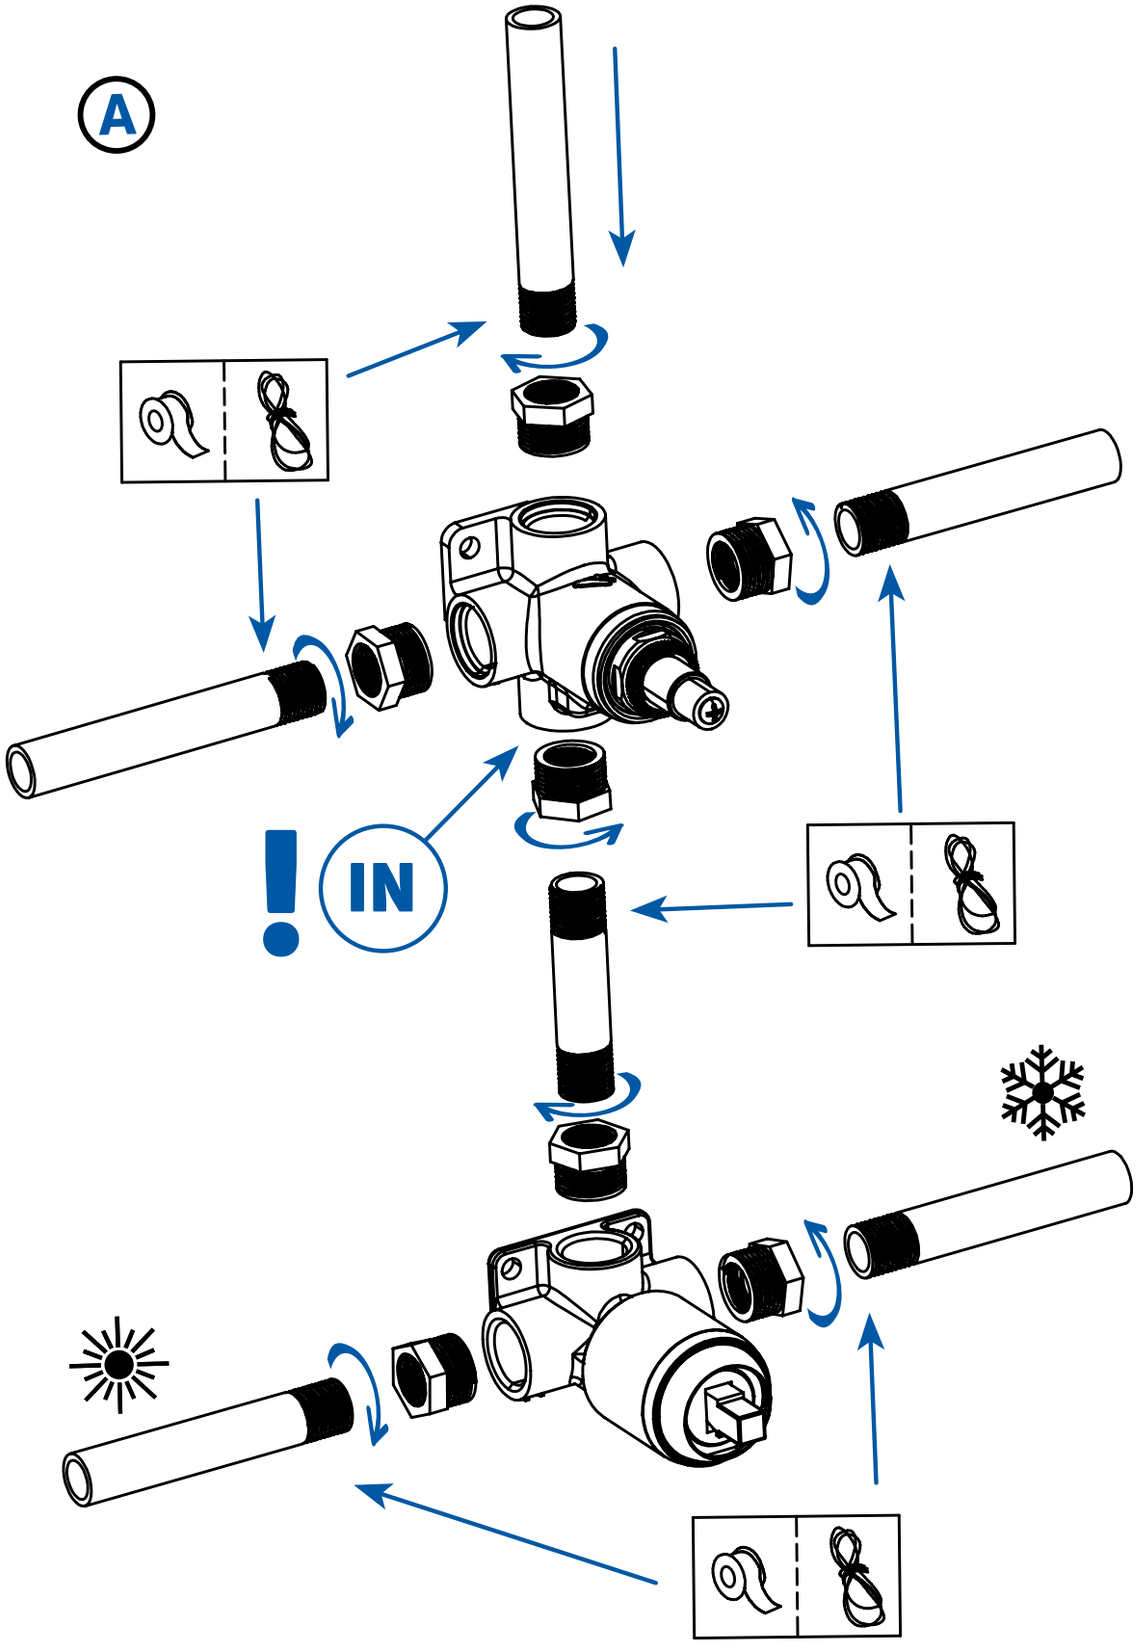



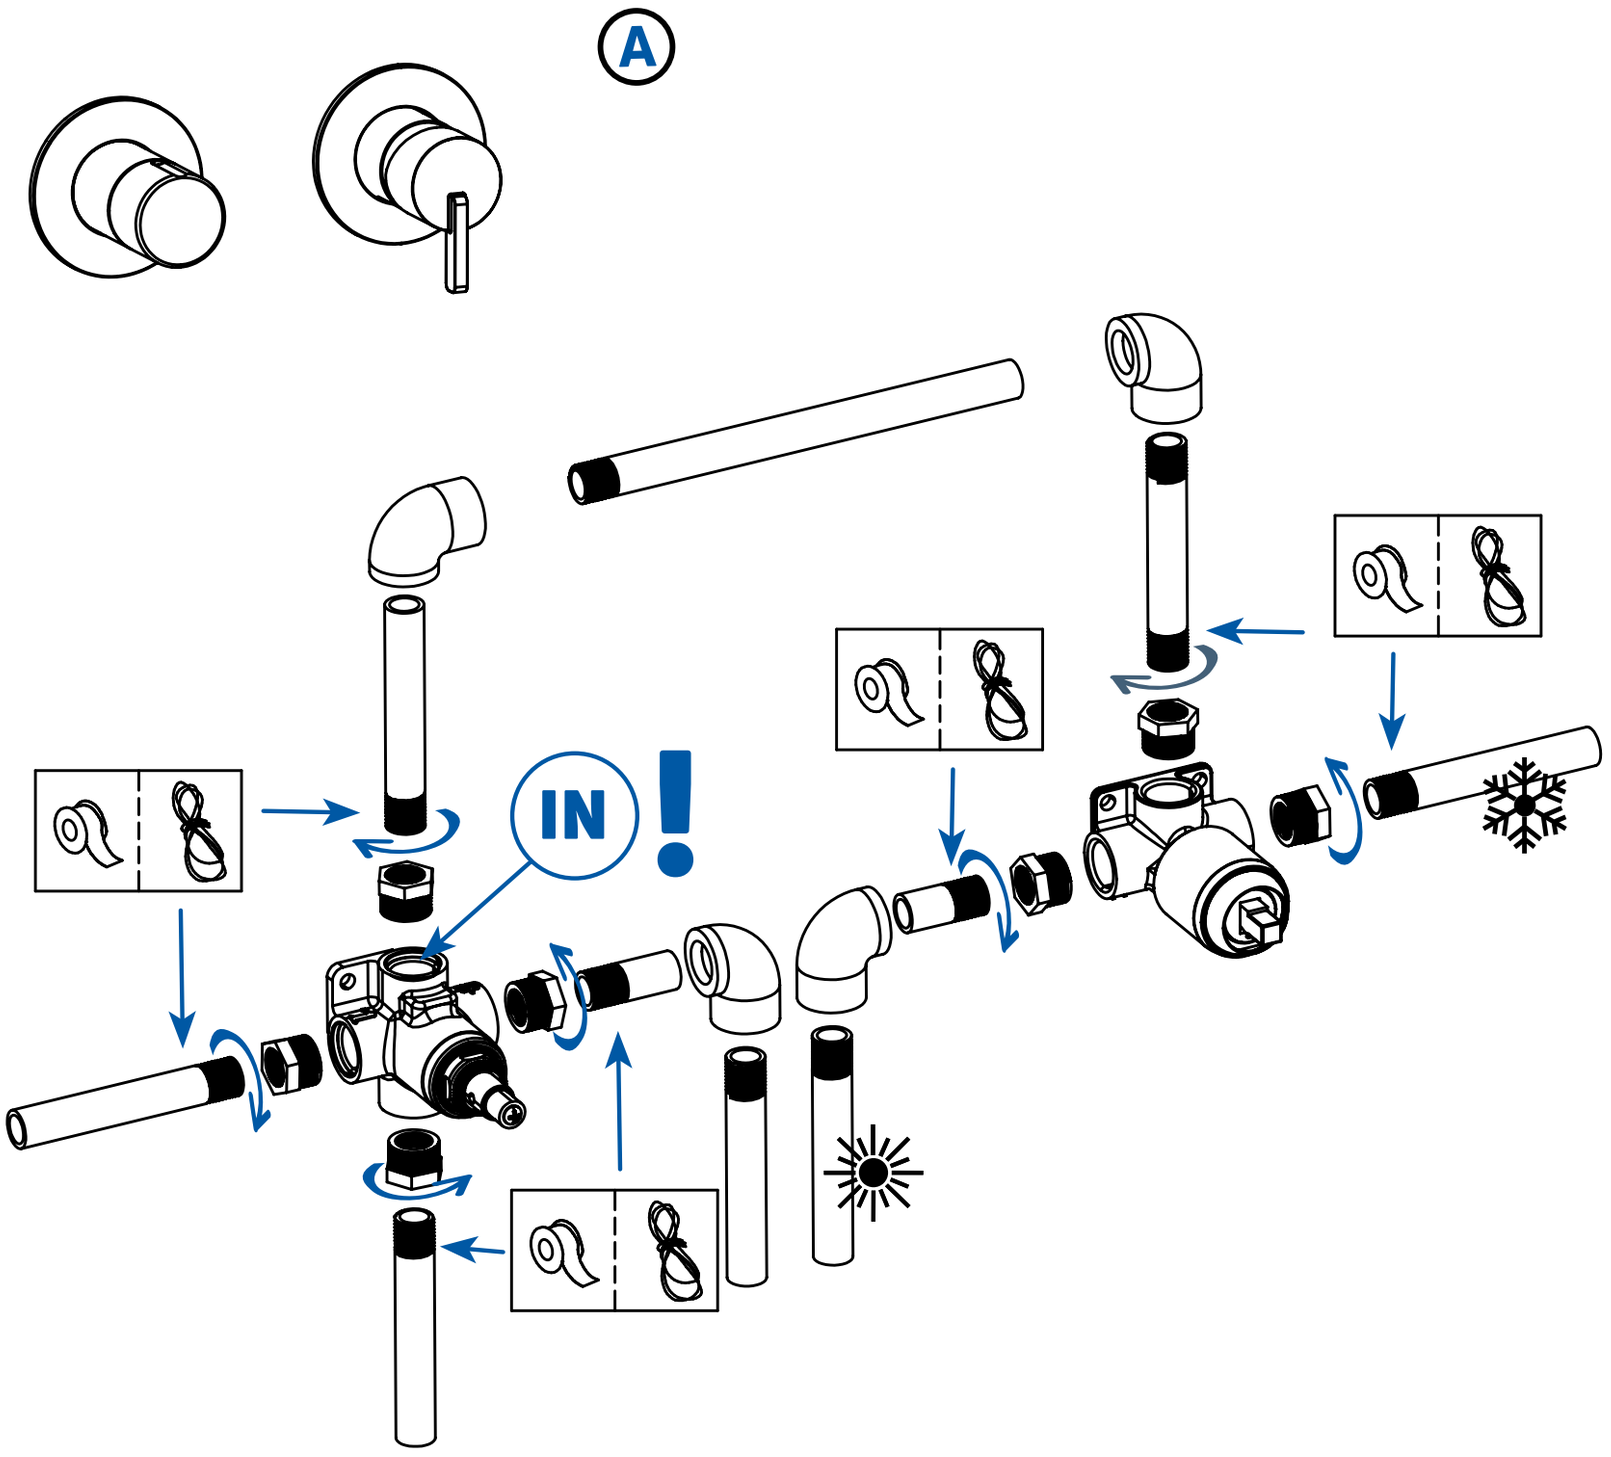

/64


B

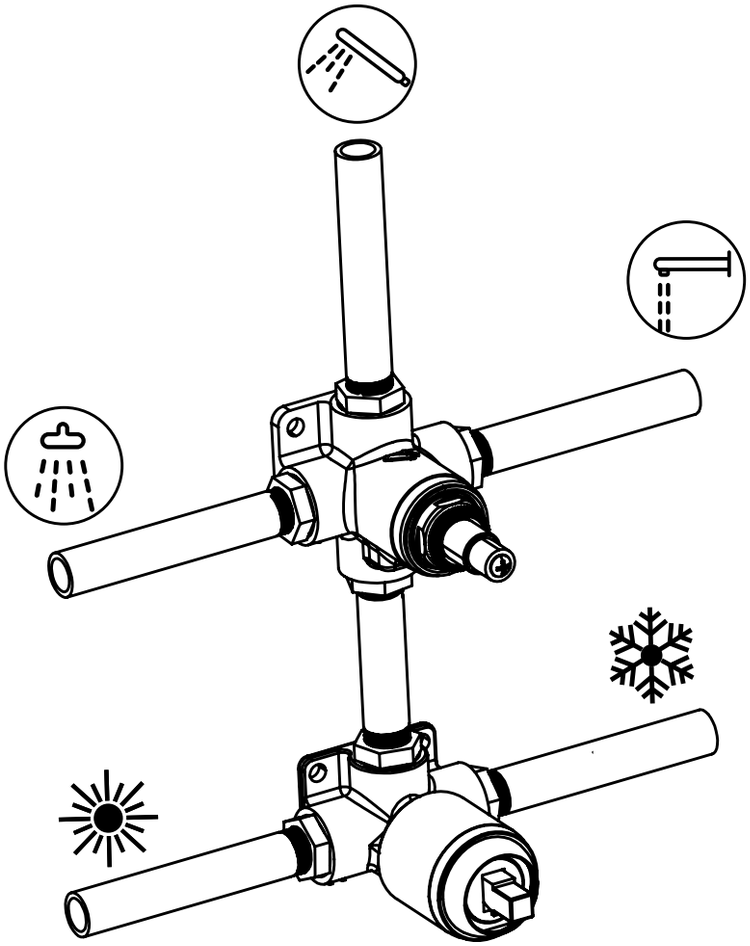


C

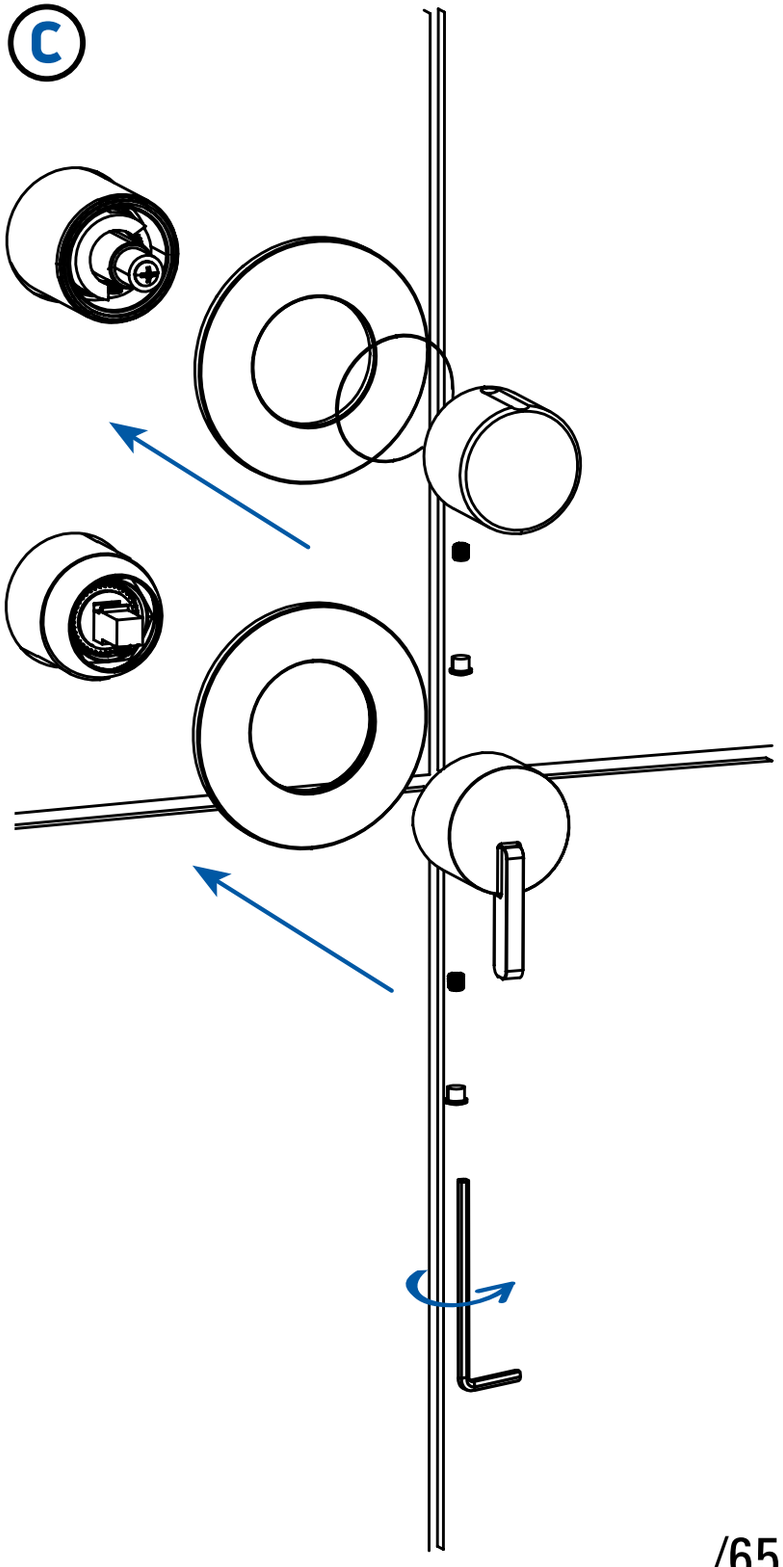


A
IN
!

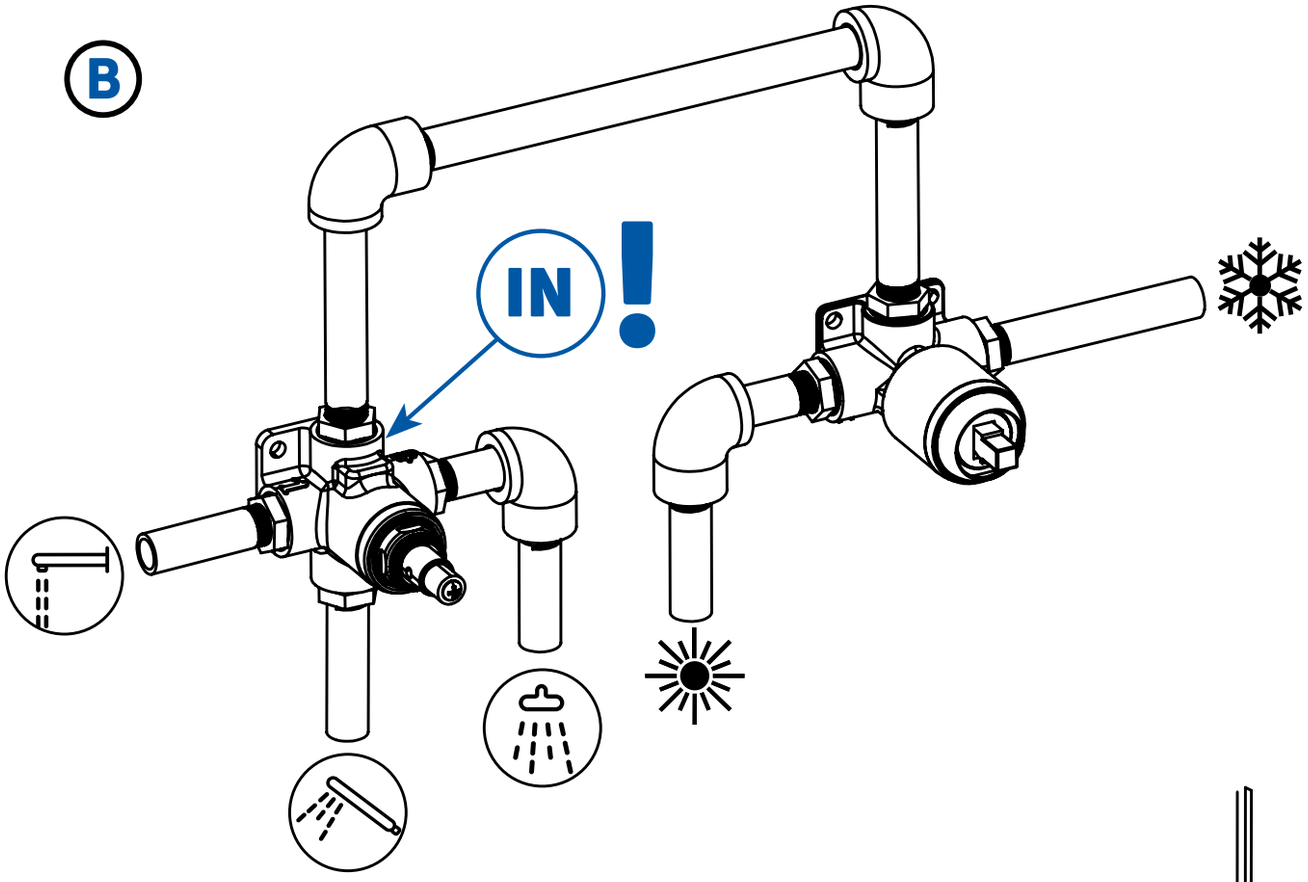
B
IN
!

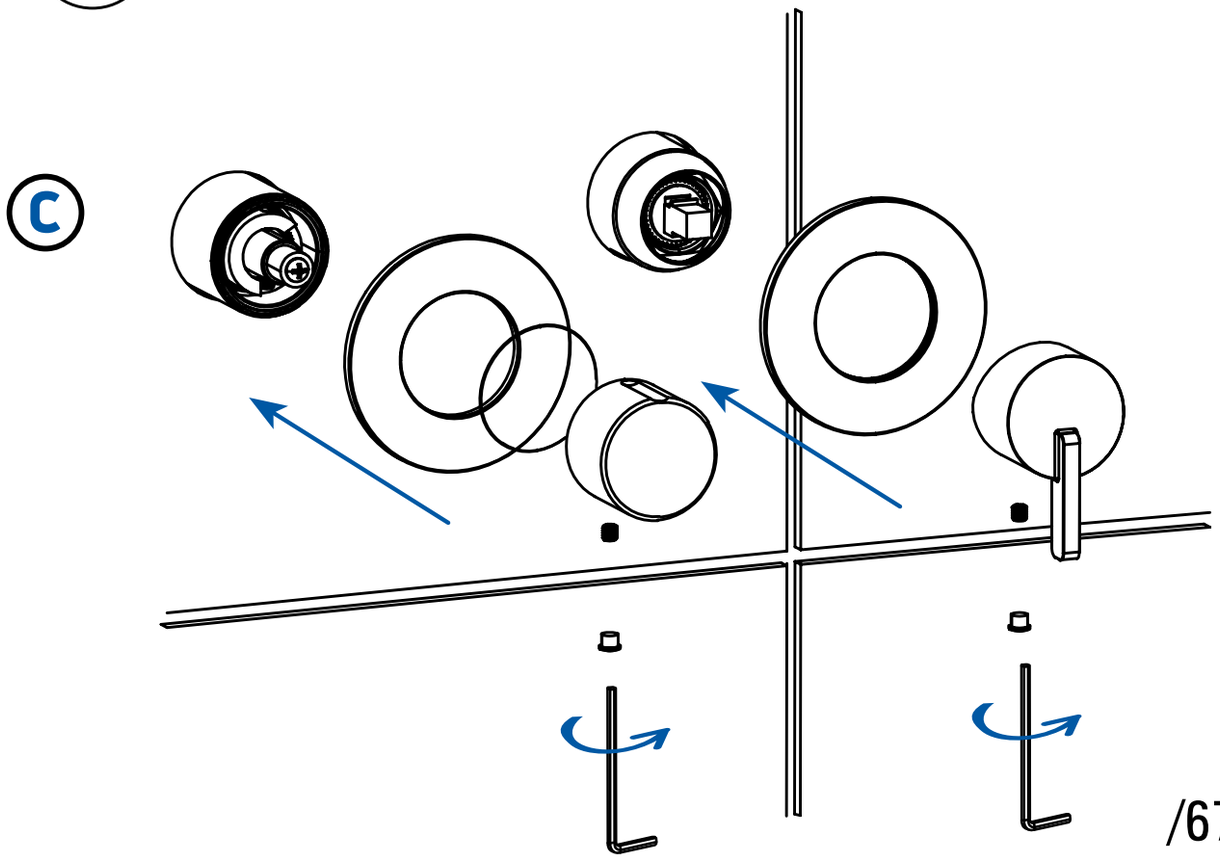
C


deante